Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kontaktligzda, Merten Sys. M, 2P + E, Schuko, etiķešu turētājs, slēģi, bezskrūvju spailes, antibakteriāls, aktīvs balts

MEG2303-0325

Galvenā

Diapazons	Merten
Produkta nosaukums	System M mehānismi
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Ierīces prezentācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi un vāka plāksni

Papildinošs

Ierīces montāža	Iebūvējams
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm un spīlēm
Ierīces lietojumprogramma	Enerģijas padeve
Kontaktligzdu skaits	1
Polu izskartojums izvadā	2P+E
Izejas standarts	CEE 7/3
Vāka tips	Etiķetes turētājs Ar slēģiem
Vietējā signalizācija	LED
signalizācijas funkcija	Barošanas avots (IESLĒGTS)
Signalizācijas krāsa	Zaļš
nominālā strāva	16 A
[Ue] nominālais darba spriegums	250 V
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Krāsas tonis	aktīvs balts (RAL 9016)
Materiāls	termoplastisks
virsmas apstrāde	Antibakteriāls
Virsmas apdare	Glancēts
Savienojuma vieta	Bezskrūvju spailes
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Platums	71 mm
Augstums	71 mm
Standarti	DIN 49440
Aesthetic dimension	55 x 55 mm
izejas standarts	Schuko

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,600 cm
1. iepakojuma platums	7,600 cm
1. iepakojuma garums	7,700 cm
1. iepakojuma svars	94,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	19,300 cm
2. iepakojuma platums	30,600 cm
2. iepakojuma garums	41,300 cm
2. iepakojuma svars	5,092 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.9 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.2 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**31 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**50**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

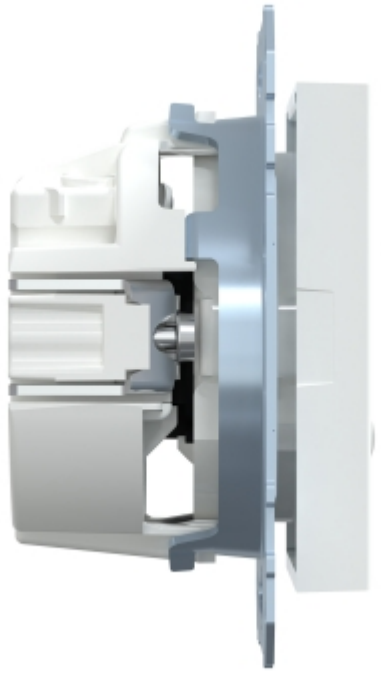




Produkta datu lapa MEG2303-0325





Produkta datu lapa MEG2303-0325



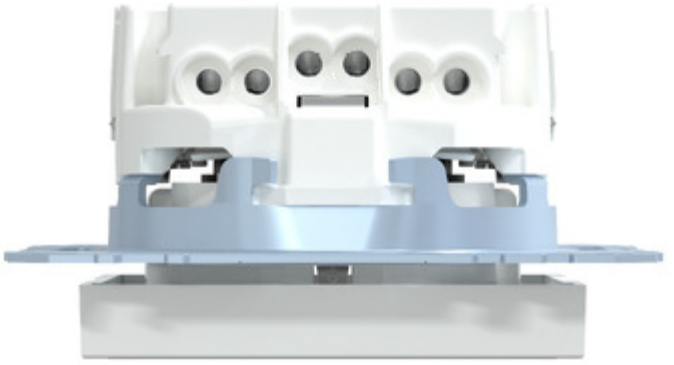

Produkta datu lapa MEG2303-0325

