Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kontaktligzda ar taimeri, Exxact, 16A, Schuko, balta

WDE002447

Galvenā

Diapazons	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda ar taimeri
Nodrošināts aprīkojums	-
Daudzums komplektā	1

Papildinošs

Ierīces prezentācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi
Ierīces montāža	Iebūvējams
Tehnoloģijas veids	Elektroniski
Slēdža funkcija	Laika slēdža funkcija
nominālā strāva	16 A
Polu izskartojums izvadā	1P
izejas standarts	Schuko
nominālā strāva	LED lampa laika kavēšanās 12 V AC halogēna lampa ar standarta transformatoru 70 µF 0,6 12 V AC halogēna lampa ar standarta elektronisko transformatoru 230 V AC kvēlspuldze 12 V AC halogēna lampa ar standarta transformatoru
nominālais spriegums	230 V AC
Jaudas diapazons	kvēlspuldze : 2000 W zemsprieguma halogēna lampa ar feromagnētisko transformatoru : 1500 VA zemsprieguma lampa ar elektronisko transformatoru : 2000 VA 230 V AC LED lampa : 100 W motors : 1600 VA pretestības slodze : 3680 W
Krāsas tonis	LED indikatori : balts (RAL 9003)
Vietējā signalizācija	zaļš/sarkans 1 divu krāsu LED 40 °C
Laika aizkaves diapazons	15 min...8 h
Savienojuma vieta	Bezskrūvju savienojums
Skrūves galvas forma	-
Spailes savienojuma kapacitāte	2 x 2,5 mm² pie cietsvai elastīgs kabelis(-i)
Materiāls	Termoplastisks
Aizsardzības veids	Drošinātāju aizsardzība Pārsprieguma aizsardzība Aizsardzība pret pārkaršanu
Elektroinstalācijas konfigurācija	3 vadu (1P + N + E)
Iebūvēšanas dziļums	31,55 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Augstums	72,7 mm
Platums	72,7 mm
Projicēšanas dziļums	43,35 mm
Produktu saderība	1 banda Exxact rāmis

Vide

Standarti	IEC 60669-2-5 IEC 60884-1
Produkta sertifikācija	CE VDE FIMKO NEMKO SEMKO
IP aizsardzības pakāpe	IP20 lietošanai iekštelpās

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,900 cm
1. iepakojuma platums	8,100 cm
1. iepakojuma garums	8,100 cm
1. iepakojuma svars	128,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	36
2. iepakojuma augstums	29,600 cm
2. iepakojuma platums	42,400 cm
2. iepakojuma garums	26,000 cm
2. iepakojuma svars	5,108 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	26 %
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

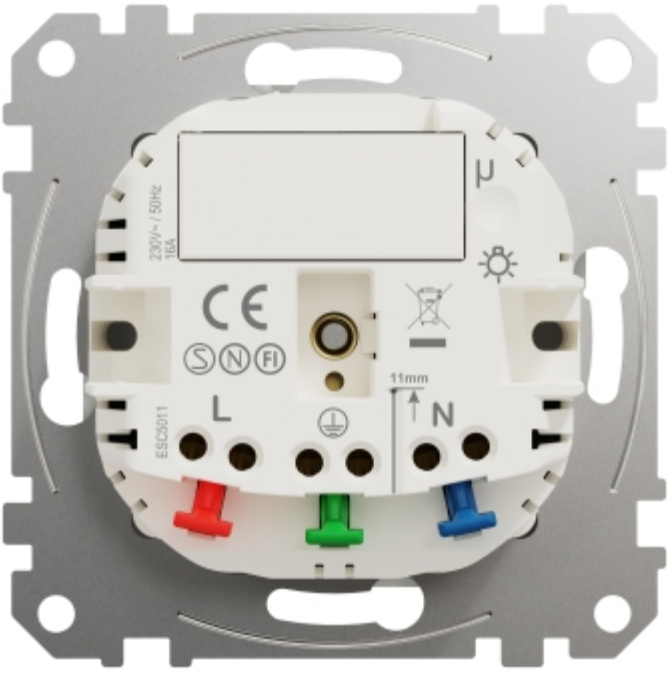
Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Image of product / Alternate images

Alternative






230V~ / 50Hz
16A
11mm
L
N
ESC5011




230V~ / 50Hz
16A
11mm
L
N



Produkta datu lapa WDE002447

