Produkta datu lapa

Specifikācijas



Asfora, USB lādētājs A+C, 3A, 45W, ar rāmi, balts

EPH2700421

Galvenā

Diapazons	Asfora
Produkta vai sastāvdaļas veids	USB lādētājs
Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts
Ierīces montāža	Iebūvējams
USB barošanas veids	USB A un C tips
Krāsas tonis	balts

Papildinošs

Ierīces lietojumprogramma	Lādētājs
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
Izejas strāva	3 A 1,5 A
Kontaktligzdu skaits	2
Integrētā savienojuma tips	1 USB tips A 5 V DC , maksimālā slodzes strāva: 1,5 A 1 USB tips C <= 20 V DC , maksimālā slodzes strāva: 3 A
[Ue] nominālais darbības spriegums	220...240 V AC +/- 10 % pie 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš W	0,1 W
Nominālā izejas jauda	45 W
Virsmas apdare	Glancēts
virsmas apstrāde	Neapstrādāts
Materiāls	ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols) : centrālā plāksne PC (polikarbonāts) GF10 FR : korpuss
Iepakojuma tips	Iepakojums ar "Eurohole"" izgriezumu
Daudzums komplektā	1
Spailes savienojuma kapacitāte	2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pie stingrs kabelis(-i) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pie elastīgs kabelis(-i) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pie iesprūdusi kabelis(-i)
Kalpošanas laiks studnās	30000 h 10,5 W 30000 h 52,5 W
Aizsardzības veids	Pārslodzes un īssavienojuma aizsardzība Pārsprieguma aizsardzība izejā Aizsardzība pret temperatūras paaugstināšanos
Termināļu skaits	2 skrūvju spailes
Stieples noņemšanas garums	8 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #5AITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Produktu saderība	mobilais / planšetdators Mac iOS mobilais / planšetdators Android mobilais / planšetdators Windows
Triecienizturības klase (IK)	IK04
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Augstums	71 mm
Platums	71 mm
Dziļums	37 mm
Iebūvēšanas dziļums	32 mm
Neto svars	0,13 kg

Vide

Standarti	ETSI EN 301 489-4
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-5…50 °C
Produkta sertifikācija	EAC
Elektroizolācijas klase	II klase

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,300 cm
1. iepakojuma platums	8,500 cm
1. iepakojuma garums	8,500 cm
1. iepakojuma svars	173,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,412 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	384
3. iepakojuma augstums	45,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	82,592 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**37 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**6 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**31 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**030e2aeb-2cac-453c-8e18-618c7385d2c8**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**42**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative






Produkta datu lapa EPH2700421







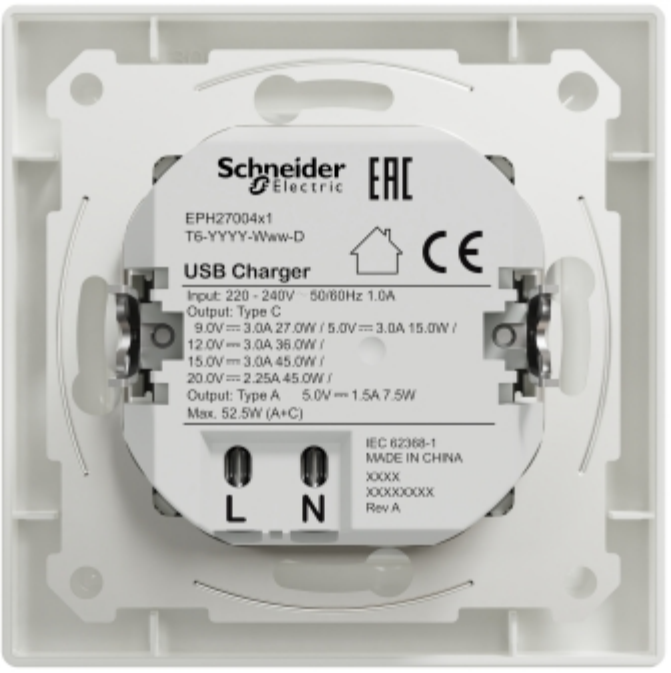


Schneider Electric
EAC
EPH27004x1
T6-YYYY-Www-D
CE
USB Charger
Input: 220 - 240V ~ 50/60Hz 1.0A
Output: Type C
9.0V ⎓ 3.0A 27.0W / 5.0V ⎓ 3.0A 15.0W /
12.0V ⎓ 3.0A 36.0W /
15.0V ⎓ 3.0A 45.0W /
20.0V ⎓ 2.25A 45.0W /
Output: Type A 5.0V ⎓ 1.5A 7.5W
Max. 52.5W (A+C)
IEC 62368-1
MADE IN CHINA
XXXX
XXXXXXXX
Rev A
L
N