Produkta datu lapa

Specifikācijas



Renova - dubultā USB lādētājs 45W - A + C - Melns

WDE011765

Galvenā

Produktu klāsts	Renova
Produkta vai sastāvdaļas veids	USB lādētājs
Integrētā savienojuma tips	1 USB tips A 5 V DC , maksimālā slodzes strāva: 1,5 A 1 USB tips C <= 20 V DC , maksimālā slodzes strāva: <= 3 A

Papildinošs

Ierīces lietojumprogramma	Lādētājs
Ierīces montāža	Iebūvējams
Ierīces prezentācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi
Izejas strāva	3 A
USB barošanas veids	USB A un C tips
Krāsas tonis	melns (NCS S 9000-N)
Virsmas apdare	Matēts
virsmas apstrāde	Neapstrādāts
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
Iepakojuma tips	Iepakojums
Kalpošanas laiks studnās	30000 h 52,5 W
Enerģijas patēriņš W	0,08 W
Nominālā izejas jauda	52,5 W
Ieejas jauda	54 W
[Ue] nominālais darbības spriegums	200...240 V AC +/- 10 % pie 50/60 Hz
Spailes savienojuma kapacitāte	2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pie stingrs kabelis(-i) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pie elastīgs kabelis(-i) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pie iesprūdusi kabelis(-i)
Materiāls	ABS/PC
Aizsardzības veids	Aizsardzība pret pārmērīgu temperatūru Pārsprieguma aizsardzība Īssavienojuma aizsardzība
Termināļu skaits	2 skrūvju spailes
Platums	71 mm
Iebūvēšanas dziļums	30 mm
Augstums	71 mm
Dziļums	42 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-5…50 °C
Standarti	EN/IEC 61000-3-2 EN/IEC 63000:2018 EN/IEC 62368-1 EN 55032 EN 55035 EN 61000-3-3
direktīvas	2009/125/EK – ekodizains 2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība
Produkta sertifikācija	SEMKO NEMKO FIMKO
Elektroizolācijas klase	II klase
Triecienizturības klase (IK)	IK04
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,100 cm
1. iepakojuma platums	9,600 cm
1. iepakojuma garums	9,700 cm
1. iepakojuma svars	150,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	48
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	7,240 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**36 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**31 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**030e2aeb-2cac-453c-8e18-618c7385d2c8**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**42**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

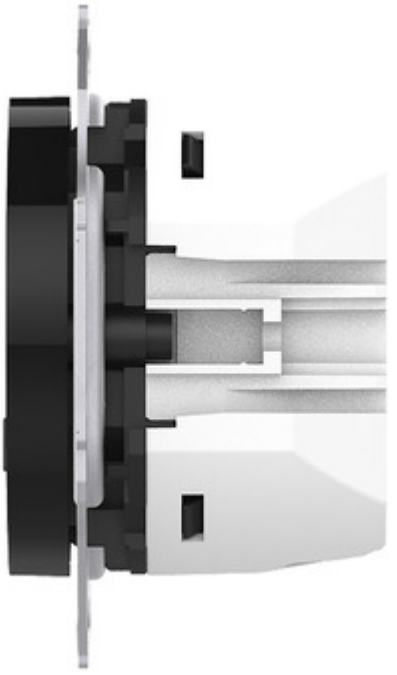






Schneider Electric
WDE01176x
WDE000942
USB Charger
Input: 220 - 240V ~ 50/60Hz 1.0A
Output: Type C
9.0V ⎓ 3.0A 27.0W / 5.0V ⎓ 3.0A 15.0W /
12.0V ⎓ 3.0A 36.0W /
15.0V ⎓ 3.0A 45.0W /
20.0V ⎓ 2.25A 45.0W /
Output: Type A 5.0V ⎓ 1.5A 7.5W
Max. 52.5W (A+C)
IEC 62368-1
L
N

