Produkta datu lapa

Specifikācijas



USB lādētājs A+C, Sedna Design & Elements, 3A, 45W, balts

SDD111404

Galvenā

Produktu klāsts	Sedna Design & Elements
Produkta vai sastāvdaļas veids	USB lādētājs
Krāsas tonis	balts (RAL 9003)
Krāsa	Balts
Integrētā savienojuma tips	1 USB tips A 5 V DC , maksimālā slodzes strāva: 1,5 A 1 USB tips C <= 20 V DC , maksimālā slodzes strāva: 3 A
Krāsu kods	RAL 9003

Papildinošs

Ierīces lietojumprogramma	Lādētājs
Ierīces montāža	Iebūvējams
Ierīces prezentācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi un centrālo plāksni
Virsmas apdare	Glancēts
virsmas apstrāde	Neapstrādāts
Izejas strāva	1,5 A 1,5 A
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
Iepakojuma tips	Iepakojums ar "Eurohole"" izgriezumu
Daudzums komplektā	1
Konektora tips	USB tips A USB tips C
[Ue] nominālais darbības spriegums	220...240 V AC +/- 10 % pie 50/60 Hz 220...240 V AC pie 50/60 Hz
Slodzes veids	Jaudas padeve
Enerģijas patēriņš W	0,08 W
Nominālā izejas jauda	45 W
Ieejas jauda	240 W
Kalpošanas laiks studnās	30000 h 10,5 W 30000 h 52,5 W
Materiāls	ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols) : centrālā plāksne PC (polikarbonāts) GF10 FR : korpuss PC (polikarbonāts) GF10 FR : iekšējais vāks
Aizsardzības veids	Pārslodzes un īssavienojuma aizsardzība Pārsprieguma aizsardzība izejā Aizsardzība pret temperatūras paaugstināšanos
Termināļu skaits	2 skrūvju spailes

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Spailes savienojuma kapacitāte	2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pie stingrs kabelis(-i) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pie elastīgs kabelis(-i) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pie iesprūdusi kabelis(-i)
Stieples noņemšanas garums	8 mm
Produktu saderība	mobilais / planšetdators Mac iOS mobilais / planšetdators Android mobilais / planšetdators Windows
Augstums	71 mm
Platums	71 mm
Dziļums	37 mm
Iebūvēšanas dziļums	32 mm
Neto svars	0,13 kg
Paredzētais izplatīšanas kanāls	Profesionālis Dari pats (DIY)
Efektivitāte	6,25 %
Kvalitātes zīmes	CE
USB barošanas veids	USB A un C tips
Galvenās krāsas tonis	Balts
Nominālā izejas jauda	7,5 W USB tips A 5 V 1,5 A 15 W USB tips C 5 V 3 A 27 W USB tips C 19 V 3 A 36 W USB tips C 12 V 3 A 45 W USB tips C 15 V 3 A 45 W USB tips C 20 V 2,25 A

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-5…50 °C
Standarti	ETSI EN 301 489-4
Elektroizolācijas klase	II klase
Triecienizturības klase (IK)	IK02
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,000 cm
1. iepakojuma platums	8,500 cm
1. iepakojuma garums	8,500 cm
1. iepakojuma svars	158,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	72
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	12,026 kg

Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	288
3. iepakojuma augstums	45,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	60,104 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**37 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**6 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**31 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**1fc542d2-d39d-42d3-8cfb-ce114e0f8aab**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

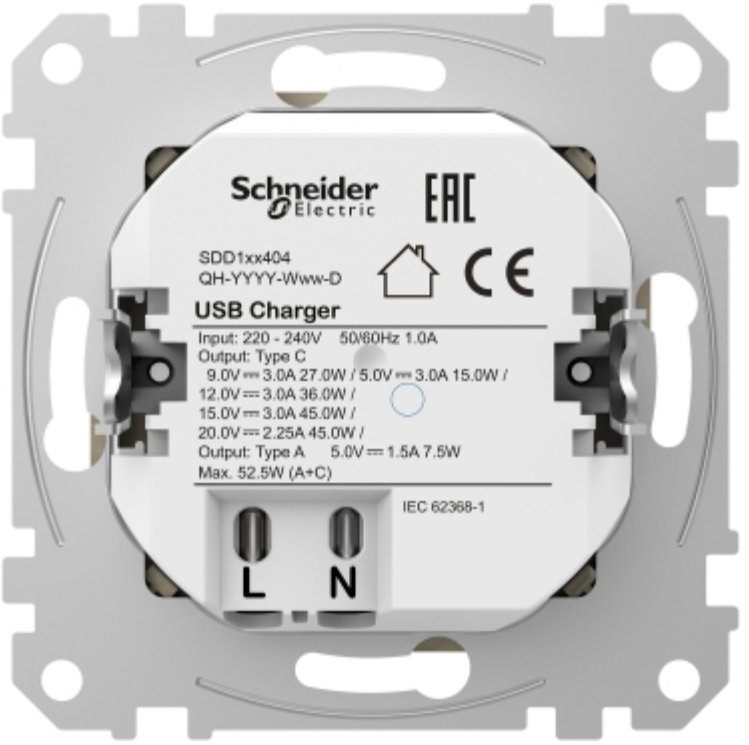
Pārstrādājamības potenciāls, %	**42**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative






Schneider Electric
SDD1xx404
QH-YYYY-Www-D
USB Charger
Input: 220 - 240V 50/60Hz 1.0A
Output: Type C
9.0V ⎓ 3.0A 27.0W / 5.0V ⎓ 3.0A 15.0W /
12.0V ⎓ 3.0A 36.0W /
15.0V ⎓ 3.0A 45.0W /
20.0V ⎓ 2.25A 45.0W /
Output: Type A 5.0V ⎓ 1.5A 7.5W
Max. 52.5W (A+C)
IEC 62368-1
L
N

