Produkta datu lapa

Specifikācijas



2 USB lādētājs + kontaktligzda, Exxact, pilns produkts, 2P + E, 16A, Schuko, ar aizvaru, spīdīgs, balts

WDE002195

Galvenā

Diapazons	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	USB lādētājs + kontaktligzda
USB barošanas veids	USB A un C tips

Papildinošs

Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts
Ierīces montāža	Iebūvējams
Kontaktligzdu skaits	2
Polu izskartojums izvadā	2P+E
izejas standarts	Schuko
Izejas standarta apraksts	Sānu zeme
Vāka tips	Ar slēģiem
Integrētā savienojuma tips	2 kontaktligzda 250 V AC , maksimālā slodzes strāva: 16 A 1 USB tips A 5 V DC , maksimālā slodzes strāva: 2,4 A 1 USB tips C 5 V DC , maksimālā slodzes strāva: 3 A
Ieejas jauda	17 W
Zemējuma spailes pozīcija	Taisna 0° pozīcija
Vietējā signalizācija	pie uzlāde LED (oranža)
Krāsas tonis	balts
Virsmas apdare	Glancēts
Virsmas apstrāde	krāsotas
Iepakojuma tips	Iepakojums
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…40 °C
Kalpošanas laiks studnās	30000 h 15 W
Savienojumi - spailes	2 x bezskrūvju spailes : fāze 2 x bezskrūvju spailes : neitrāla 4 x bezskrūvju spailes : zeme 4 x bezskrūvju spailes : izolēts
Spailes savienojuma kapacitāte	1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie cietu kabeli(-i) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie cietu savītu kabeli(-i)
Materiāls	ABS/PC
Stieples noņemšanas garums	11 mm
Augstums	128 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Platums	87 mm
Iebūvēšanas dziļums	22,4 mm
Standarti	IEC 60884-1 IEC 62368-1 SS 428 08 34 SFS 5610 IEC/EN 61558-2
nominālā strāva	16 A

Vide

Produkta sertifikācija	FIMKO SEMKO
direktīvas	2004/108/EK – elektromagnētiskā saderība 2006/95/EK – zemsprieguma direktīva
Triecienizturības klase (IK)	IK04
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,100 cm
1. iepakojuma platums	15,300 cm
1. iepakojuma garums	9,200 cm
1. iepakojuma svars	244,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	36
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	9,250 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	36
3. iepakojuma augstums	31,000 cm
3. iepakojuma platums	35,400 cm
3. iepakojuma garums	25,600 cm
3. iepakojuma svars	9,268 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	24c248b8-db8b-45e7-95c0-c847b8d87422
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Image of product / Alternate images

Alternative





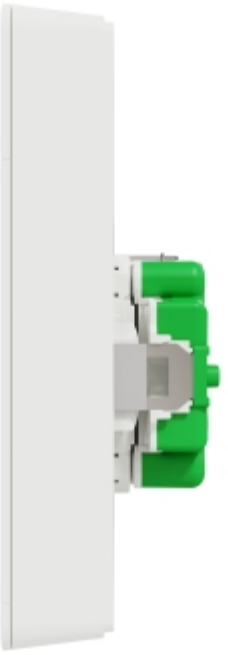

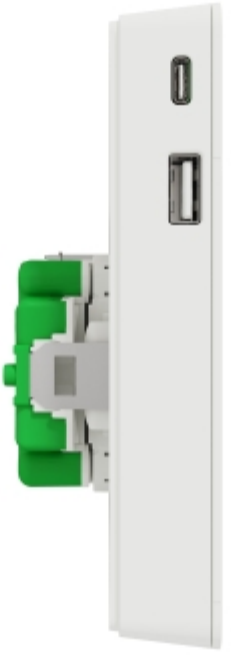





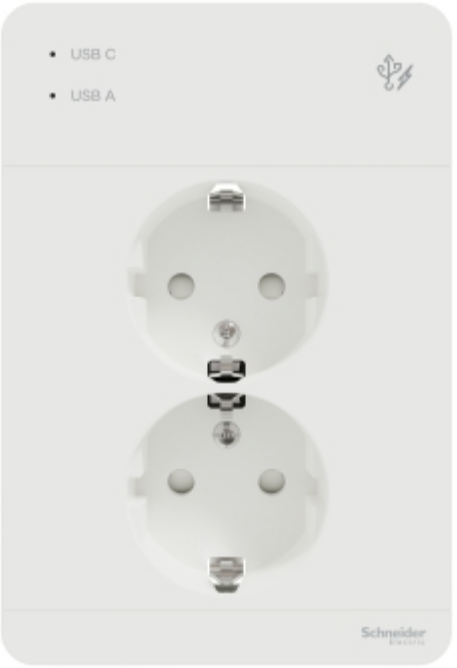
USB C
USB A
Schneider