Produkta datu lapa

Specifikācijas



USB lādētājs + kontaktligzda, Exxact, pilns produkts, 2P + E, 16A, Schuko, ar aizvaru, glancēts, balts

WDE008271

Galvenā

Diapazons	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	USB lādētājs + kontaktligzda
USB barošanas veids	USB A un C tips

Papildinošs

Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts
Ierīces montāža	Iebūvējams
Kontaktligzdu skaits	1
Polu izskartojums izvadā	2P+E
izejas standarts	Schuko
Izejas standarta apraksts	Sānu zeme
Vāka tips	Ar slēģiem
nominālā strāva	16 A
Integrētā savienojuma tips	1 kontaktligzda 250 V AC , maksimālā slodzes strāva: 16 A 1 USB tips A 5 V DC , maksimālā slodzes strāva: 2,4 A 1 USB tips C 5 V DC , maksimālā slodzes strāva: 3 A
Zemējuma spailes pozīcija	Taisna 0° pozīcija
Krāsas tonis	balts
Virsmas apdare	Glancēts
Virsmas apstrāde	krāsotas
Iepakojuma tips	Iepakojums
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…40 °C
Kalpošanas laiks studnās	20000 h 15 W
Savienojumi - spailes	3 x bezskrūvju spailes :
Kabeļu skaits	2
Spailes savienojuma kapacitāte	1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie cietskabelis(-i) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie cietssavītskabelis(-i)
Materiāls	ABS + PC
Stieples noņemšanas garums	11 mm
Augstums	87 mm
Platums	87 mm
Dziļums	44 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #5AITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iebūvēšanas dziļums	32 mm
Standarti	IEC 60884-1 IEC 62368-1 SS 428 08 34 SFS 5610 IEC/EN 61558-2

Vide

Produkta sertifikācija	KEMA-KEUR FIMKO SEMKO VDE NEMKO OVE
direktīvas	2004/108/EK – elektromagnētiskā saderība 2006/95/EK – zemsprieguma direktīva
Triecienizturības klase (IK)	IK04
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,4 cm
1. iepakojuma platums	12 cm
1. iepakojuma garums	18,5 cm
1. iepakojuma svars	160 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	19,4 cm
2. iepakojuma platums	12,2 cm
2. iepakojuma garums	26 cm
2. iepakojuma svars	950 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	20
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	4,241 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**9acb4683-bc81-47e0-9db7-4f57d2c6f63a**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**


Image of product / Alternate images

Alternative






Schneider Electric
MEG2367-xxxx MTN2367-xxxx
ELG3853xx WDE00xx71 = WDE00x174
16A 250V~
USB Output: A = 5,0V⎓2,4A max 12,0W
C = 5,0V⎓3,0A max 15,0W
TD523
made in PRC
11mm

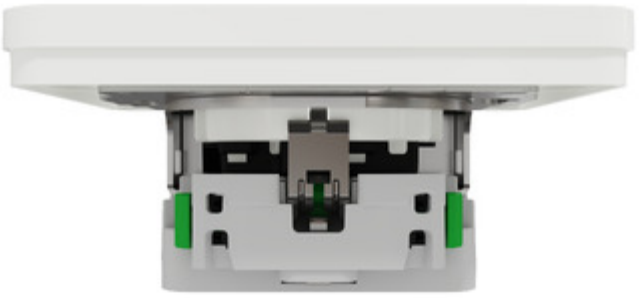





Produkta datu lapa WDE008271

