# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## USB lādētājs + kontaktligzda, Merten System Design, 2P + E, 16A bezskrūvju spailes, spīdīgs, nerūsējošais tērauds

MEG2367-6036

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Merten |
| **Produkta nosaukums** | System D mehānismi |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | USB lādētājs + kontaktligzda |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Ierīces prezentācija** | Mehānisms ar stiprinājuma rāmi un vāka plāksni |
| **Ierīces montāža** | Iebūvējams |
| **Kontaktligzdu skaits** | 1 |
| **Polu izskartojums izvadā** | 2P+E |
| **Izejas standarts** | Schuko |
| **nominālā strāva** | 16 A |
| **USB barošanas veids** | USB A un C tips |
| **Integrētā savienojuma tips** | 1 kontaktligzda 250 V AC , maksimālā slodzes strāva: 16 A<br>1 USB tips A 5 V DC , maksimālā slodzes strāva: 2,4 A<br>1 USB tips C 5 V DC , maksimālā slodzes strāva: 3 A |
| **Zemējuma spailes pozīcija** | Taisna 0° pozīcija |
| **Fiksācijas režīms** | Ar skrūvēm un spīlēm |
| **Krāsas tonis** | nerūsējošais tērauds |
| **Virsmas apdare** | Glancēts |
| **Virsmas apstrāde** | krāsotas |
| **Iepakojuma tips** | Iepakojums |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -20…60 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -5…40 °C |
| **Savienojuma vieta** | Bezskrūvju spailes |
| **Termiņļu skaits** | 3 |
| **Kabeļu skaits** | 2 |
| **Spailes savienojuma kapacitāte** | 1.5...2.5 mm² pie stingrs kabelis(-i)<br>1.5...2.5 mm² pie iesprūdusi kabelis(-i) |
| **Materiāls** | termoplastisks |
| **Stieples noņemšanas garums** | 11 mm |
| **Augstums** | 71 mm |
| **Platums** | 71 mm |
| **Dziļums** | 44 mm |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Iebūvēšanas dziļums** | 32 mm |
| **Neto svars** | 0,092 kg |
| **Standarti** | IEC 60884-1<br>IEC 62368-1<br>SS 428 08 34<br>SFS 5610<br>IEC/EN 61558-2 |
| **Produkta sertifikācija** | KEMA-KEUR<br>FIMKO<br>SEMKO<br>VDE<br>NEMKO<br>OVE |
| **direktīvas** | 2004/108/EK – elektromagnētiskā saderība<br>2006/95/EK – zemsprieguma direktīva |
| **Triecienizturības klase (IK)** | IK04 |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 |
| **Aesthetic dimension** | 71 x 71 mm |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 6,800 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 7,600 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 7,700 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 128,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | CAR |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 80 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,700 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 34,400 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,700 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 10,848 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Use Better

#### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **877db2a3-bca0-49d1-8140-447880b153d6** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

### Use Again

#### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**

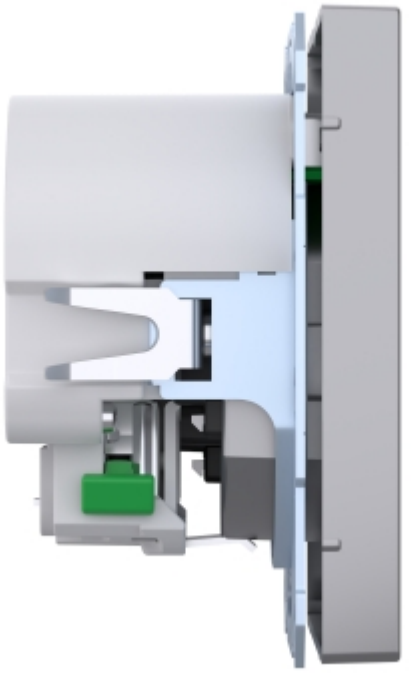

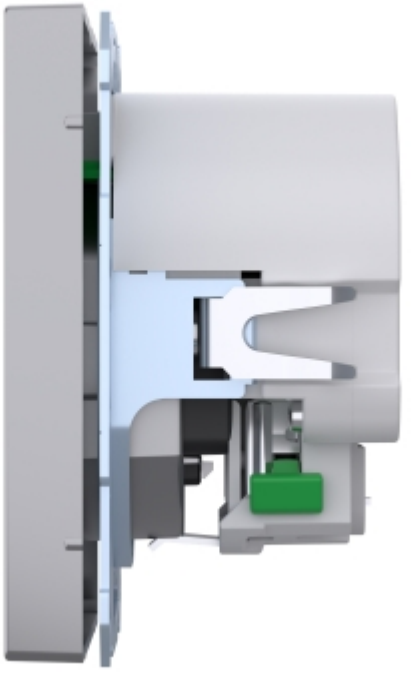





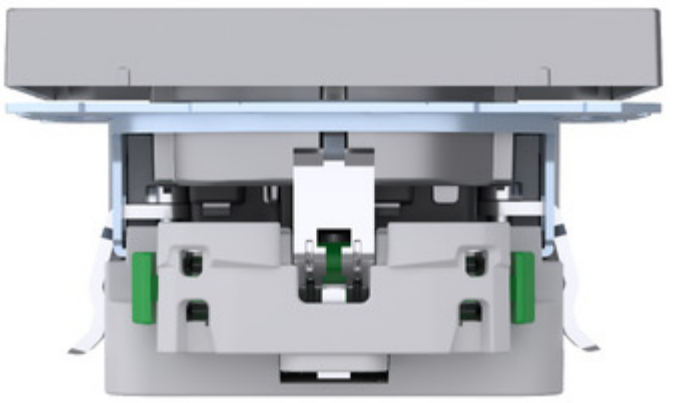


MEG2367-xxxx MTN2367-xxxx
ELG3653xx WDE00x174
16A 250V~
USB Output: A = 5V⎓ 2,4A max
C = 5V⎓ 3,0A max
Schneider Electric
TDS23
made in PRC
RN-2019 10 16-D
11mm

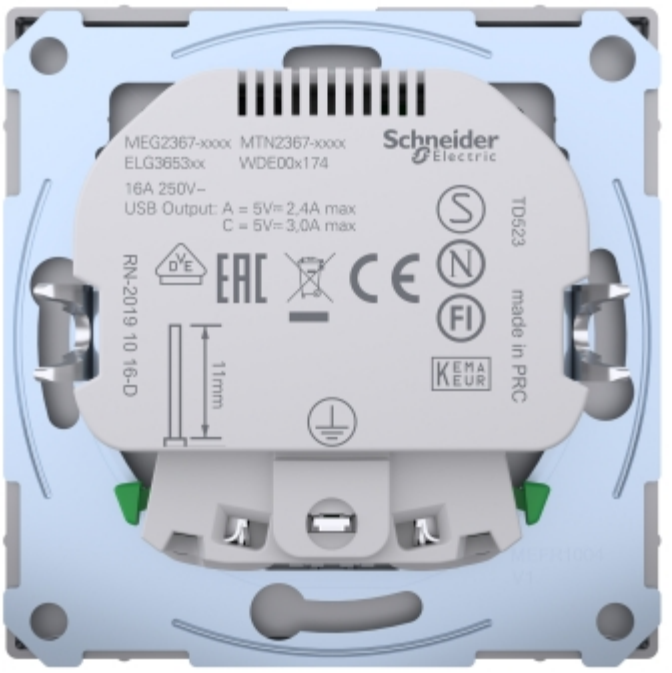
MEG2367-xxxx MTN2367-xxxx
ELG3653xx WDE00x174
Schneider Electric
16A 250V~
USB Output: A = 5V⎓ 2,4A max
C = 5V⎓ 3,0A max
TD523
made in PRC
RN-2019 10 16-D
11mm