Produkta datu lapa

Specifikācijas



USB lādētājs+ligzda-kontaktligzda, Merten System M, 2P+E, 16A, 250V, Schuko, A+C tips, melns

MEG2367-0403

Galvenā

Diapazons	Merten
Produkta nosaukums	System M mehānismi
Produkta vai sastāvdaļas veids	USB lādētājs + kontaktligzda

Papildinošs

Ierīces prezentācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi un vāka plāksni
Ierīces montāža	Iebūvējams
Kontaktligzdu skaits	1
Polu izskartojums izvadā	2P+E
Izejas standarts	Schuko
nominālā strāva	16 A
USB barošanas veids	USB A un C tips
Integrētā savienojuma tips	1 kontaktligzda 250 V AC , maksimālā slodzes strāva: 16 A 1 USB tips A 5 V DC , maksimālā slodzes strāva: 2,4 A 1 USB tips C 5 V DC , maksimālā slodzes strāva: 3 A
Zemējuma spailes pozīcija	Taisna 0° pozīcija
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm un spīlēm
Krāsas tonis	melns (RAL 9005)
Virsmas apdare	Matēts
Virsmas apstrāde	lakots
Iepakojuma tips	Iepakojums
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20…60 °C
Aizsardzības veids	Izejas signāls pret īsslēgumu
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…40 °C
Savienojuma vieta	Bezskrūvju spailes
Termināļu skaits	3
Kabeļu skaits	2
Spailes savienojuma kapacitāte	1.5...2.5 mm² pie stingrs kabelis(-i) 1.5...2.5 mm² pie iesprūdusi kabelis(-i)
Materiāls	termoplastisks
Stieples noņemšanas garums	11 mm
Augstums	71 mm
Platums	71 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Dziļums	44 mm
Iebūvēšanas dziļums	32 mm
Neto svars	0,092 kg
Standarti	IEC 60884-1 IEC 62368-1 SS 428 08 34 SFS 5610 IEC/EN 61558-2
Produkta sertifikācija	KEMA-KEUR FIMKO SEMKO VDE NEMKO OVE
direktīvas	2004/108/EK – elektromagnētiskā saderība 2006/95/EK – zemsprieguma direktīva
Triecienizturības klase (IK)	IK04
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Aesthetic dimension	55 x 55 mm

Vide

Vides raksturlielumi	Bez halogēna
Vides kvalitāte un problēmas	Bez svina

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,800 cm
1. iepakojuma platums	7,700 cm
1. iepakojuma garums	7,700 cm
1. iepakojuma svars	126,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	80
2. iepakojuma augstums	30,600 cm
2. iepakojuma platums	33,900 cm
2. iepakojuma garums	41,100 cm
2. iepakojuma svars	10,472 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**95 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**877db2a3-bca0-49d1-8140-447880b153d6**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative



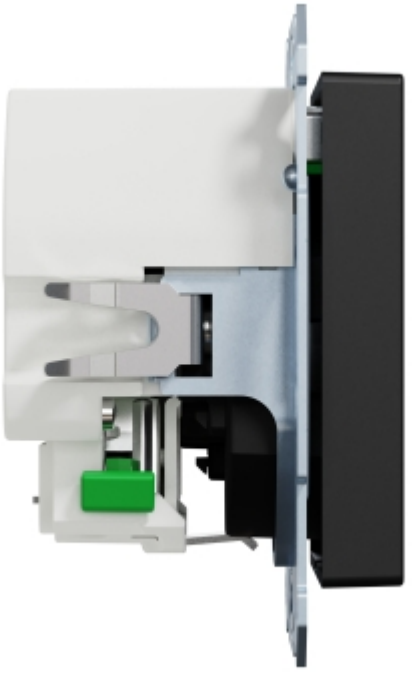



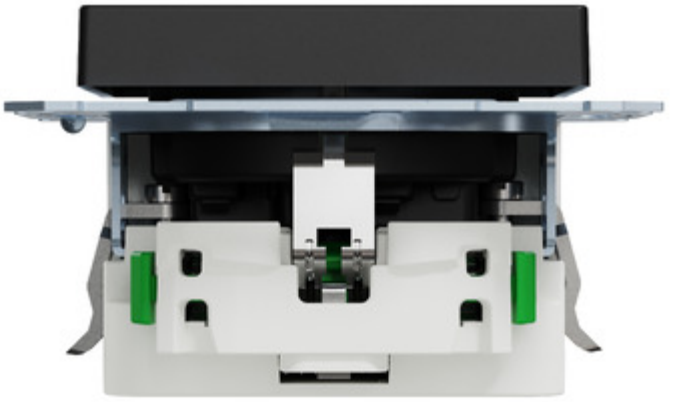

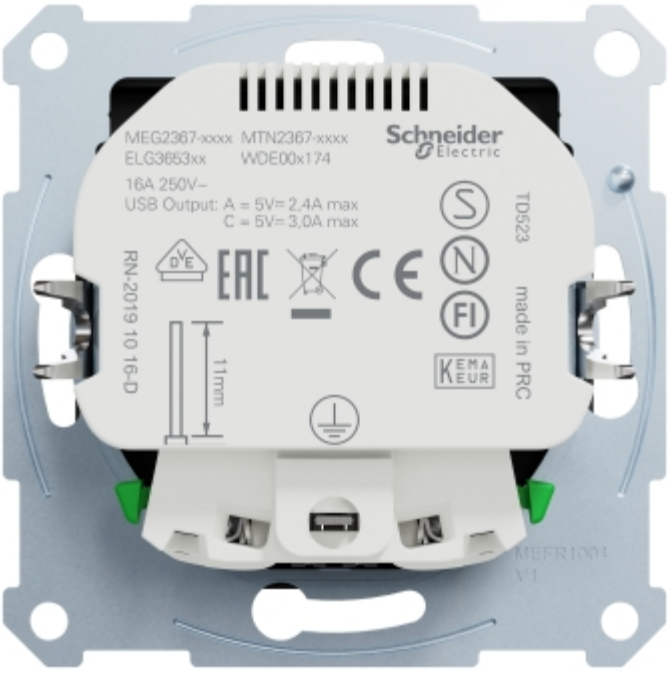
MEG2367-xxxx MTN2367-xxxx
ELG3653xx WDE00x174
Schneider Electric
16A 250V~
USB Output: A = 5V⎓ 2,4A max
C = 5V⎓ 3,0A max
TD523
made in PRC
RN-2019 10 16-D
11mm


MEG2367-xxxx MTN2367-xxxx
ELG3653xx WDE00x174
Schneider Electric
16A 250V~
USB Output: A = 5V⎓ 2,4A max
C = 5V⎓ 3,0A max
TD523
made in PRC
RN-2019 10 16-D
11mm

