Produkta datu lapa

Specifikācijas



Datu ligzda, Jauna Unica, RJ45 CAT 6A, FTP, taisna, klikšķis, slēģu, 1 modulis, balts

NU344818

Galvenā

Diapazons	Jaunā Unica
Produkta vai sastāvdaļas veids	Datu ligzda
Ierīces lietojumprogramma	Komunikācija
Ierīces prezentācija	Mehānisms
Krāsas tonis	balts (RAL 9003)
Datu savienojuma kontaktligzdas tips	RJ45 8 kontaktpersona(s) kat. 6_A < 500 MHz
Nodrošināts aprīkojums	Etiķetes turētājs Aizsargājošs atloks

Papildinošs

Komunikācijas tīkla tips	10GBASE-T
Komunikācijas porta protokols	ATM 1200 Mbps
Moduļu skaits	1 modulis
Kontaktligzdu skaits	1
Konektora tips	Infraplus
Konektora tips	S-One
Kabeļa ekrāna tips	S/FTP
Vadu izkārtojums	Ekranēts vītā pāra
Savienojuma vieta	Klikšķis
Ierīces montāža	Iebūvējams
Fiksācijas režīms	iespraudums
Uzstādīšanas virziens	Taisni
Materiāls	termoplastiska ABS-UV stabilizēta : centrālā plāksne
Daudzums komplektā	1
Dziļums	40,5 mm
Platums	22,5 mm
Augstums	45 mm
Iebūvēšanas dziļums	40,5 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Izturība pret ķīmiskiem aģentiem	Izturīgs pret alkoholu (70%) Izturīgs pret alkoholu (96%) Izturīgs pret A-pienskābi Izturīgs pret atšķaidītu kvartāro amoniju Izturīgs pret atšķaidītu balinātāju Izturīgs pret atšķaidītu amonjaku Izturīgs pret ziepjūdeni Izturīgs pret kristāla tīrītāju Izturīgs pret ūdeņraža peroksīdu 10 tilpumi Izturīgs pret heksānu

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
IK aizsardzības pakāpe	IK01
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-5…35 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,500 cm
1. iepakojuma platums	4,100 cm
1. iepakojuma garums	2,300 cm
1. iepakojuma svars	41,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	5,600 cm
2. iepakojuma platums	14,000 cm
2. iepakojuma garums	26,000 cm
2. iepakojuma svars	476,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	100
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	5,219 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.3 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**34 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana


Pārstrādājamības potenciāls, %	**41**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images

Alternative

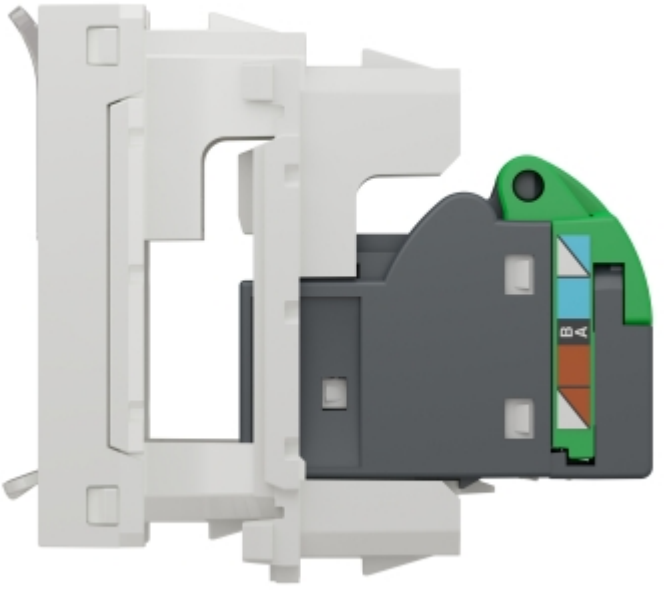

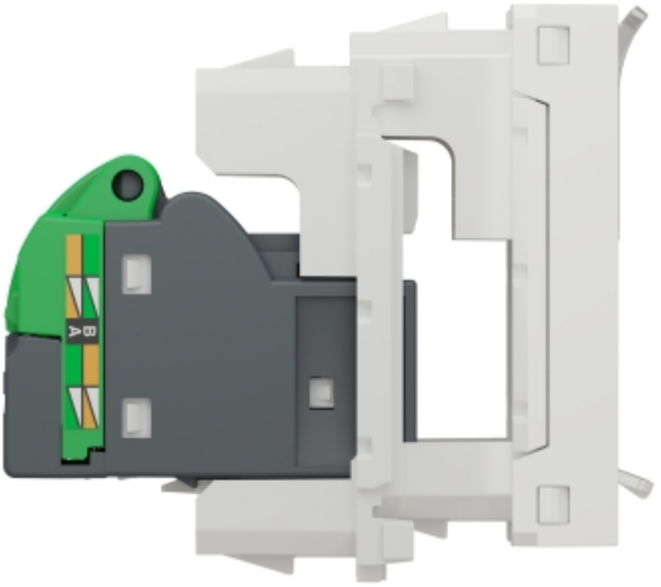


A
B







Produkta datu lapa NU344818

