Produkta datu lapa

Specifikācijas



Termostats, Exxact, grīda/istaba, 16A, zigbee, spīdīgs, balts

WDE002497

Galvenā

Diapazons	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pievienots termostats

Papildinošs

Ierīces prezentācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi
Ierīces lietojumprogramma	Stāvs un istaba
Tehnoloģijas veids	Elektroniski
Produktam specifisks pielietojums	Apkure
Krāsa	balts (RAL 9003)
[Ue] nominālais darba spriegums	230 V AC 50 Hz
[In] nominālā strāva	16 A (pretestības slodze)
Kontroles veids	Skārienekrāns
Vietējā signalizācija	pie apkures pielietojums LED
Savienojuma vieta	Skrūvju spailes
Ierīces montāža	Iebūvējams
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
Augstums	72,5 mm
Platums	72,5 mm
Dziļums	43 mm
Mobilās lietotnes nosaukums	Gudrāks pēc SE Gudrākās mājas
Komunikācijas tīkla tips	bezvadu Zigbee (2,4 GHz)
Koncentratora saderība	Gudrāka centrmezgla 2. paaudze

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP31
Standarti	EN 60730-1 EN 60730-2-9 EN 300328 EN 50566

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma augstums	7,400 cm
1. iepakojuma platums	9,300 cm
1. iepakojuma garums	9,300 cm
1. iepakojuma svars	164,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	42
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	7,917 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	42
3. iepakojuma augstums	29,700 cm
3. iepakojuma platums	41,700 cm
3. iepakojuma garums	29,900 cm
3. iepakojuma svars	7,580 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**16 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**13 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**1 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**17**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative






Schneider Electric
WDE002497
T40 IP31
16A 230V~ 50HZ
SENSOR
N N
OUT IN
L L







Produkta datu lapa WDE002497

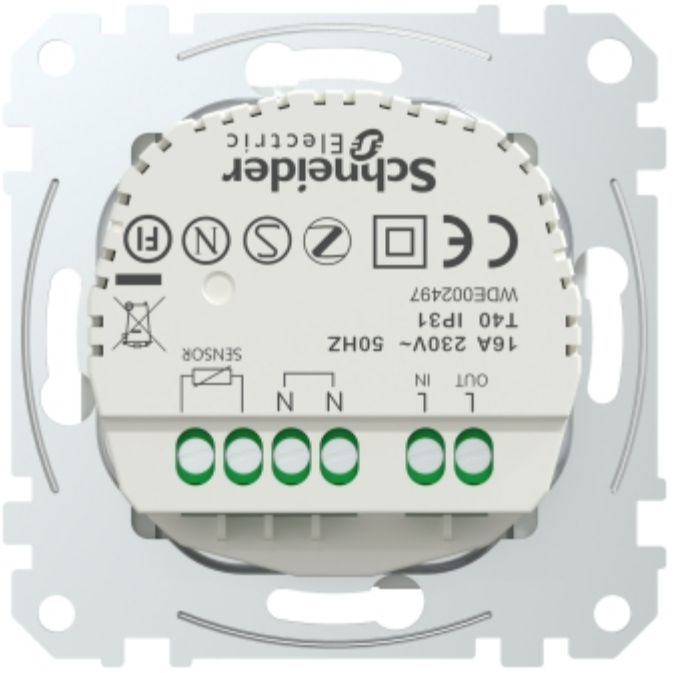