# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Leuchtdrucktaster, grün Ø 30, vorstehend, Federrückstellung, 24 V, 1W

9001SK2L35LGG

**EAN Code: 3389118038363**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Harmony 9001SK |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Frontelement für Leuchtdrucktaster |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | 9001SK |
| **Operatortyp** | Rückstellung |
| **Betriebsprofil** | Grün projizierend, unbeschriftet |
| **Versorgung des Leuchtmittels** | Direkt 24 V AC/DC |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Blendenmaterial** | Kunststoff |
| **Montagedurchmesser** | 30 mm |
| **Form des Signaleinheitkopfes** | Achtkant |
| **Leuchtmittel** | Grün LED |
| **Lampenfassung** | BA 9s |
| **[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung** | 24 V AC/DC |
| **Art und Zusammensetzung der Kontakte** | Ohne Kontaktblock |
| **Anschlüsse - Klemmen** | Schraubklemmen 1 x 0,22-2 x 1,5 mm² entspricht IEC 60947-1 |
| **[M] Anzugsdrehmoment** | 0,8 Nm entspricht IEC 60947-1 |
| **Schraubenkopfform** | Kreuzschlitz |
| **Mechanische Lebensdauer** | 5000000 Zyklen |
| **Betriebsposition** | Jede Position |
| **[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung** | 250 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1 |
| **[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit** | 2,5 kV entspricht IEC 60947-1 |
| **Kurzschlussschutz** | 10 A Patronensicherung entspricht IEC 60947-5-1 |
| **[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft** | 10 A |
| **Produktgewicht** | 0,181 kg |
| **Gerätedarstellung** | Grundelement |
| **Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe** | Grün |
| **[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung** | 24-28 V |
| **Farbe der Lichtquelle** | Grün |
| **Operatortyp** | Rückstellung |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Betriebsprofil** | Projizierend |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Normen** | UL 508<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-1<br>CSA C22.2 Nr. 14<br>JIS C 4520<br>JIS C 852<br>IEC 60947-5-4 |
| **Produktzertifizierungen** | NEMA<br>UL 508 |
| **Beschichtung** | TC |
| **Umgebungstemperatur bei Lagerung** | -40…70 °C |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -25…70 °C |
| **Vibrationsfestigkeit** | 7 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6 |
| **Stoßfestigkeit** | 50 gn entspricht IEC 60068-2-27 |
| **Schutzklasse für Stromschläge** | Klasse II conforming to IEC 61140 |
| **Schutzart (IP)** | IP65/IP66 |
| **Schutzart (NEMA)** | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 4X |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 4,572 cm |
| **VPE 1 Breite** | 5,334 cm |
| **VPE 1 Länge** | 9,144 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 226,796 g |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Ja** |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform |
| REACh-Verordnung | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | Entsorgungsinformationen |
| Rücknahme | **Ja** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |

Maßzeichnungen

## Abmessungen

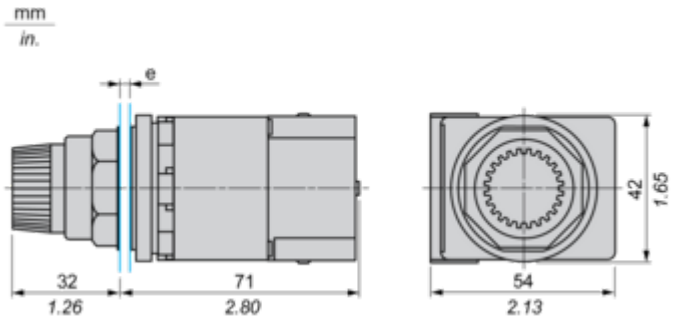


**e** Stärke der Montageplatte: 1 bis 6 mm / 0.04 bis 0.24 in.