Produktdatenblatt

Spezifikationen



Servomotor, Lexium BCH2, 180mm, 3500W, Passfeder IP65, mittlere Trägheit, Singelturn, MIL-Stecker

BCH2MR3523CA6C

EAN Code: 3606480734908

Hauptmerkmale

Baureihe	Lexium 28
Kompatible Produktfamilie	Lexium 28
Produkt- oder Komponententyp	Servomotor
Kurzbezeichnung des Geräts	BCH2

Zusatzmerkmale

Max. mechanische Geschwindigkeit	3000 U/min
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	220 V
Anzahl der Netzphasen	3-phasige Versorgung
Dauerstrom im Stillstand	16,55 A
Dauer-Drehmoment im Stillstand	16,7 Nm für LXM26D bei 22,9 A, 220 V, 3-phasige Versorgung 16,7 Nm für LXM28 bei 22,9 A, 220 V, 3-phasige Versorgung
Dauerleistung	3500 W
Spitzenwert des Kippmoments	50,3 Nm für LXM26D bei 22,9 A, 220 V, 3-phasige Versorgung 50,3 Nm für LXM28... bei 22,9 A, 220 V, 3-phasige Versorgung
Nennausgangsleistung	3500 W für LXM26D bei 22,9 A, 220 V, 3-phasige Versorgung 3500 W für LXM28... bei 22,9 A, 220 V, 3-phasige Versorgung
Nenndrehmoment	16,7 Nm für LXM26D bei 22,9 A, 220 V, 3-phasige Versorgung 16,7 Nm für LXM28... bei 22,9 A, 220 V, 3-phasige Versorgung
Nenndrehzahl	2000 U/Min für LXM26D bei 22,9 A, 220 V, 3-phasige Versorgung 2000 U/Min für LXM28... bei 22,9 A, 220 V, 3-phasige Versorgung
[Irms] Max. Strom	57,8 A für LXM26D bei 3,5 kW, 220 V 57,8 A für LXM28... bei 3,5 kW, 220 V
Max. Dauerstrom	19 A
Produktkompatibilität	LXM26D Servoantrieb Motor bei 3,5 kW, 220 V, 3-phasige Versorgung LXM28... Servoantrieb Motor bei 3,5 kW, 220 V, 3-phasige Versorgung
Wellenende	Passfeder
Wellendurchmesser	35 mm
Wellenlänge	79 mm
Breite der Taste	10 mm
Art der Rückkopplung	20-Bit-Singleturn Absolut-Encoder
Haltebremse	Ohne
Montagehalterung	Asiatischer Standardflansch
Motorflanschgröße	180 mm
Elektrischer Anschluss	Stecker MIL

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Drehmomentkonstante	1,01 Nm/A bei 20 °C
Konstante der Gegenelektrizität	61 V/krpm bei 20 °C
Anzahl der Motorpole	5,0
Rotorträgheit	53,56 kg.cm²
Stator-Widerstand	0,157 Ohm bei 20 °C
Stator-Induktivität	2,57 mH bei 20 °C
Stator elektrische Zeitkonstante	18,66 ms bei 20 °C
Max. Radialkraft (FR)	1200 N bei 2000 U/min
Max. Axialkraft (FA)	497 N
Bremszugkraft	49,6 W
Kühlungstyp	Natürliche Konvektion
Länge	202 mm
Anzahl der Motorstufen	2
Durchmesser des Zentrierrings	114,3 mm
Tiefe des Zentrierrings	4 mm
Anzahl der Montagebohrungen	4
Durchmesser der Montagebohrungen	13,5 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen	200 mm
Distanzschaft Bundflansch	4 mm
Produktgewicht	18,5 kg
Bemessungsreferenz	BCH2
Anzahl der Netzphasen	3
Genauigkeitsfehler (winkelförmig)	0,044 °
Kupfertemperatur heiß	135 °C
Magnettemperatur heiß	100 °C
Magnettemperatur RT	20 °C
Trägheit	0,0 kg.cm² der Bremse 53,55 kg.cm² des Motors

Montage

Schutzart (IP)	IP50 IM V3 IP65 IM B5, IM V1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20…40 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	24,5 cm
VPE 1 Breite	29 cm
VPE 1 Länge	58,5 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	20180 g
VPE 2 Art	P06

VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	50 cm
VPE 2 Breite	80 cm
VPE 2 Länge	60 cm
VPE 2 Gewicht	90,7 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**9 170 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**116 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**9 050 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**2 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**

Use Again


Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**

Maßzeichnungen

Abmessungen

Abmessungen des Motors

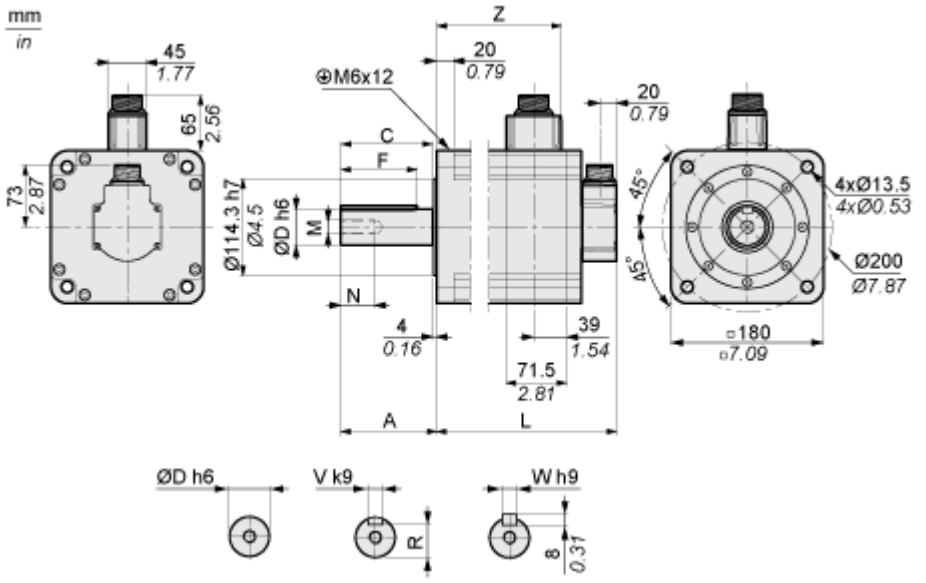


	mm	Zoll
L (ohne Haltebremse)	202	7.95
L (mit Haltebremse)	235	9.25
A	79	3.11
C	73	2.87
D	35	1.38
F	63	2.48
N	28	1.10
M	M12	
R	30	1.18
V	10	0.39
W	10	0.39
Z	136	5.35

Leistungskurven

Drehmoment/Drehzahlkurven mit 230-V-Ein-/Dreiphasen-Versorgungsspannung

Servomotor mit Servoantrieb LXM28AU45•••

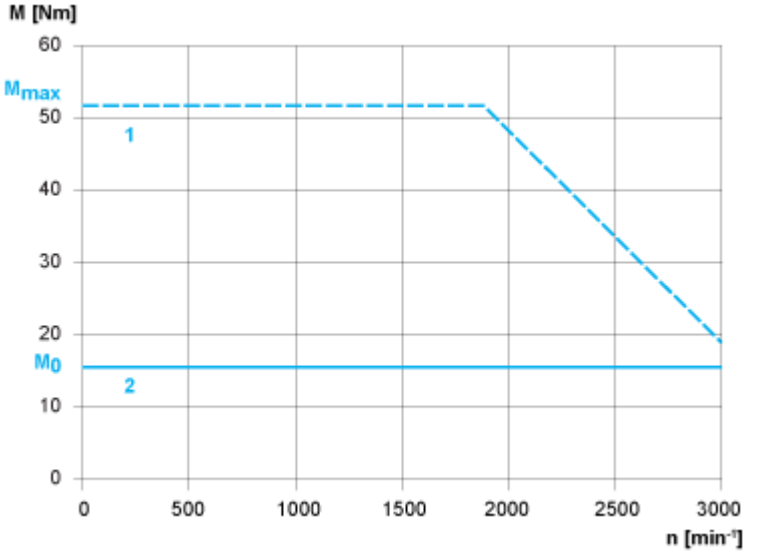

1: Spitzendrehmoment

2: Dauerdrehmoment