# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Servomotor, Lexium BCH2, 180mm, 4500W, Passfeder IP65, mittlere Trägheit, Singelturn, MIL-Stecker

BCH2MR4513CA6C

**EAN Code: 3606480735066**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Lexium 28 |
| **Kompatible Produktfamilie** | Lexium 28 |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Servomotor |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | BCH2 |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Max. mechanische Geschwindigkeit** | 3000 U/min |
| **[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung** | 220 V |
| **Anzahl der Netzphasen** | 3-phasige Versorgung |
| **Dauerstrom im Stillstand** | 19,68 A |
| **Dauer-Drehmoment im Stillstand** | 28,65 Nm für LXM26D bei 22,9 A, 220 V, 3-phasige Versorgung<br>28,65 Nm für LXM28 bei 22,9 A, 220 V, 3-phasige Versorgung |
| **Dauerleistung** | 4500 W |
| **Spitzenwert des Kippmoments** | 71,62 Nm für LXM26D bei 22,9 A, 220 V, 3-phasige Versorgung<br>71,62 Nm für LXM28... bei 22,9 A, 220 V, 3-phasige Versorgung |
| **Nennausgangsleistung** | 4500 W für LXM26D bei 22,9 A, 220 V, 3-phasige Versorgung<br>4500 W für LXM28... bei 22,9 A, 220 V, 3-phasige Versorgung |
| **Nenndrehmoment** | 28,65 Nm für LXM26D bei 22,9 A, 220 V, 3-phasige Versorgung<br>28,65 Nm für LXM28... bei 22,9 A, 220 V, 3-phasige Versorgung |
| **Nenndrehzahl** | 1500 U/Min für LXM26D bei 22,9 A, 220 V, 3-phasige Versorgung<br>1500 U/Min für LXM28... bei 22,9 A, 220 V, 3-phasige Versorgung |
| **[Irms] Max. Strom** | 57,6 A für LXM26D bei 4,5 kW, 220 V<br>57,6 A für LXM28... bei 4,5 kW, 220 V |
| **Max. Dauerstrom** | 22,8 A |
| **Produktkompatibilität** | LXM26D Servoantrieb Motor bei 4,5 kW, 220 V, 3-phasige Versorgung<br>LXM28... Servoantrieb Motor bei 4,5 kW, 220 V, 3-phasige Versorgung |
| **Wellenende** | Passfeder |
| **Wellendurchmesser** | 35 mm |
| **Wellenlänge** | 79 mm |
| **Breite der Taste** | 10 mm |
| **Art der Rückkopplung** | 20-Bit-Singleturn Absolut-Encoder |
| **Haltebremse** | Ohne |
| **Montagehalterung** | Asiatischer Standardflansch |
| **Motorflanschgröße** | 180 mm |
| **Elektrischer Anschluss** | Stecker MIL |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Drehmomentkonstante** | 1,46 Nm/A bei 20 °C |
| **Konstante der Gegenelektrizität** | 88 V/krpm bei 20 °C |
| **Anzahl der Motorpole** | 5,0 |
| **Rotorträgheit** | 73,32 kg.cm² |
| **Stator-Widerstand** | 0,199 Ohm bei 20 °C |
| **Stator-Induktivität** | 3,8 mH bei 20 °C |
| **Stator elektrische Zeitkonstante** | 19,1 ms bei 20 °C |
| **Max. Radialkraft (FR)** | 1200 N bei 1500 U/min |
| **Max. Axialkraft (FA)** | 497 N |
| **Bremszugkraft** | 49,6 W |
| **Kühlungstyp** | Natürliche Konvektion |
| **Länge** | 235 mm |
| **Anzahl der Motorstufen** | 3 |
| **Durchmesser des Zentrierrings** | 114,3 mm |
| **Tiefe des Zentrierrings** | 4 mm |
| **Anzahl der Montagebohrungen** | 4 |
| **Durchmesser der Montagebohrungen** | 13,5 mm |
| **Kreisdurchmesser der Montagebohrungen** | 200 mm |
| **Distanzschaft Bundflansch** | 4 mm |
| **Produktgewicht** | 23,64 kg |
| **Bemessungsreferenz** | BCH2 |
| **Anzahl der Netzphasen** | 3 |
| **Genauigkeitsfehler (winkelförmig)** | 0,044 ° |
| **Kupfertemperatur heiß** | 135 °C |
| **Magnettemperatur heiß** | 100 °C |
| **Magnettemperatur RT** | 20 °C |
| **Trägheit** | 0,0 kg.cm² der Bremse<br>73,31 kg.cm² des Motors |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Schutzart (IP)** | IP50 IM V3<br>IP65 IM B5, IM V1 |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -20…40 °C |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 26,000 cm |
| **VPE 1 Breite** | 30,000 cm |
| **VPE 1 Länge** | 59,000 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 26,644 kg |
| **VPE 2 Art** | P06 |

| | |
|---|---|
| **VPE 2 Menge** | 4 |
| **VPE 2 Höhe** | 75,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 60,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 80,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 116,576 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **14 878 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **144 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **3 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **14 728 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **3 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |
| PVC-frei | **Ja** |

## Use Again


### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | **Entsorgungsinformationen** |
| Rücknahme | **Ja** |

Maßzeichnungen

## Abmessungen

### Abmessungen des Motors

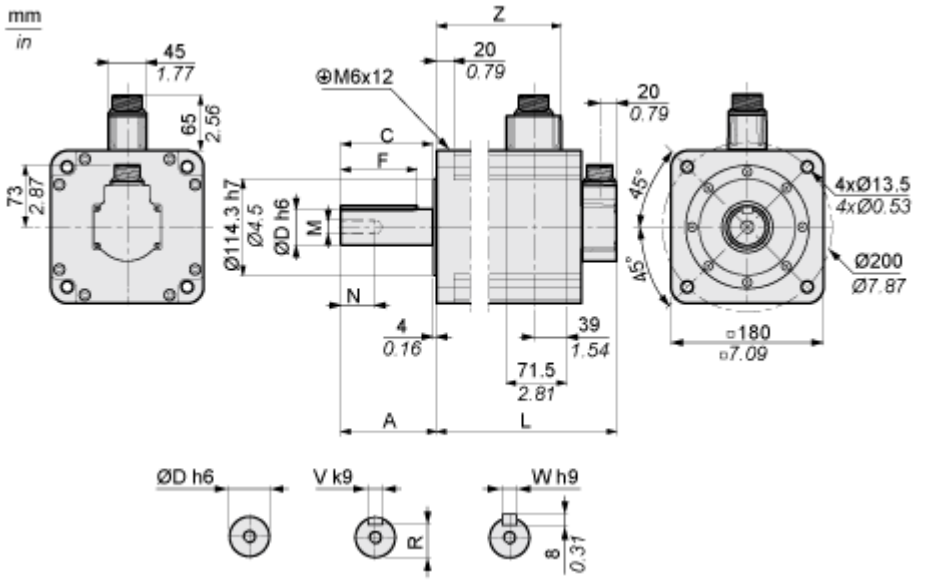



| | mm | Zoll |
|---|---|---|
| L (ohne Haltebremse) | 235 | 9.25 |
| L (mit Haltebremse) | 279 | 10.98 |
| A | 79 | 3.11 |
| C | 73 | 2.87 |
| D | 35 | 1.38 |
| F | 63 | 2.48 |
| N | 28 | 1.10 |
| M | M12 | |
| R | 30 | 1.18 |
| V | 10 | 0.39 |
| W | 10 | 0.39 |
| Z | 169 | 6.65 |

## Leistungskurven

### Drehmoment/Drehzahlkurven mit 230-V-Dreiphasen-Versorgungsspannung

**Servomotor mit Servoantrieb LXM28AU45•••**

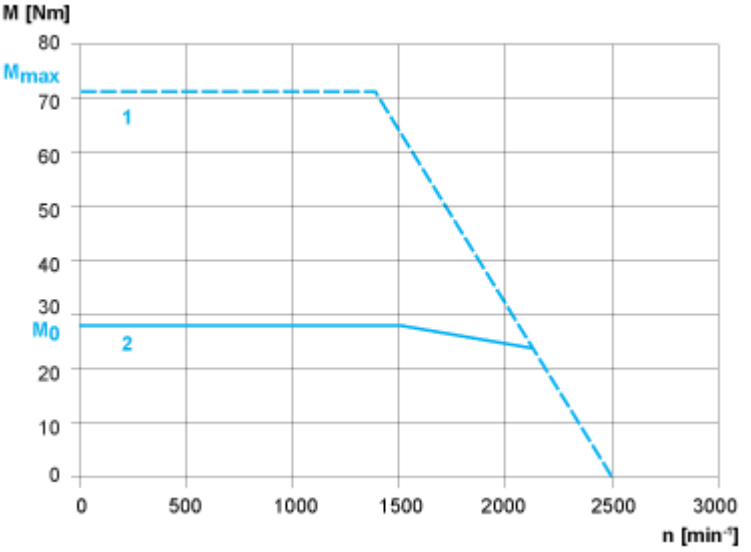


1: Spitzendrehmoment

2: Dauerdrehmoment