
Produktdatenblatt

Spezifikationen



Integrierter Servo Lexium 32i, 100mm, 3phasig, 7,31Nm, glatte Welle IP54, Multiturn16, Bremse

BMI1003P07F

EAN Code: 3606485377636

Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Lexium 32i
Kurzbezeichnung des Geräts	BMI
Produkt- oder Komponententyp	Servomotor mit Leistungsstufe

Zusatzmerkmale

Max. mechanische Geschwindigkeit	6000 U/min
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	208 - 480 V -15 - +10 %
Versorgungsspannungsgrenzen	208…480 V
Anzahl der Netzphasen	3-phasige Versorgung
Versorgungsfrequenz	50/60 Hz -5 - 5 %
Netzfrequenz Grenzwerte	47,5…63 Hz
EMV-Filter	Integriert
Kontinuierlicher Ausgangsstrom	4 A bei 8 kHz
Ausgangsstrom 3s Spitze	12 A bei 400 V für 3 s
Dauerstrom im Stillstand	4 A
Dauermoment im Stillstand	8,5 Nm bei 208-480 V 3-phasige Versorgung
Spitzenmoment im Stillstand	19,2 Nm bei 400 V 3-phasige Versorgung 19,2 Nm bei 480 V 3-phasige Versorgung 19,2 Nm bei 208 V 3-phasige Versorgung
Nennleistung am Ausgang	1000 W bei 208 V 3-phasige Versorgung 2000 W bei 400 V 3-phasige Versorgung 2100 W bei 480 V 3-phasige Versorgung
Nenndrehmoment	7,2 Nm bei 208 V 3-phasige Versorgung 6,8 Nm bei 400 V 3-phasige Versorgung 5,6 Nm bei 480 V 3-phasige Versorgung
Nenndrehzahl	1500 U/Min bei 208 V 3-phasige Versorgung 3000 U/Min bei 400 V 3-phasige Versorgung 3700 rpm bei 480 V 3-phasige Versorgung
maximaler Strom Irms	26,7 A bei 208 V, 3-phasige Versorgung 26,7 A bei 400 V, 3-phasige Versorgung 26,7 A bei 480 V, 3-phasige Versorgung
Produktkompatibilität	Antriebssteuerungseinheit LXM32i CANopen Antriebssteuerungseinheit LXM32i EtherCAT
Wellenende	Glatte Welle
Zweite Welle	Ohne zweites Wellenende
Wellendurchmesser	19 mm
Wellenlänge	40 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Art der Rückkopplung	Absolut-SinCos Hiperface-Multiturn
Auflösung der Geschwindigkeitsrückmeldung	32768 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehungen
Haltebremse	Mit
Haltemoment	9 Nm Haltebremse
Montagehalterung	Internationaler Standardflansch
Motorflanschgröße	100 mm
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder für Platine
Drehmomentkonstante	1,7 Nm/A bei 20 °C
Konstante der Gegenelektrizität	112 V/krpm bei 20 °C
Anzahl der Motorpole	10
Rotorträgheit	10,3 kg.cm²
Stator-Widerstand	2,31 Ohm bei 20 °C
Stator-Induktivität	11,43 mH bei 20 °C
Stator elektrische Zeitkonstante	4,95 ms bei 20 °C
Max. Radialkraft (FR)	1050 N bei 1000 U/min 830 N bei 2000 U/min 730 N bei 3000 U/min 660 N bei 4000 U/min 610 N bei 5000 U/min
Max. Axialkraft (FA)	0,2 x Fr
Bremszugkraft	8 W
Kühlungstyp	Natürliche Konvektion
Länge	338 mm
Anzahl der Motorstufen	3
Durchmesser des Zentrierrings	95 mm
Tiefe des Zentrierrings	3,5 mm
Anzahl der Montagebohrungen	4
Durchmesser der Montagebohrungen	9 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen	115 mm
Distanzschaft Bundflansch	3,5 mm

Montage

Schutzart (IP)	Welle: IP54 Gehäuse: IP65

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	20,0 cm
VPE 1 Breite	59,0 cm
VPE 1 Länge	25,8 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	11,0 kg
VPE 2 Art	P06

VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	77,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	96,5 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**6 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**4 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**2 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**

Use Again

Reproduktion


Recyclingfähigkeitspotential in %	**93**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Maßzeichnungen

Äußere Abmessungen

Mit Standard-Bremwiderstand

Montagetyp A

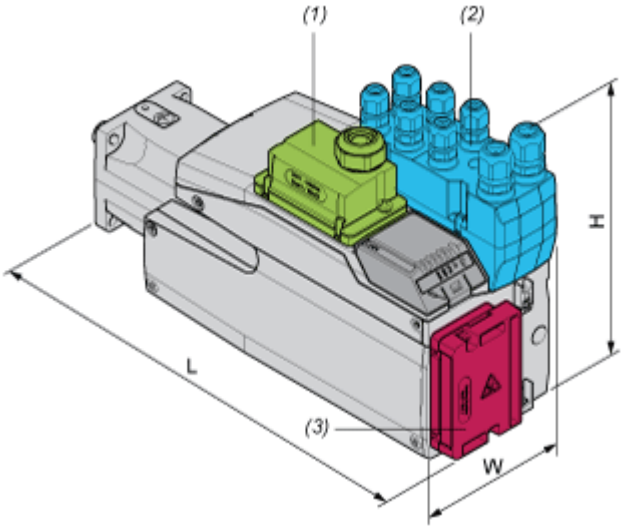

(1) Modul für Spannungsversorgung

(2) E/A-Modul

(3) Standard-Bremswiderstand


Abmessungen in mm

W	H	L
132,6	217	367

Abmessungen in in.

W	H	L
5.22	8.54	14.45

Montagetyp B

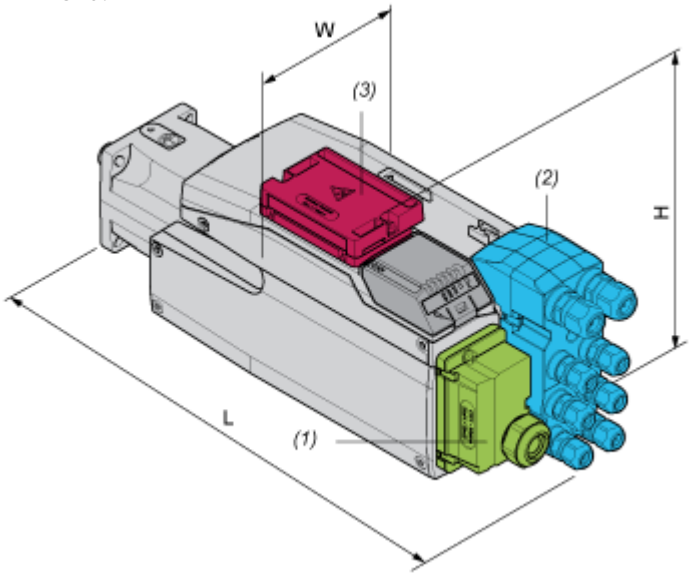

(1) Modul für Spannungsversorgung

(2) E/A-Modul

(3) Standard-Bremswiderstand

Abmessungen in mm


W	H	L
132,6	168	416

Abmessungen in in.

W	H	L
5.22	6.61	16.38

Mit externem Bremswiderstand

Montagetyp C

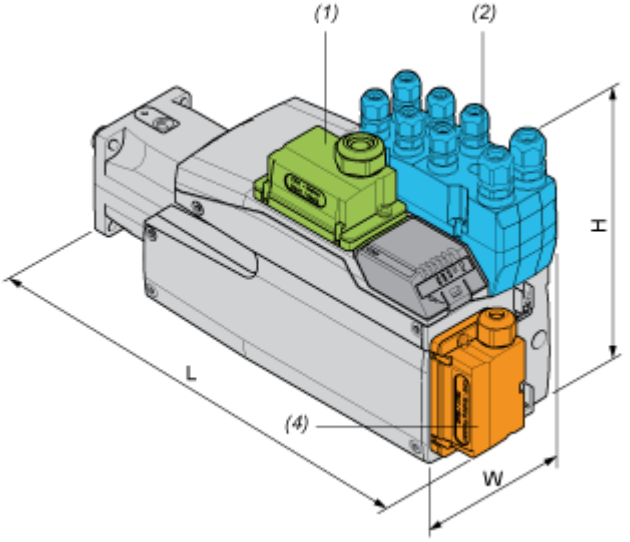

(1) Modul für Spannungsversorgung

(2) E/A-Modul

(4) Externer Bremswiderstand


Abmessungen in mm

W	H	L
132,6	217	379

Abmessungen in in.

W	H	L
5.22	8.54	14,92

Montagetyp D

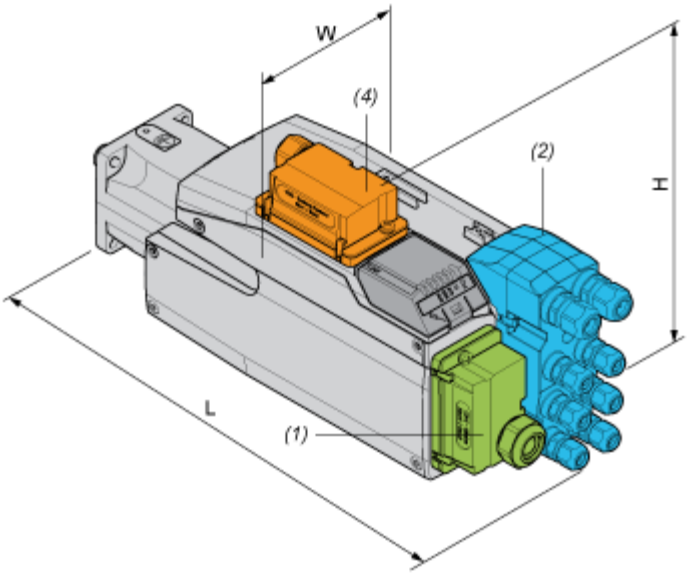

(1) Modul für Spannungsversorgung

(2) E/A-Modul

(4) Externer Bremswiderstand


Abmessungen in mm

W	H	L
132,6	180	416

Abmessungen in in.

W	H	L
5.22	7.09	16.38

Montagetyp E

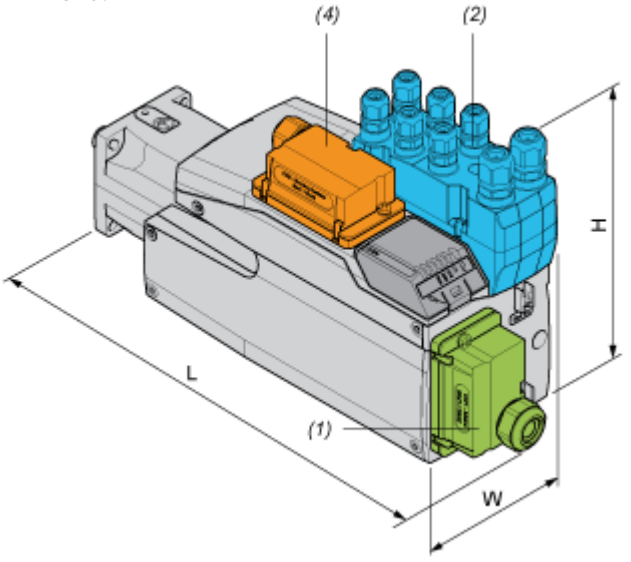

(1) Modul für Spannungsversorgung

(2) E/A-Modul

(4) Externer Bremswiderstand


Abmessungen in mm

W	H	L
132,6	217	406

Abmessungen in in.

W	H	L
5.22	8.54	15.98

Montagetyp F

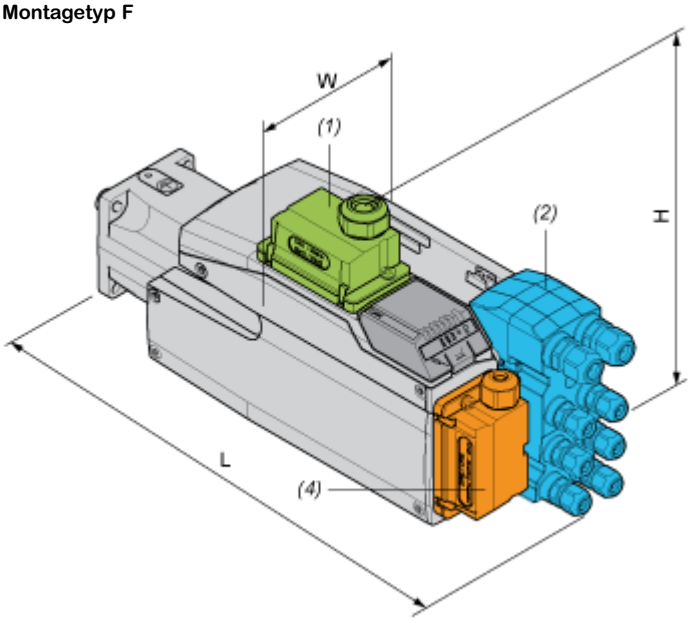

(1) Modul für Spannungsversorgung

(2) E/A-Modul

(4) Externer Bremswiderstand

Abmessungen in mm

W	H	L
132,6	206,5	416


Abmessungen in in.

W	H	L
5.22	8.13	16.38

Leistungskurven

Leistungskennlinien

Drehmoment-/Drehzahlkurven mit 208-V-Dreiphasen-Versorgungsspannung

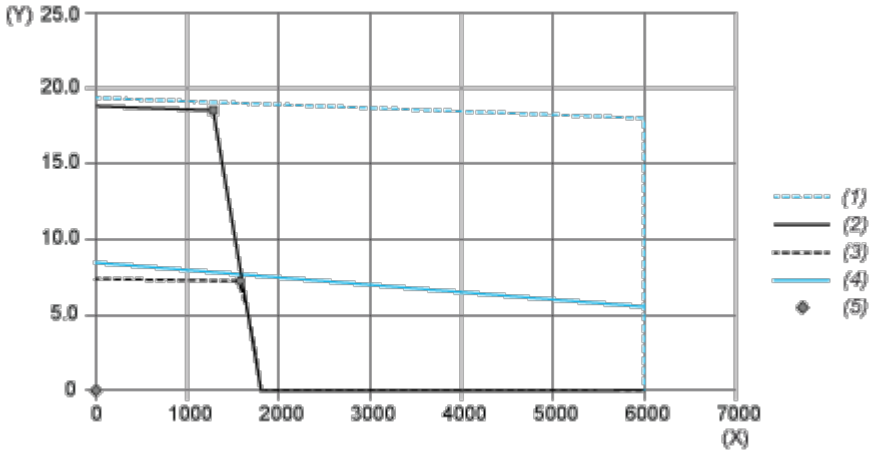

(X) Drehzahl (1/min)

(Y) Drehmoment (N.m)

(1) Motor-Spitzenwert

(2) Antrieb- Spitzenwert

(3) Antrieb-Dauerwert


(4) Motor-Dauerwert

(5) Betriebspunkt

		Leistung	Bei Drehzahl	Mit Drehmoment
max. Spitzenleistung	■	2675 W	1380 1/min	18,51 N.m
max. Dauerleistung (Antrieb)	●	1223 W	1620 1/min	7,21 N.m

Leistungskennlinien

Drehmoment-/Drehzahlkurven mit 400-V-Dreiphasen-Versorgungsspannung

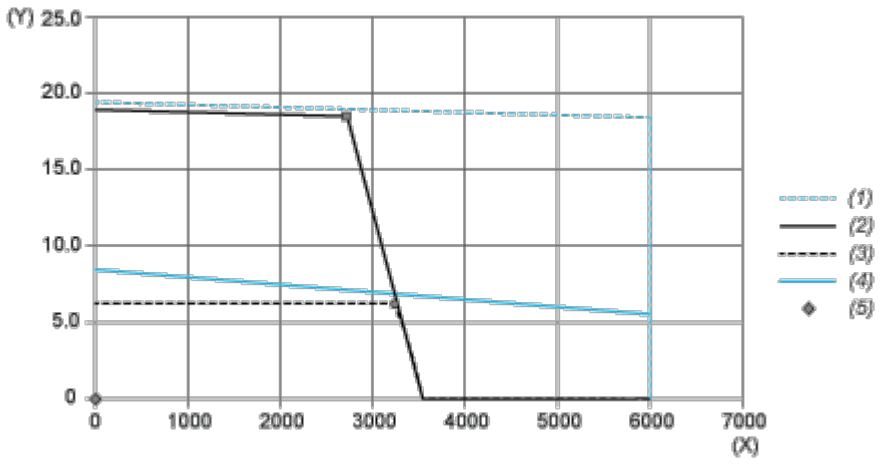

(X) Drehzahl (1/min)

(Y) Drehmoment (N.m)

(1) Motor-Spitzenwert

(2) Antrieb- Spitzenwert

(3) Antrieb-Dauerwert


(4) Motor-Dauerwert

(5) Betriebspunkt

		Leistung	Bei Drehzahl	Mit Drehmoment
max. Spitzenleistung	■	5328 W	2760 1/min	18,44 N.m
max. Dauerleistung (Antrieb)	●	2096 W	3240 1/min	6,18 N.m

Leistungskennlinien

Drehmoment-/Drehzahlkurven mit 480-V-Dreiphasen-Versorgungsspannung

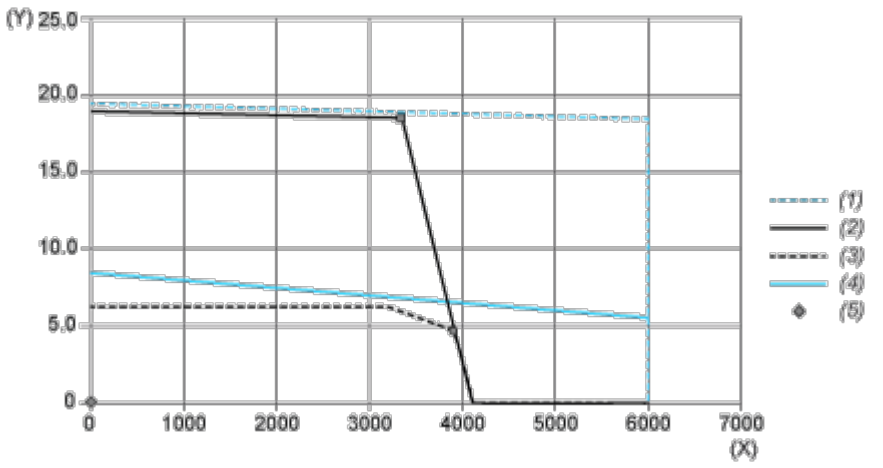

(X) Drehzahl (1/min)

(Y) Drehmoment (N.m)

(1) Motor-Spitzenwert

(2) Antrieb- Spitzenwert

(3) Antrieb-Dauerwert

(4) Motor-Dauerwert

(5) Betriebspunkt

		Leistung	Bei Drehzahl	Mit Drehmoment
max. Spitzenleistung	■	6454 W	3360 1/min	18,34 N.m
max. Dauerleistung (Antrieb)	●	1994 W	3960 1/min	4,81 N.m