Produktdatenblatt

Spezifikationen



Servomotor, Lexium BSH, 140mm, 33,4Nm, glatte Welle IP65, Multiturn 128P/U, M40+M23 abgewinkelt, Bremse

BSH1404P22F2P

EAN Code: 3389118361621

Hauptmerkmale

Kurzbezeichnung des Geräts	BSH
Produkt- oder Komponententyp	Servomotor
Max. mechanische Geschwindigkeit	4000 U/min
Dauer-Drehmoment im Stillstand	33,4 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3-phasige Versorgung 33,4 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3-phasige Versorgung 32,1 Nm für LXM05AD57N4, 380 - 480 V, 3-phasige Versorgung 32,1 Nm für LXM05BD57N4, 380 - 480 V, 3-phasige Versorgung 32,1 Nm für LXM05CD57N4, 380 - 480 V, 3-phasige Versorgung
Spitzenwert des Kippmoments	103,6 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3-phasige Versorgung 103,6 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3-phasige Versorgung 63,09 Nm für LXM05AD57N4, 380 - 480 V, 3-phasige Versorgung 63,09 Nm für LXM05BD57N4, 380 - 480 V, 3-phasige Versorgung 63,09 Nm für LXM05CD57N4, 380 - 480 V, 3-phasige Versorgung
Nennausgangsleistung	5000 W für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3-phasige Versorgung 5000 W für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3-phasige Versorgung 3400 W für LXM05AD57N4, 380 - 480 V, 3-phasige Versorgung 3400 W für LXM05BD57N4, 380 - 480 V, 3-phasige Versorgung 3400 W für LXM05CD57N4, 380 - 480 V, 3-phasige Versorgung
Nenndrehmoment	19 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3-phasige Versorgung 19 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3-phasige Versorgung 10,8 Nm für LXM05AD57N4, 380 - 480 V, 3-phasige Versorgung 10,8 Nm für LXM05BD57N4, 380 - 480 V, 3-phasige Versorgung 10,8 Nm für LXM05CD57N4, 380 - 480 V, 3-phasige Versorgung
Nenndrehzahl	2500 rpm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3-phasige Versorgung 2500 rpm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3-phasige Versorgung 3000 U/Min für LXM05AD57N4, 380 - 480 V, 3-phasige Versorgung 3000 U/Min für LXM05BD57N4, 380 - 480 V, 3-phasige Versorgung 3000 U/Min für LXM05CD57N4, 380 - 480 V, 3-phasige Versorgung
Produktkompatibilität	LXM05AD57N4 bei 380 - 480 V 3-phasige Versorgung LXM05BD57N4 bei 380 - 480 V 3-phasige Versorgung LXM05CD57N4 bei 380 - 480 V 3-phasige Versorgung LXM32.D72N4 bei 400 V 3-phasige Versorgung LXM32.D72N4 bei 480 V 3-phasige Versorgung
Wellenende	Glatte Welle
Schutzart (IP)	IP65 Standard IP67 mit IP 67-Set
Auflösung der Geschwindigkeitsrückmeldung	131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung
Haltebremse	Mit
Montagehalterung	Internationaler Standardflansch
Elektrischer Anschluss	Drehbare Winkelstecker

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Lexium 32 Lexium 05

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

maximale Versorgungsspannung	480 V
Anzahl der Netzphasen	3-phasige Versorgung
Dauerstrom im Stillstand	21,3 A
maximale Dauerleistung	4,33 W
maximaler Strom Irms	72 A für LXM32.D72N4 95,6 A für LXM05AD57N4 95,6 A für LXM05BD57N4 95,6 A für LXM05CD57N4
Max. Dauerstrom	95,6 A
Taktfrequenz	8 kHz
Zweite Welle	Ohne zweites Wellenende
Wellendurchmesser	24 mm
Wellenlänge	50 mm
Art der Rückkopplung	Multiturn SinCos-Hiperface
Haltemoment	36 Nm Haltebremse
Motorflanschgröße	140 mm
Anzahl der Motorstufen	4
Drehmomentkonstante	1,57 Nm/A bei 120 °C
Konstante der Gegenelektrizität	104 V/krpm bei 120 °C
Anzahl der Motorpole	5,0
Rotorträgheit	29,2 kg.cm²
Stator-Widerstand	0,28 Ohm bei 20 °C
Stator-Induktivität	2,035 mH bei 20 °C
Stator elektrische Zeitkonstante	13,93 ms bei 20 °C
Max. Radialkraft (FR)	1840 N bei 3000 U/min 2110 N bei 2000 U/min 2660 N bei 1000 U/min
Max. Axialkraft (FA)	0,2 x Fr
Bremszugkraft	26 W
Kühlungstyp	Natürliche Konvektion
Länge	420,5 mm
Durchmesser des Zentrierrings	130 mm
Tiefe des Zentrierrings	3,5 mm
Anzahl der Montagebohrungen	4
Durchmesser der Montagebohrungen	11 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen	165 mm
Produktgewicht	27,8 kg
Bemessungsreferenz	BSH1404P
Anzahl der Netzphasen	3
Genauigkeitsfehler (winkelförmig)	1,4 °
Kupfertemperatur heiß	120 °C
Magnettemperatur heiß	100 °C
Magnettemperatur RT	20 °C

Ausgangsstrom 3s Spitze	95,6 A
Trägheit	5,5 kg.cm² der Bremse 23,7 kg.cm² des Motors

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	27,000 cm
VPE 1 Breite	27,000 cm
VPE 1 Länge	60,600 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	20,000 kg
VPE 2 Art	P06
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	75,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	48,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**5 477 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**90 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**5 382 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**2 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**

Use Again


Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Maßzeichnungen

Abmessungen des Servomotors

Beispiel mit geraden Verbindungen

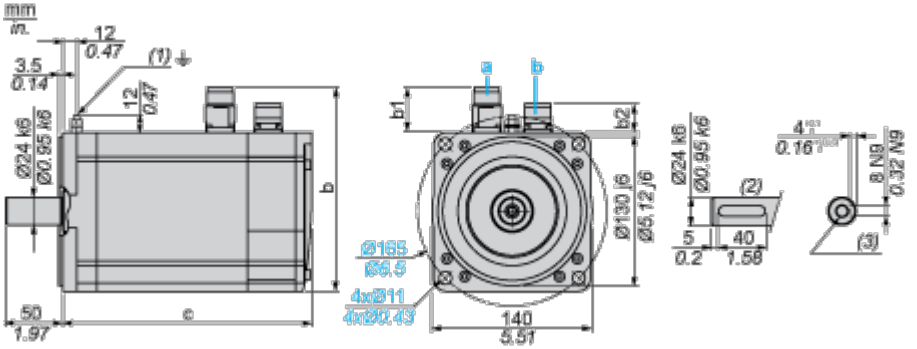

a: Spannungsversorgung für Servomotorbremse

b: Spannungsversorgung für Servomotorgeber

(1) M4-Schraube

(2) Wellenstumpf, codierter Steckplatz (optional)

(3) Für Schrauben M8 x 19 mm / M8 x 0.75 in.

Abmessungen in mm

Gerade Stecker			Drehbare Winkelstecker			c (ohne Bremse)	c (mit Bremse)
b	b1	b2	b	b1	b2		
192,5	54	25,5	198,5	60	39,5	383	421

Abmessungen in in.


Gerade Stecker			Drehbare Winkelstecker			c (ohne Bremse)	c (mit Bremse)
b	b1	b2	b	b1	b2		
7.57	2.12	1.00	7.81	2.36	1.55	15.07	16.57

Leistungskurven

Dreiphasige 400-V-Versorgungsspannung

Drehmoment-/Drehzahlkurven

Servomotor mit Servoantrieb LXM32•D72N4

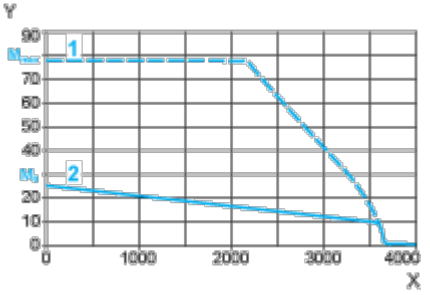

X Drehzahl in 1/min

Y Drehmoment in Nm


1 Spitzendrehmoment

2 Dauerdrehmoment

Dreiphasige 480-V-Versorgungsspannung

Drehmoment-/Drehzahlkurven

Servomotor mit Servoantrieb LXM32•D72N4

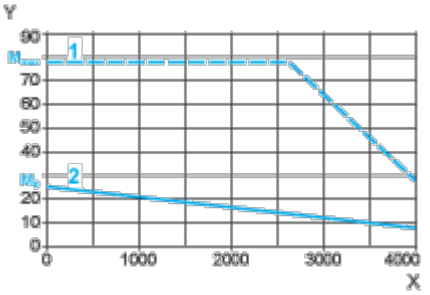

X Drehzahl in 1/min

Y Drehmoment in Nm

1 Spitzendrehmoment

2 Dauerdrehmoment