Produktdatenblatt

Spezifikationen



Wiser UP-Dimmaktor, Schalten und Dimmen, Wiser Home, Quick Home Connect Funkverbindung, 230V AC, 200W, Multiwire, ZigBee

CCT5010-0003

EAN Code: 3606486863121

Hauptmerkmale

Produktmarke	Schneider Electric
Baureihe	Wiser
Produkt- oder Komponententyp	Angeschlossener Dimmer
Kompatibilität des Konzentrators	Wiser hub Generation 1
Name der mobilen App	Wiser by SE
Farbton	Grün

Zusatzmerkmale

Gerätedarstellung	Grundelement
Lasttyp	LED-Lampe: 0 - 200 W bei 230 V AC (RC LED Mode) Glühlampe: 0...300 W bei 230 V AC 230-V-Halogenlampe: 0 - 200 W bei 230 V AC Halogenlampe mit elektronischem Standard-Trafo: 0...300 W bei 230 V AC
Schalterfunktion	Dimmer
Dimmertyp	Trailing edge
Dimmer-Anwendung	Licht
Dimmersteuerung	Lokale Steuerung durch Drucktaster Remote control Memory function
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Verbrauch im Bereitschaftszustand	< 0,4 W
Zugehörige Absicherung	16 A
Schutzart	Überhitzungsschutz Kurzschlussschutz Automatischer Überlastungsschutz
Oberflächenbehandlung	Unbehandelt
Lokale Signalisierung	Programmieranzeige: LED (grün/rot/orange)
Steuerungstyp	Lokale Kontrolle Dimmsteuerung auf/ab Fernsteuerung über Hilfstaster EIN/AUS Fernsteuerung über Hilfstaster Dimmsteuerung auf/ab Fernsteuerung Wiser App EIN/AUS Fernsteuerung Wiser App Dimmsteuerung auf/ab Fernsteuerung Wiser App Geräteprogrammierung
Software-Name	Wiser by SE App: Dimmbereichssteuerung Wiser by SE App: Programmierung der Schaltzeit Wiser by SE App: Timer-Modus aktivieren Wiser by SE App: Verwaltung des Dimmmodus Wiser by SE App: Einschalthelligkeit/Speicherfunktion aktivieren Wiser by SE App: Timer-Modus/Nachlaufzeit aktivieren Wiser by SE App: Geräte-Firmware aktualisieren

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Max. Anzahl der angeschlossenen Geräte	Zigbee 3.0: 10
Angeschlossene Hilfsgeräte	Max. 10 Hilfstasten
Kabellänge	50 m
Verdrahtungskonfiguration	3 Drähte mit Nullleiter Ohne Neutralleiter
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme
Klemmverbindungskapazität	1,5 - 2,5 mm² für starr Kabel(n) 1,5 - 2,5 mm² für robust verdrillt Kabel(n)
Montagehalterung	Wandgehäuse DIN rail with accessory Installationsbox
Gehäusevariante	Einbau
Installationstyp	Innenmontage
Einbautiefe	25 mm
Tiefe	18,5 mm
Breite	45 mm
Höhe	45 mm
Produktgewicht	0,023 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5…35 °C
Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (IK)	IK02
Umgebungseigenschaften	Für Einsatz in Innenräumen
Betriebshöhe	<= 2.000 m
Produktzertifizierungen	CE RoHS Zigbee 3.0

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,300 cm
VPE 1 Breite	7,700 cm
VPE 1 Länge	8,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	60,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	3,336 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**9 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**7 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**679a8b51-f3fb-4380-a88d-59b4cb86573e**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Image of product / Alternate images

Alternative





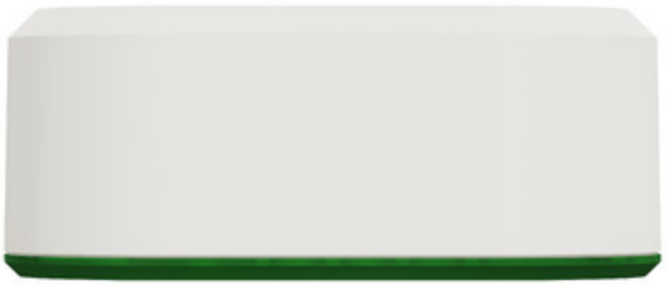




0-200W LED RC
0- 80W LED RL
0-300W RC
R,C
LED
EUI-64: 00124B0002F1CD64
Install code: 83FE D340 7A93 9723
A5C6 3982 6916 D505 C3B5
Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
FR - 92500 Rueil Malmaison
Made in Germany


0-200W LED RC
0- 80W LED RL
0-300W RC
R,C
LED
EUI-64: 00124B0002F1CD64
Install code: 83FE D340 7A93 9723
A5C6 3982 6916 D505 C3B5
Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
FR - 92500 Rueil Malmaison
Made in Germany


Schneider
Electric
LED
SET
Wiser LED Dimmer
CCT5010-0003
230V~50Hz
N L 1 2