# Produktdatenblatt

Spezifikationen




## Wiser UP-Lastaktor, Schalten und Messen von Lasten bis zu 3000W, Energie messen, Wiser Home, 230V AC, ZigBee

CCTFR6730

**EAN Code: 3606486517369**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Wiser |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Connected actuator |
| **Kompatibilität des Konzentrators** | Wiser hub Generation 2 |
| **Geräteanwendung** | Steuerung |
| **Name der mobilen App** | Wiser Home |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Gerätedarstellung** | Modul |
| **Anzahl der Kanäle** | 1 |
| **Lasttyp** | Ohmsch |
| **[In] Bemessungsstrom** | 16 A 230 V, 50 Hz ± 10 % |
| **Versorgungsspannungsgrenzen** | 230 V AC 50 Hz |
| **Max. Schaltstrom** | auf ohmsch Last 14 A für 200 - 250 V AC |
| **Kommunikationsnetztyp** | Drahtlos ZigBee (2,4 GHz), 2,5 mW bei < 50 m |
| **Anzahl der Eingänge** | 0 Innenraum |
| **Eingangstyp** | Kontakt 1 Innenraum |
| **Kontrolltyp** | 1 Zustimmschalter für 1 Funktion, Farbe: schwarz |
| **Lokale Signalisierung** | Status: 1 LED (grün, bernsteinfarben und rot) |
| **Ausgangstyp** | 1 1 Relais Form A 200 - 240 V AC 1-polig Innenraum |
| **Geräteanschluss** | In einer Reihe |
| **Software-Klasse** | Klasse A |
| **Testbezeichnung** | Kugeldruck |
| **Gehäusevariante** | Einbau |
| **Material** | Thermoplastisch |
| **Anschlüsse - Klemmen** | Schraubklemme, 1 - 2,5 mm² |
| **Drahtabisolierungslänge** | 6,5 mm |
| **Montagehalterung** | Unterputzmontage |
| **Montageort** | Unterputzdose mit Wandbefestigung (Innenraum) |
| **Befestigungsmodus** | Angepasst |
| **Höhe** | 40 mm |
| **Breite** | 45 mm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Tiefe** | 16,9 mm |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Temperatureinstellungsbereich** | 5…35 °C Innenraum |
| **Richtlinien** | 2014/53/EU - Funkanlagenrichtlinie |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 3,000 cm |
| **VPE 1 Breite** | 5,500 cm |
| **VPE 1 Länge** | 6,200 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 50,000 g |
| **VPE 2 Art** | S02 |
| **VPE 2 Menge** | 120 |
| **VPE 2 Höhe** | 15,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 30,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 40,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 6,510 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **17 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **0.8 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **16 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Ja** |
| SCIP-Nummer | **Acc1d7fe-abde-4334-bc7b-8bf151e2d0ab** |
| EU-RoHS-Richtlinie | Freistellungskonform |
| REACh-Verordnung | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **2** |
| Circular Econmomy-Eignung | Entsorgungsinformationen |
| Rücknahme | **Ja** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**









LED
PRESS
Wiser™
Power Micromodule
Micromodule de puissance
UP-Lastaktor
Micromódulo de Potencia
1 RELAY
Metering
Schneider Electric
N
L
kWh


Schneider Electric Industries SAS.
35 Rueil Malmaison 92500. France
Made in China

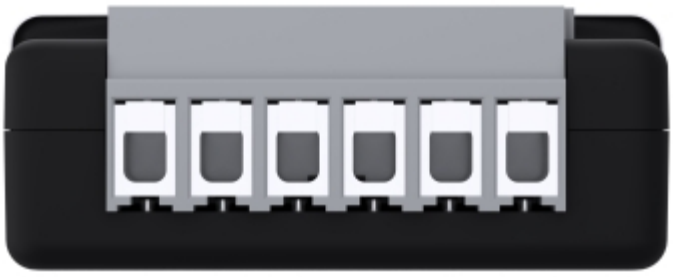


CCTFR6730