Produktdatenblatt

Spezifikationen



Lieferbar solange Restbestände vorhanden

LED-Lampe, gelb-orange für Befehls- u. Meldegeräte, BA 15d, 24 V

DL1BDB8

Eingestellt am: 31.12.2025

Der Service wird eingestellt am: 01.07.2026

EAN Code: 3389110118049

Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Harmony XVP Harmony XVB Harmony XVD
Zubehör / Teilebezeichnung	Leuchtmittel Protected LED
Zubehör / Teiletyp	LED-Leuchte
Zubehör / Teilekategorie	Beleuchtungszubehör
Zubehör / Zielkategorie	Signalsäule und Kompaktsignalstation
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	24 V AC/DC
Signaltyp	Dauerlicht
Signalfarbe	Gelb
Verkauf je unteilbare Menge	1

Zusatzmerkmale

Stromaufnahme	47 mA
Lampenfassung	BA 15d
Produktgewicht	0,015 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,700 cm
VPE 1 Breite	4,500 cm
VPE 1 Länge	3,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	11,000 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	60
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	15,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,042 kg

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**34 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**34 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**


Use Again


Reproduktion


Recyclingfähigkeitspotential in %	**9**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Nein**

Image of product / Alternate images

Alternative

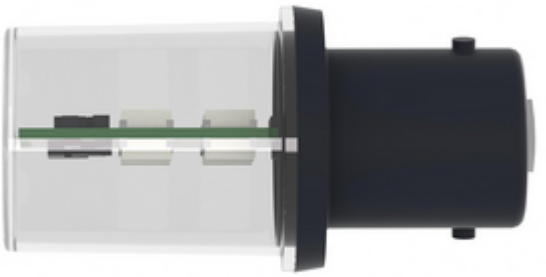

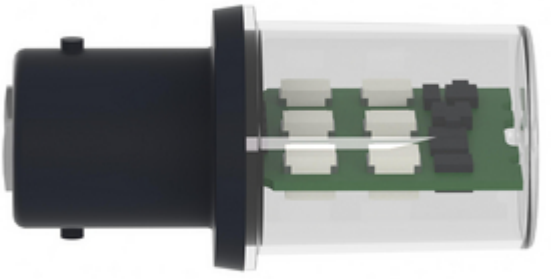


Schneider Electric
Tmax=+50°C
CE





