Produktdatenblatt

Spezifikationen



Open BOX für Universal Panel - Vijeo XL v8.0+SP2 vorinstalliert

HMIG5UL8A

Eingestellt am: 15.08.2025

Der Service wird eingestellt am: 15.08.2025

Vorübergehend nicht lieferbar

EAN Code: 3606489504106

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony GTU
Produkt- oder Komponententyp	Grundeinheit
Kurzbezeichnung des Geräts	Offenes Gehäuse
Kompatible Produktfamilie	Harmony GTU
Nennhilfsspannung [UH,nom]	12 - 24 V DC Netzteil

Zusatzmerkmale

integrierte Schnittstellen	Ethernet TCP/IP mit 2 RJ45 COM1 serielle Verbindung RJ45 RS485, Übertragungsrate: 110 - 115200 Bit/s COM2 serielle Verbindung SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, Übertragungsrate: 110 - 115200 Bit/s Zusätzliche Schnittstelle Klemmenblock Erweiterungseinheit Feldbus-Karte USB 2.0-Schnittstelle Mini-B-USB DVI-D-Videoport DVI-D Mikrofon Mini-Buchse USB 2.0-Schnittstelle mit 3 USB Typ A
Kommunikationsprotokoll	Modbus Modbus TCP/IP Uni-Telway
Betriebssystem	Windows 7 Embedded
Softwarepaket	Internet Explorer EcoStruxure Machine SCADA Expertenversion .NET Framework 4.0 Adobe PDF reader Multimedia Player Office Reader VNC Client/Server
Prozessorname	Intel X86 1,33 GHz
Datenspeichergerät	32 GB CFast-Karte
Ethernet-Anschluss	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Speicherbeschreibung	512 kB NVRAM Backup-Speicher 2 GB RAM intern
Kühlungstyp	Natürliche Konvektion
Breite	188 mm
Höhe	131 mm
Tiefe	45 mm
Produktgewicht	0,9 kg

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Montage

Normen	CSA C22.2 No 142 ANSI/ISA 12-12-01 UL 508 Klasse I Division 2 CSA C22.2 Nr. 213 IEC 61132-2
Produktzertifizierungen	CE CULus ATEX IEC-Ex RCM GL KC CUL EAC ABS BV CCS DNV LR RINA
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20…60 °C
Verschmutzungsgrad	2 entspricht IEC 61131-2 ed.3
Relative Luftfeuchtigkeit	10…90 % nicht kondensierend
Betriebshöhe	2.000 m
Vibrationsfestigkeit	3,5 mm, konstante Amplitude (f = 5…9 Hz) entspricht IEC 61131-2 9,8 m/s² (f = 9…150 Hz) entspricht IEC 61131-2
Elektromagnetische Verträglichkeit	Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung Level 3 entspricht IEC 61000-4-2

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	14,000 cm
VPE 1 Breite	21,500 cm
VPE 1 Länge	26,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,202 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	7,728 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**1 293 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**281 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**1 010 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6**
Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**A905f611-0f0f-4059-8d6d-22e0091b08d1**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt enthält Halogene über den Grenzwerten**
PVC-frei	**Nein**
Silikonfrei	**Nein**

Use Again


Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**57**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Maßzeichnungen

Abmessungen

Äußere Abmessungen

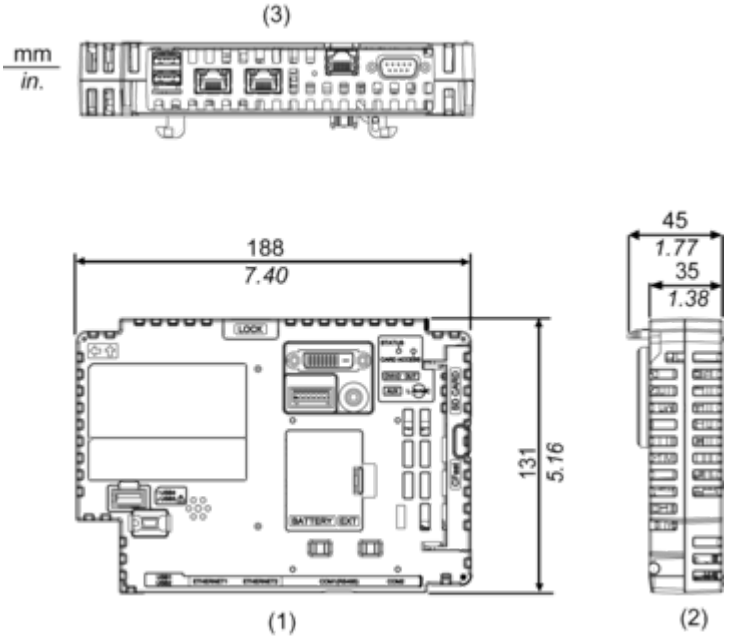

1 Vorderseite
2 Linke Seite
3 Unterseite