Produktdatenblatt

Spezifikationen



Multidisplayadapter Harmony GTU

HMIZMDARX

Der Verkauf wird eingestellt am: 30.09.2027

Der Service wird eingestellt am: 30.09.2031

EAN Code: 3606480778711

Demnächst nicht mehr lieferbar

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony GTU
Zubehör / Teiletyp	Adapter
Zubehör / Teilekategorie	Adapterzubehör
Produktkompatibilität	Harmony GTU open Harmony iPC industrial PCs

Zusatzmerkmale

Zubehör / Zielkategorie	Harmony GTU display
Nennhilfsspannung [UH,nom]	12 V DC Modul-Versorgung
Eingangsspannung	12 V DC Modul-Versorgung 24 V DC
integrierte Schnittstellen	1 DIO Typ Klemmenblock 3 inputs + 1 output 2 Ethernet TCP/IP Typ RJ45 Jack
Ausgangsspannung	24 V
Ausgangsspannungstyp	DC
Ausgangsstrom	50 mA
Leistungsaufnahme in W	8 W
Produktgewicht	0,8 kg
Lokale Signalisierung	LED grün, Dauerlicht für Betriebsstatus (RUN) LED grün, ausgeblendet für Bereitschaft LED green/orange, alternate für Programmiermodus LED orange, Blitzlicht für establishing communication connection LED rot, Dauerlicht für Strom EIN LED grün, orange und rot, alternate für FEHLER (Fehler)
Kühlungstyp	Natürlich
Höhe	131 mm
Tiefe	35 mm
Breite	188 mm

Montage

Verschmutzungsgrad	2
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20…60 °C
Betriebshöhe	2.000 m

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktzertifizierungen	UL 508 CSA C22-2 No 142 CSA C22-2 No 213 cULus HazLoc Class I Division 2 ANSI/ISA 12-12-01 IEC-Ex ATEX Zone 2/22 EAC UKCA UKEX
Relative Luftfeuchtigkeit	10…90 % nicht kondensierend
Vibrationsfestigkeit	3,5 mm, konstante Amplitude (f= 5…9 Hz) X-, Y-, Z-Richtungen für 10 Zyklen (ca. 100 min) entspricht IEC 61131-2 9.8 m/s² constant acceleration (f= 9…150 Hz) X-, Y-, Z-Richtungen für 10 Zyklen (ca. 100 min) entspricht IEC 61131-2
Stoßfestigkeit	147 m/s² für X, Y, Z Richtungen für 3 Mal entspricht IEC 61131-2
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale	1 kV (Signalanschlüsse) entspricht IEC 61000-4-4 2 kV (Stromanschlüsse) entspricht IEC 61000-4-4
Elektromagnetische Verträglichkeit	Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung - Teststufe: 6 kV Level 3 (Kontaktentladung) entspricht IEC 61000-4-2 Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung - Teststufe: 8 kV Level 3 (Luftaustritt) entspricht IEC 61000-4-2
Umgebungseigenschaften	Frei von korrosiven Gasen Staubbeständig

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	14 cm
VPE 1 Breite	21 cm
VPE 1 Länge	26,5 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,054 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6**
Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**A905f611-0f0f-4059-8d6d-22e0091b08d1**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt enthält Halogene über den Grenzwerten**
PVC-frei	**Nein**
Silikonfrei	**Nein**

Use Again


Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Maßzeichnungen


Abmessungen

Äußere Abmessungen

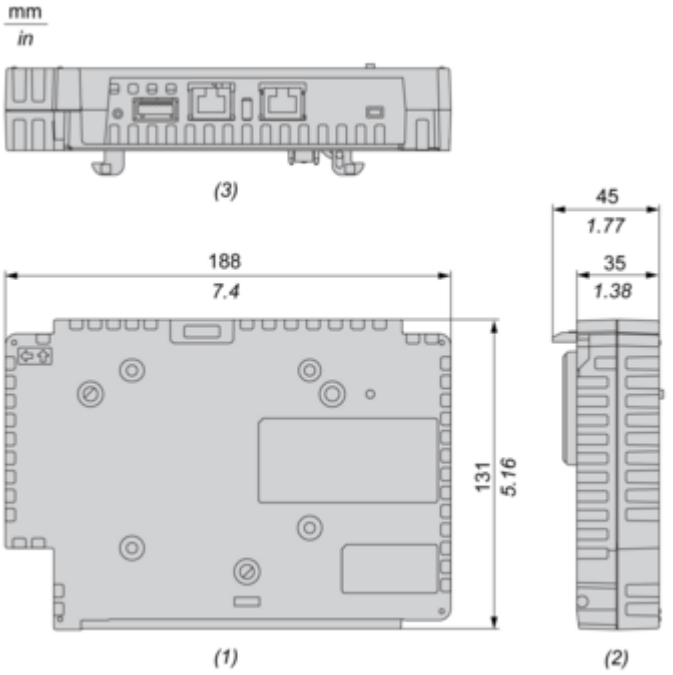

(1) Vorderseite
(2) Linke Seite
(3) Unterseite

Abmessungen mit Kabeln

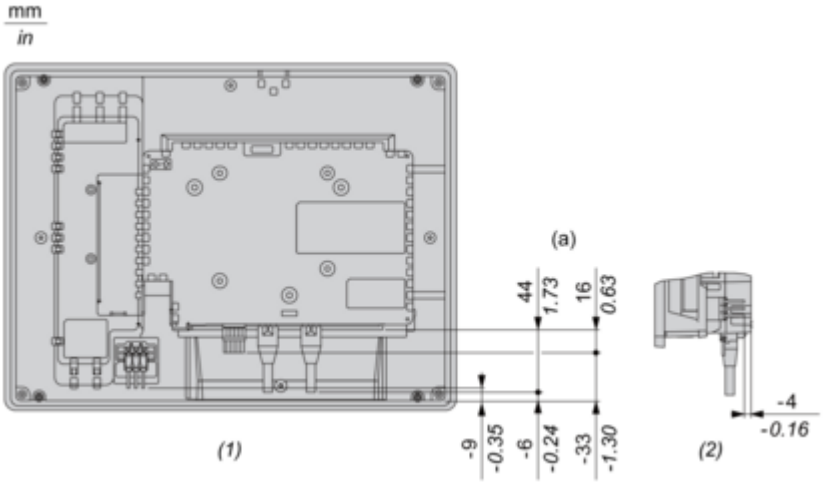

(1) Rückseite
(2) Linke Seite (HMIDT351)
(a) Abstand zwischen Unterseite des Multi-Anzeigeadapters und Kabelbiegung

HINWEIS: Die Abbildung oben für die HMIDT642-Installation. Für weitere Anzeige-Abmessungen, siehe Benutzerhandbücher.