# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Nockenschaltwerk K1-H, 12A, 2-polig, Stufenwahlsch.

K1H013L

**EAN Code: 3389110442328**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Harmony K |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Nockenschalter-Gehäuse |
| **Komponentenname** | K1 |
| **[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft** | 12 A |
| **Zusammens. der Unterbaugruppe** | Kontaktblöcke und Befestigungsplatte |
| **Funktion des Nockenschalters** | Schrittschalter |
| **Aus-Stellung** | Mit Nullstellung |
| **Beschreibung der Pole** | 2P |
| **Schaltpositionen** | Links: 0° - 315°<br>Rechts: 0° - 45° - 90° - 135° |
| **Montageort** | Frontseite |
| **Befestigungsmodus** | Ø 22 mm Bohrung |
| **Blendenmaterial** | Kunststoff |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Anzahl der Schritte** | 4 |
| **Schaltwinkel** | 45 ° |
| **[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung** | 690 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1 |
| **[Ithe] Konventioneller eingeschlossener thermischer Strom** | 10 A |
| **Nennbetriebsleistung in W** | 10500 W AC-21, 500 - 660 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3<br>1100 W AC-3, 230 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3<br>1500 W AC-23A, 230 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3<br>1500 W AC-3, 400 V 1 Phase entspricht IEC 947-3<br>1500 W AC-3, 400 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3<br>1500 W AC-3, 500 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3<br>1500 W AC-3, 690 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3<br>2200 W AC-23A, 400 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3<br>2200 W AC-23A, 500 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3<br>2200 W AC-23A, 690 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3<br>4800 W AC-21, 230 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3<br>600 W AC-3, 230 V 1 Phase entspricht IEC 947-3<br>8300 W AC-21, 400 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3 |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **AC-Nennbetriebsstrom** | 1,8 A bei 690 V AC-3 3 Phasen entspricht IEC 947-3<br>2,8 A bei 500 V AC-3 3 Phasen entspricht IEC 947-3<br>2,8 A bei 690 V AC-23A 3 Phasen entspricht IEC 947-3<br>3,3 A bei 400 V AC-3 3 Phasen entspricht IEC 947-3<br>3,8 A bei 500 V AC-23A 3 Phasen entspricht IEC 947-3<br>4,6 A bei 230 V AC-3 3 Phasen entspricht IEC 947-3<br>4,8 A bei 400 V AC-23A 3 Phasen entspricht IEC 947-3<br>5,6 A bei 230 V AC-23A 3 Phasen entspricht IEC 947-3<br>1 A bei 500 V AC-15 entspricht IEC 947-5-1<br>2 A bei 400 V AC-15 entspricht IEC 947-5-1<br>3 A bei 230 V AC-15 entspricht IEC 947-5-1 |
| **elektrische Lebensdauer** | 1000000 Zyklen AC-15<br>1000000 Zyklen AC-21<br>500000 Zyklen AC-23<br>500000 Zyklen AC-3 |
| **Max. Betriebsrate** | 2,5 cyc/mn AC-21<br>2,5 cyc/mn AC-23<br>2,5 cyc/mn AC-3<br>8,333 cyc/mn AC-15 |
| **Kurzschlussstrom** | 10000 A |
| **Kurzschlussschutz** | 16 A Patrone Sicherung, Typ gG |
| **Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]** | 4 kV bei Isolierfunktion<br>6 kV entspricht IEC 947-1 |
| **Betrieb der Kontakte** | Gestuft schaltend |
| **Positive Öffnung** | Mit |
| **elektrische Verbindung** | Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben flexibel, Klemmkapazität: 2 x 1,5 mm²<br>Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben starr, Klemmkapazität: 1 x 2,5 mm² |
| **Mechanische Lebensdauer** | 1000000 Zyklen |
| **Produktgewicht** | 0,165 kg |

# Montage

| | |
|---|---|
| **Standards** | IEC 60947-3 für Stromkreis<br>IEC 60947-5-1 für Steuerkreis<br>CENELEC EN 50013 |
| **Produktzertifizierungen** | CSA 240 V 1 hp 1 Phase<br>CSA 240 V 3 hp 3 Phasen 2 -Pol(e)<br>UL 240 V 1 hp 3 Phasen<br>UL 240 V 0,33 hp 1 Phase 2 -Pol(e) |
| **Beschichtung** | TC |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -25…55 °C |
| **Umgebungstemperatur bei Lagerung** | -40…70 °C |
| **Stoßfestigkeit** | 30 gn entspricht IEC 68-2-27 |
| **Vibrationsfestigkeit** | 5 gn entspricht IEC 68-2-6 (f = 10…150 Hz) |

# Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 6,700 cm |
| **VPE 1 Breite** | 6,700 cm |
| **VPE 1 Länge** | 11,500 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 170,000 g |

| | |
|---|---|
| **VPE 2 Art** | S01 |
| **VPE 2 Menge** | 10 |
| **VPE 2 Höhe** | 15 cm |
| **VPE 2 Breite** | 15 cm |
| **VPE 2 Länge** | 40 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 1,898 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform |
| REACh-Verordnung | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert |

## Use Again


### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |

## Maßzeichnungen

### Gehäuse mit Kunststoffsockel


**Frontseitige Montage über Bohrung Ø 22 mm / 0.87 in.**

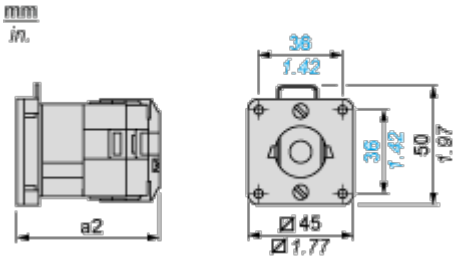



a2 79 mm / 3.11 in.

Technische Beschreibung


**Verbindungspositionen (werkseitige Vormontage)**

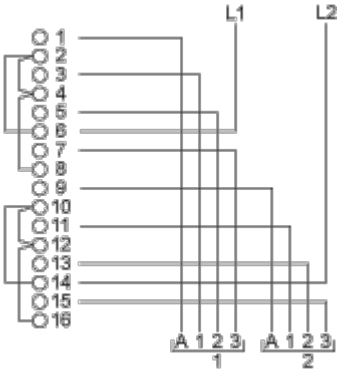

## Winkelstellung des Schalters



## Schaltprogramm



## Konventionen für die Schaltprogrammdarstellung

Kontakt geschlossen

Kontakt geschlossen in 2 Positionen und gehalten zwischen den 2 Position

Versiegelte Baugruppe zur autom. aufrechterhaltene Steuerung

Überlappende Kontakte

Federrückstellposition: Bei einem Schaltwinkel von 90° erfolgt eine Federrückstellung von mehr als 30° hinter die letzte Position (für maximal 3 gleichzeitige Kontakte).
Beispiel:

