Produktdatenblatt

Spezifikationen



Nicht mehr lieferbar

Nockenschalter, 3-polig, 90°, 63A, Schraubbefestigung

K63C003HP

Eingestellt am: 29.10.2025

EAN Code: 3389110079890

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony K
Produkt- oder Komponententyp	Kompletter Nockenschalter
Komponentenname	K63
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	63 A
Produktmontage	Frontmontage
Befestigungsmodus	4 Bohrungen
Nockenschalter-Frontelement	Mit Fronttafel 64 x 64 mm
Operatortyp	Schwarz Griff
Verriegelung des Drehgriffs	Ohne
Ausführung des Schildes	Mit metallic Hinweistext, OFF-ON schwarz Markierung
Funktion des Nockenschalters	Schalter
Rückgabe	Ohne
Aus-Stellung	Mit Nullstellung
Beschreibung der Pole	3P
Schaltpositionen	Rechts: 0° - 90°
Schutzart (IP)	IP40 entspricht IEC 60529

Zusatzmerkmale

Schaltwinkel	90 °
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
Kurzschlussstrom	10000 A
Kurzschlussschutz	80 A Patrone Sicherung, Typ gG
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	6 kV entspricht EN 947-1 6 kV entspricht IEC 947-1
Betrieb der Kontakte	Gestuft schaltend
Positive Öffnung	Mit
elektrische Verbindung	Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben flexibel, Klemmkapazität: 2 x 10 mm² Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben starr, Klemmkapazität: 2 x 16 mm²
[M] Anzugsdrehmoment	2,5 Nm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Schaltleistung in mA	20000 mA DC bei 140 V 3 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms) 20000 mA DC bei 48 V 1 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms) 20000 mA DC bei 95 V 2 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms) 30000 mA DC bei 120 V 2 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms) 30000 mA DC bei 180 V 3 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms) 30000 mA DC bei 60 V 1 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms) 55000 mA DC bei 30 V 1 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms) 55000 mA DC bei 60 V 2 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms) 55000 mA DC bei 90 V 3 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms) 63000 mA DC bei 140 V 3 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms) 63000 mA DC bei 24 V 1 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms) 63000 mA DC bei 24 V 1 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms) 63000 mA DC bei 48 V 1 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms) 63000 mA DC bei 48 V 2 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms) 63000 mA DC bei 48 V 2 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms) 63000 mA DC bei 70 V 3 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms) 63000 mA DC bei 70 V 3 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms) 63000 mA DC bei 95 V 2 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
Mechanische Lebensdauer	300000 Zyklen
CAD-Gesamtbreite	64 mm
CAD-Gesamthöhe	64 mm
CAD-Gesamttiefe	111 mm
Produktgewicht	0,345 kg

Montage

Standards	IEC 60947-3
Produktzertifizierungen	CULus 120 V 3 hp 1 Phase CULus 480 V 25 hp 3 Phasen CULus 240 V 7,5 hp 1 Phase CULus 240 V 10 hp 3 Phasen
Beschichtung	TC
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…70 °C
Schutzklasse für Stromschläge	Klasse II conforming to IEC 60536 Klasse II conforming to NF C 20-030

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	7,2 cm
VPE 1 Breite	7,2 cm
VPE 1 Länge	11,5 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	330,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	10,502 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Use Again


Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Maßzeichnungen

Abmessungen

Rückseitige Montage

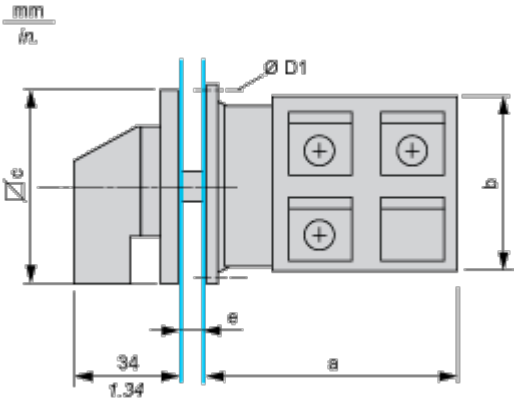


e Stärke der Trägerplatte: 0,5 bis 5,5 mm / 0.02 bis 0.22 in.

a		b		c		D1	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
71,3	2.81	66	2.60	64	2.52	5,4	0.21

Montage und Abstand

Schalttafelausschnitt

Frontseitige Montage




D2		D3		G1	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
4,5	0.18	10	0.39	48	1.89

Technische Beschreibung

Verbindungspositionen (werkseitig vormontiert)

Schaltplan für 3- bis 4-polige Schalter


Wählen Sie die Anzahl der Pole in Übereinstimmung mit den Produkteigenschaften aus.

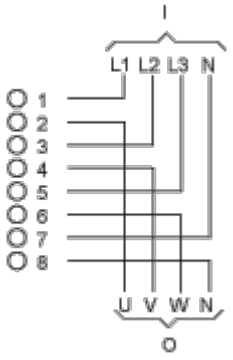

I Eingang

O Ausgang

Markierung




Winkelposition des Schalters



Schaltprogramm

Schaltplan für 3- bis 4-polige Schalter

Wählen Sie die Anzahl der Pole in Übereinstimmung mit den Produkteigenschaften aus.



(3) 3-polig

(4) 4-polig

Konventionen für die Schaltprogrammdarstellung

Kontakt geschlossen

Kontakt geschlossen in 2 Positionen und gehalten zwischen den 2 Position

Versiegelte Baugruppe zur autom. aufrechterhaltene Steuerung

Überlappende Kontakte

Federrückstellposition: Bei einem Schaltwinkel von 90° erfolgt eine Federrückstellung von mehr als 30° hinter die letzte Position (für maximal 3 gleichzeitige Kontakte).

Beispiel:

