Produktdatenblatt

Spezifikationen



SpaceLogic KNX BMS IP-Gateway

LSS100300

EAN Code: 3606482215856

Hauptmerkmale

Baureihe	KNX
Produkt- oder Komponententyp	BACnet/IP gateway

Zusatzmerkmale

Kommunikationsprotokoll	BACnet KNX
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	24 V DC
Leistungsaufnahme in W	2 W 12 W
LED-Anzeige	LED (grün) für CPU-Auslastung LED (grün/rot) für KNX eingeschaltet/zurückgesetzt
physikalische Schnittstelle	1 x RJ45 1 x TP-UART2
Steuerungstyp	RESET-Drucktaster
Ethernet-Anschluss	10BASE-T/100BASE-TX
Montagehalterung	DIN-Schiene
Anschlüsse - Klemmen	KNX-Bus: Bus-Anschlussklemme 1 Kabel Netzteil: 2 Schraubklemmen 1 Kabel Netzteil: Schraubklemmen 1 Kabel
Höhe	90 mm
Breite	71 mm
Tiefe	61 mm
18 mm Einheiten	4

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…45 °C
Betriebshöhe	<= 2.000 m
Relative Luftfeuchtigkeit	0…93 %
Normen	IEC 60950-1

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	8,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Breite	12,500 cm
VPE 1 Länge	15,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	239,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	15
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	4,014 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**80 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**10 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**70 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Halogenfreies Produkt**
PVC-frei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**2**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Image of product / Alternate images

Alternative

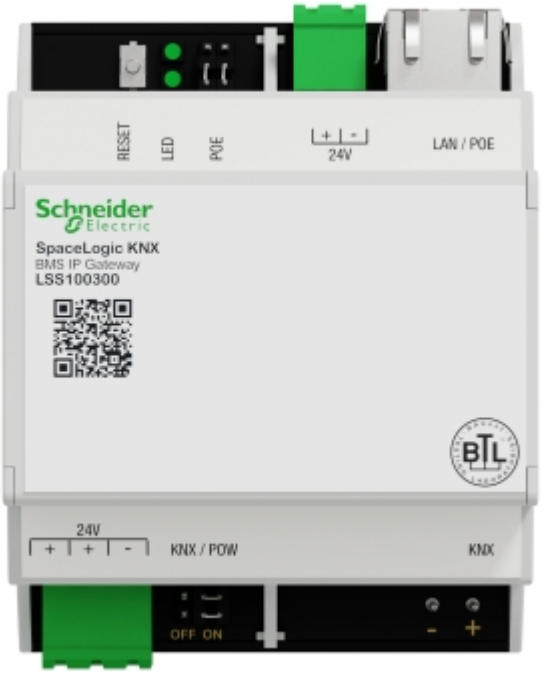



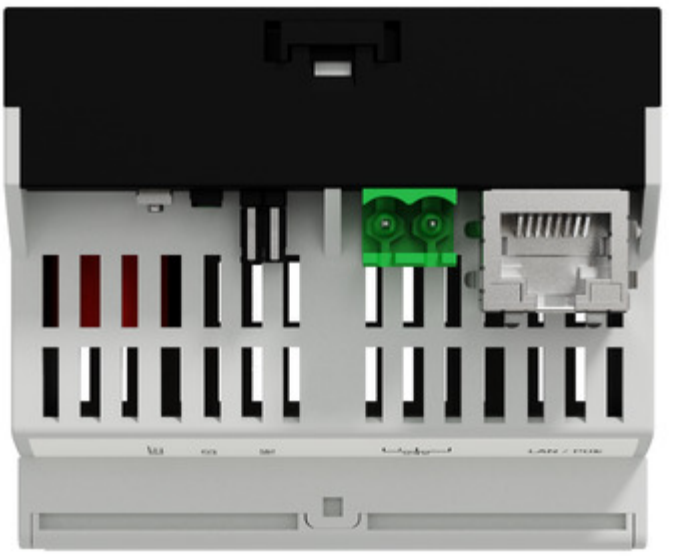

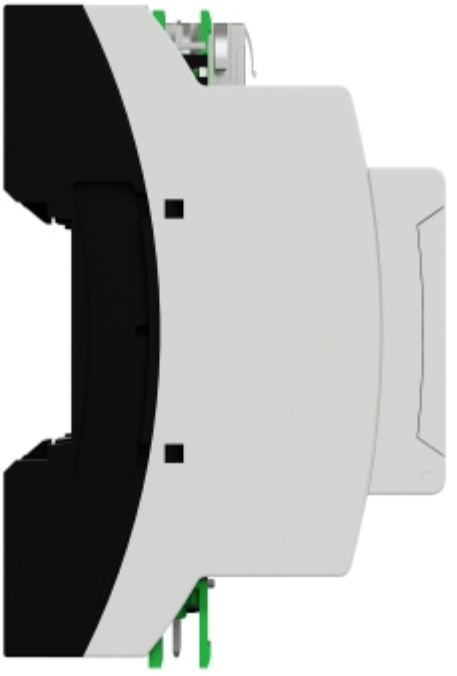


Schneider Electric
LSS100300
Made in Latvia GEX336623-
MAC# 00:1B:C5:00:42:
RN-2021-W35-000
Schneider Electric Industries SAS
35 rue Joseph Monier FR - 92500 Rueil Malmaison
UK CA



