Produktdatenblatt

Spezifikationen



SpaceLogic KNX Hybrid Modul

LSS100400

EAN Code: 3606482215801

Hauptmerkmale

Baureihe	SpaceLogic KNX
Produkt- oder Komponententyp	RS-232 ZigBee interface
Farbton	Weiß

Zusatzmerkmale

Kommunikationsprotokoll	Zigbee 3.0 Serielle RS232-Verbindung
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	24 V DC
Leistungsaufnahme in W	0,3 W
LED-Anzeige	LED (grün/rot) für Übertragungs-/Empfangsaktivität (TX/TR) für Strom EIN
physikalische Schnittstelle	1 x
integrierte Schnittstellen	1 serielle RS232/485-Schnittstelle
Montagehalterung	DIN-Schiene
Höhe	90 mm
Breite	17,5 mm
Tiefe	58 mm
18 mm Einheiten	1

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…45 °C
Betriebshöhe	<= 2.000 m
Relative Luftfeuchtigkeit	0…93 %
Richtlinien	2014/53/EU - Funkanlagenrichtlinie

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	7,000 cm
VPE 1 Breite	13,500 cm
VPE 1 Länge	18,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	294,000 g

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	16
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	5,097 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**10 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**7 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Halogenfreies Produkt**
PVC-frei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Image of product / Alternate images


Alternative






Schneider Electric
LSS100400
Made in Latvia
GEX34922-00
RN-2021-W35-00001
Schneider Electric Industries SAS
35 rue Joseph Monier FR - 92500 Rueil Malmaison

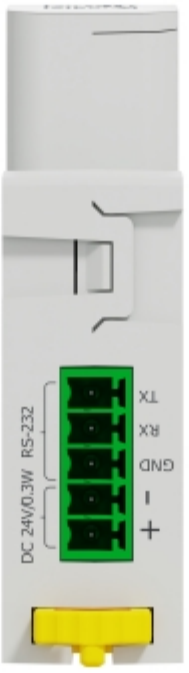


DC 24V/0.3W RS-232
TX
RX
GND
-
+




Schneider Electric
SpaceLogic KNX
Hybrid Module
LSS100400
Run