Produktdatenblatt

Spezifikationen



Analoges Eingangsmodul, Modicon TM5, 1 Eingang, Dehnungsmessstreifen Vollbrücke, Auflösung 24 Bit

TM5SEAISG

EAN Code: 3595864145150

Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon TM5
Produkt- oder Komponententyp	Analoges Eingangsmodul
Produktkompatibilität	Logik-Controller Motion controller
Kompatible Produktfamilie	Modicon M258 Modicon LMC058
Anzahl der Analogeingänge	1

Zusatzmerkmale

Farbe	Weiß
Versorgung	Intern
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	24 V DC
Analoger Eingangstyp	Vollbrücken-DMS 85-5000 Ohm
Auflösung des Analogeingangs	24 Bit
Kabeltyp	Abgeschirmtes Kabel
Temperaturabweichung	10 ppm/°C
Typische Leistungsaufnahme	2 mA bei 5 V DC 52 mA bei 24 V DC Ein-/Ausgang 65 mA bei 5 V DC
Verlustleistung in W	1,25 W
Isolation zwischen Kanälen	Kein(e)
Isolation zwischen Kanälen und Klemme	500 Vrms AC
Lokale Signalisierung	1 LED grün für Netzteil 1 LED rot für Netzteil 1 LED grün für Eingangsstatus
Gehäusefarbe	Weiß
Höhe	99 mm
Breite	12,5 mm
Tiefe	75 mm
Produktgewicht	0,025 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Beschriftung	CE

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktzertifizierungen	CULus GOST-R CSA C-Tick
Normen	IEC 61131-2 CSA C22.2 No 142 CSA C22.2 Nr. 213 UL 508
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…55 °C ohne Leistungsreduzierung (waagerechter Einbau) 0…60 °C mit Leistungsminderungsfaktor (waagerechter Einbau) 0…50 °C (senkrechter Einbau)
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25…70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5…95 % Betauung nicht zulässig
Betriebshöhe	0 - 2.000 m
Verschmutzungsgrad	2
Vibrationsfestigkeit	1 Gn (f = 8,4…150 Hz) auf DIN-Schiene 3,5 mm (f = 5…8,4 Hz) auf DIN-Schiene
Stoßfestigkeit	15 Gn für 11 ms

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	2,000 cm
VPE 1 Breite	6,000 cm
VPE 1 Länge	10,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	38,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	97
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	3,927 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**52 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**50 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**

Use Again


Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Maßzeichnungen

TM5-Slice


Abmessungen

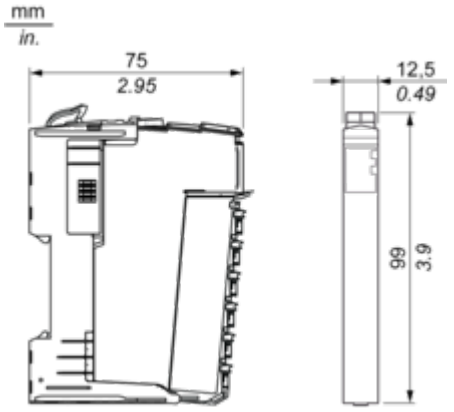


Montage und Abstand

TM5-System

Platzbedarf

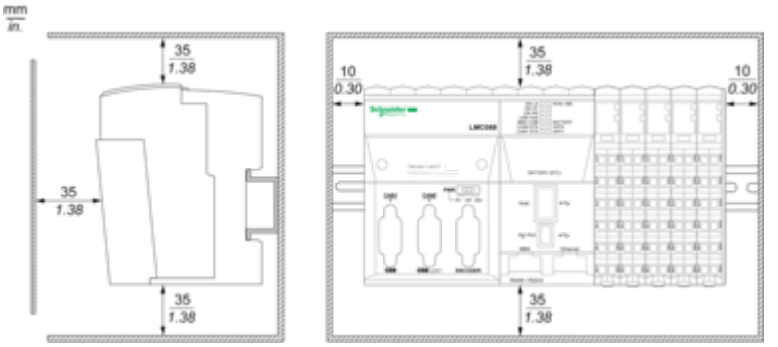

Montage auf einer DIN-Schiene

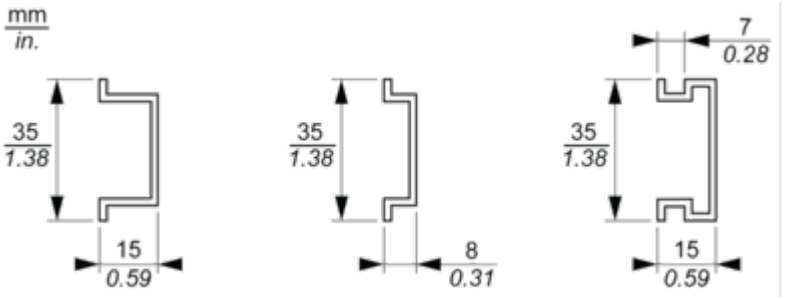

Anschlüsse und Schema


TM5-System Verdrahtungsempfehlungen

Mit den abnehmbaren Federklemmenleisten zu verwendende Drahtgrößen

mm / in. (9 / 0.35)				
mm^2	0,08...2,5	0,25...2,5	0,25...1,5	2 x 0,25...2 x 0,75
AWG	28...14	24...14	24...16	2 x 24...2 x 18


Verdrahtungsplan

Mit 6-drahtigem Vollbrücken-DMS (Dehnungsmessstreifen)

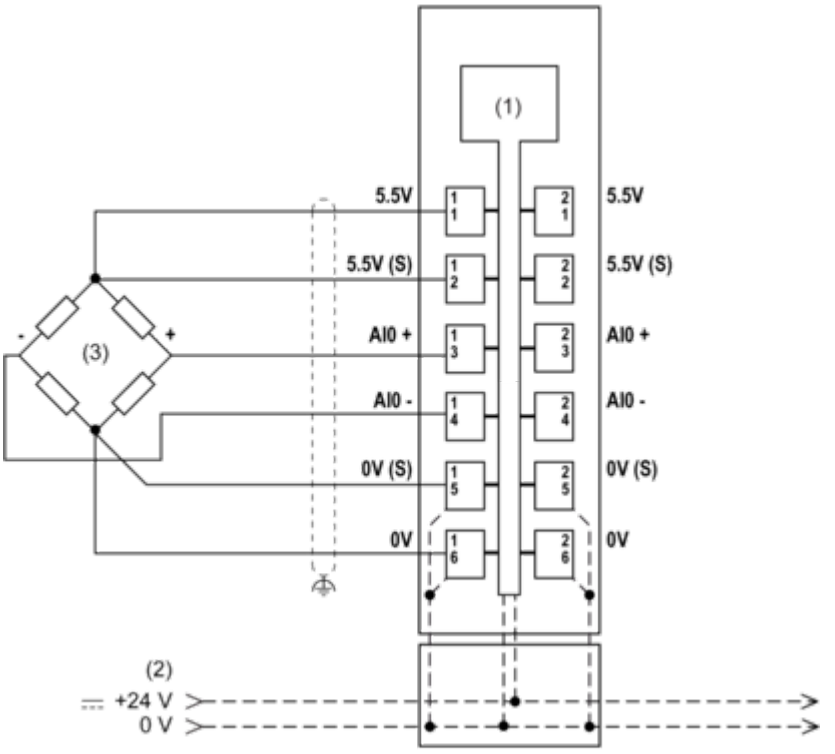

(1): Interne Elektronik
(2): In die Busbasen integriertes 24-VDC-E/A-Leistungssegment
(3): 6-Draht-Vollbrücken-DMS
(S): Sensor

Mit zwei 4-drahtigen Vollbrücken-DMS

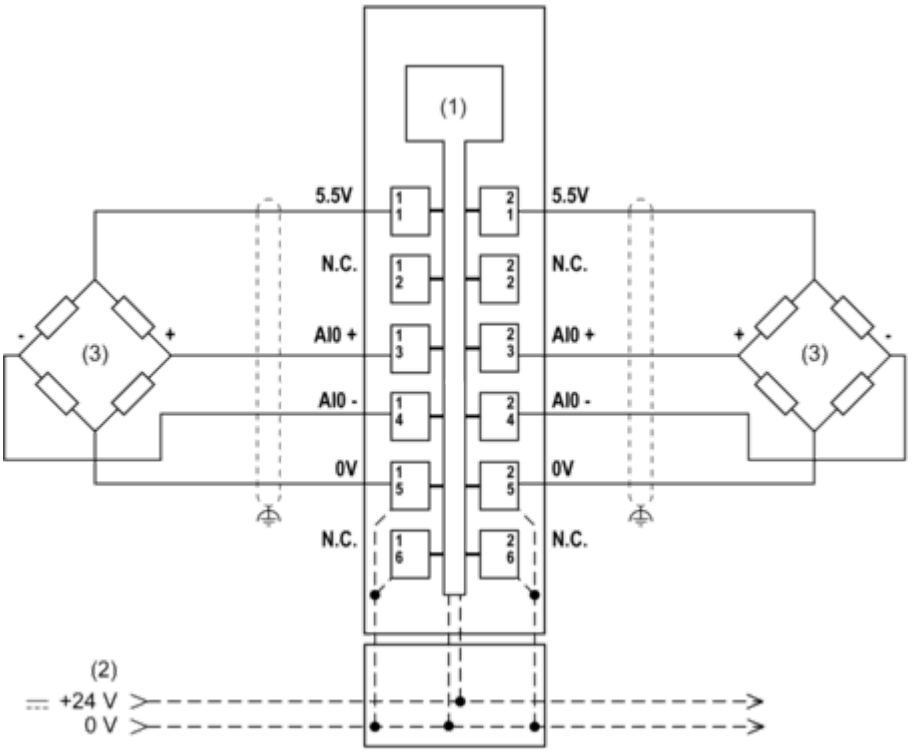

(1): Interne Elektronik

(2): In die Busbasen integriertes 24-VDC-E/A-Leistungssegment
(3): 4-Draht-Vollbrücken-DMS