
Produktdatenblatt

Spezifikationen



2-Achsen-Delta 2 Roboter T3, 1000 mm Arbeitsbereich, 50 kg zulassige Last

VRKT3M1FNC00000

EAN Code: 3606487951162

Hauptmerkmale

Baureihe	Lexium P, T
Kurzbezeichnung des Geräts	T3 HD
Produkt- oder Komponententyp	Delta 2 robot
Design	Kompakt

Zusatzmerkmale

Anzahl von Achsen	2
Arbeitsbereich	1500 mm Durchmesser 0…1000 mm horizontal 0…555 mm vertikal
Wiederholungsgenauigkeit	0.1 mm
Permanent permissible load	50 kg
Max. Betätigungsgeschwindigkeit	5,8 m/s
max. Beschleunigung	55 m/s² bei 1 kg 38 m/s² at 10 kg
Produktgewicht	65 kg
Kompatible Produktfamilie	Lexium MH3 Motor

Montage

Umgebungseigenschaften	Normale Umgebungsbedingungen

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	92,0 cm
VPE 1 Breite	120,5 cm
VPE 1 Länge	120,5 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	92,0 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**10 682 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**561 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**9 963 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**157 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**

Use Again


Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**83**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Nein**


Image of product / Alternate images

Alternative



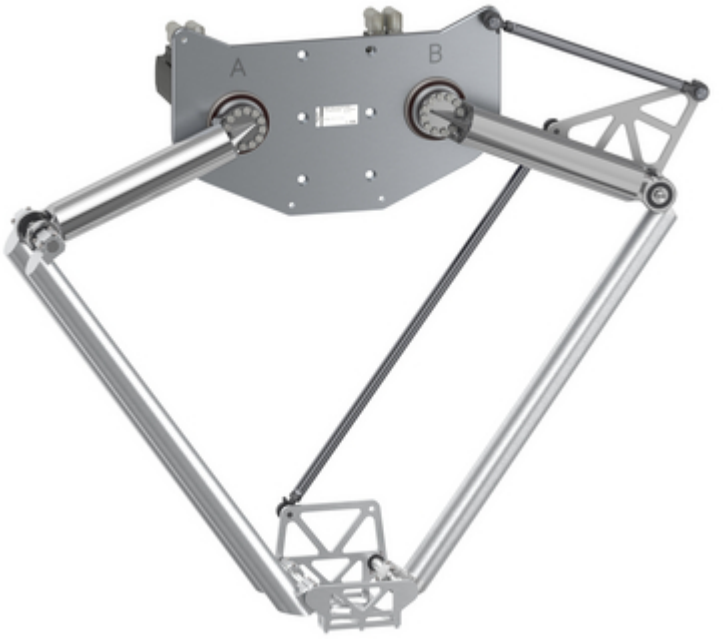

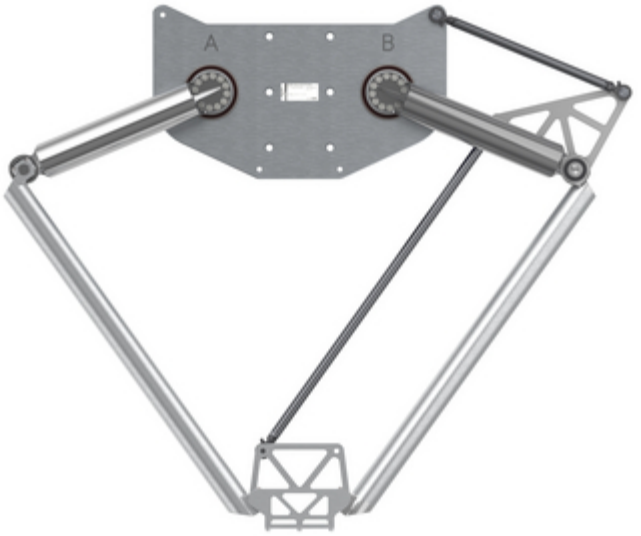


A
B

