
Produktdatenblatt

Spezifikationen



Sinusausgangsfilter - 13 A - für Altivar Process Frequenzumrichters

VW3A5215

EAN Code: 3606480659805

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Sinusfilter
Kompatible Produktfamilie	Altivar Prozess ATV600 Altivar Prozess ATV900
Produktspezifische Anwendung	Ausgangsfilter
[In] Bemessungsstrom	13 A
Thermische Verluste	170 W, 115 °C
Produktkompatibilität	ATV630 Antrieb mit variabler Geschwindigkeit Aufputzmontage - 2,2 kW, 500 - 690 V 3-phasige Versorgung ATV630 Antrieb mit variabler Geschwindigkeit Aufputzmontage - 3 kW, 500 - 690 V 3-phasige Versorgung ATV630 Antrieb mit variabler Geschwindigkeit Aufputzmontage - 4 kW, 500 - 690 V 3-phasige Versorgung ATV630 Antrieb mit variabler Geschwindigkeit Aufputzmontage - 5,5 kW, 500 - 690 V 3-phasige Versorgung ATV630 Antrieb mit variabler Geschwindigkeit Aufputzmontage - 7,5 kW, 500 - 690 V 3-phasige Versorgung ATV930 Antrieb mit variabler Geschwindigkeit Aufputzmontage - 2,2 kW, 500 - 690 V 3-phasige Versorgung ATV930 Antrieb mit variabler Geschwindigkeit Aufputzmontage - 3 kW, 500 - 690 V 3-phasige Versorgung ATV930 Antrieb mit variabler Geschwindigkeit Aufputzmontage - 4 kW, 500 - 690 V 3-phasige Versorgung ATV930 Antrieb mit variabler Geschwindigkeit Aufputzmontage - 5,5 kW, 500 - 690 V 3-phasige Versorgung ATV930 Antrieb mit variabler Geschwindigkeit Aufputzmontage - 7,5 kW, 500 - 690 V 3-phasige Versorgung ATV630 Antrieb mit variabler Geschwindigkeit Aufputzmontage, 3 hp, 600 V 3-phasige Versorgung ATV630 Antrieb mit variabler Geschwindigkeit Aufputzmontage, 5 hp, 600 V 3-phasige Versorgung ATV630 Antrieb mit variabler Geschwindigkeit Aufputzmontage, 7,5 hp, 600 V 3-phasige Versorgung ATV630 Antrieb mit variabler Geschwindigkeit Aufputzmontage, 10 hp, 600 V 3-phasige Versorgung ATV930 Antrieb mit variabler Geschwindigkeit Aufputzmontage, 3 hp, 600 V 3-phasige Versorgung ATV930 Antrieb mit variabler Geschwindigkeit Aufputzmontage, 5 hp, 600 V 3-phasige Versorgung ATV930 Antrieb mit variabler Geschwindigkeit Aufputzmontage, 7,5 hp, 600 V 3-phasige Versorgung ATV930 Antrieb mit variabler Geschwindigkeit Aufputzmontage, 10 hp, 600 V 3-phasige Versorgung
Taktfrequenz	2 kHz
Max. Ausgangsfrequenz	70 Hz
Maximal zulässige Spannung	690 V AC

Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung	Klemme
Maximalstrom	1,5 x Nennstrom (Dauer = 60 s)

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktgewicht	13,5 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP00
Verschmutzungsgrad	2 entspricht EN 50178
Vibrationsfestigkeit	1 Gn (f= 13…200 Hz) entspricht IEC 60068-2 1,5 mm Spitze zu Spitze (f= 3…13 Hz) entspricht IEC 60068-2
Stoßfestigkeit	15 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Relative Luftfeuchtigkeit	0…95 %
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10…45 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…65 °C
Betriebshöhe	= 1.000 m ohne Stromreduzierung 1000 - 3000 m mit Stromreduzierung 1 % pro 100 m
Normen	UL 508

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	33,0 cm
VPE 1 Breite	27,2 cm
VPE 1 Länge	47,2 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	21,0 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again


Reproduktion

Rücknahme	**Ja**

Maßzeichnungen

Abmessungen

Rechtsseitige Ansicht und Vorderansicht

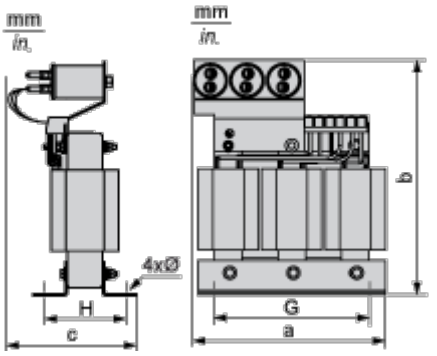

Abmessungen in mm


a	b	c	G	H	4 Ø
180	290	160	180	101	8 x 12

Abmessungen in in.

a	b	c	G	H	4 Ø
7,08	11,42	6,30	7,09	3,98	0,31 x 0,47


Montage und Abstand

Montageempfehlungen

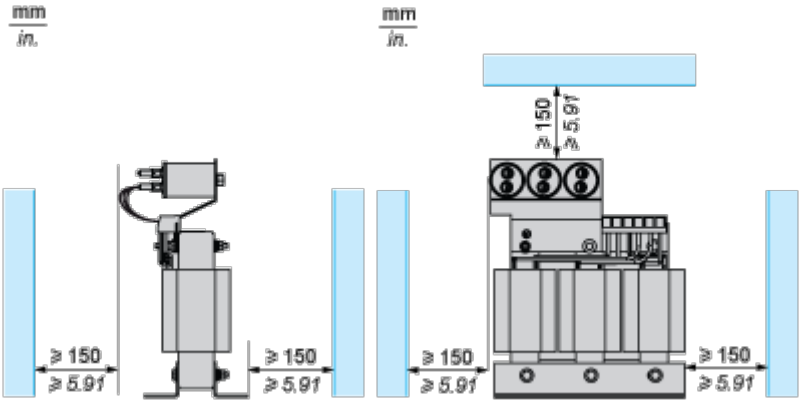

Anschlüsse und Schema

Empfohlenes Schema

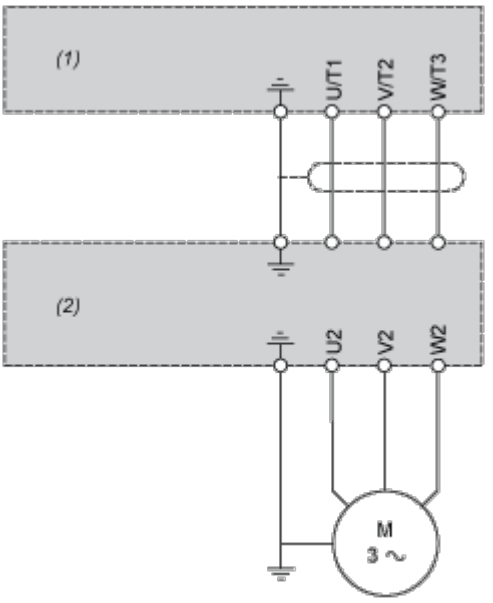

(1) Antrieb

(2) Filter