
Produktdatenblatt

Spezifikationen



Bremswiderstand, 72Ohm, 100 W, f. Lexium 15, Kabel 0,75m, IP20

VW3A7605R07

EAN Code: 3389119207201

Hauptmerkmale

Baureihe	Lexium Altivar
Kompatible Produktfamilie	Lexium 52 Lexium 05 Lexium 32 Altivar Maschine ATV320 Altivar 32 Lexium 32i Lexium 15 Easy Lexium 16
Produktkompatibilität	ATV32HU11M2 ATV32HU15M2 Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV320 bei 1,1 kW, 200 - 240 V, 1-phasige Versorgung Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV320 bei 1,5 kW, 200 - 240 V, 1-phasige Versorgung Motion Servoantrieb LXM16D bei 0,1 kW, 200 - 230 V, 1-phasige Versorgung Motion Servoantrieb LXM16D bei 0,2 kW, 200 - 230 V, 1-phasige Versorgung Motion Servoantrieb LXM16D bei 0,4 kW, 200 - 230 V, 1-phasige Versorgung Motion Servoantrieb LXM16D bei 0,75 kW, 200 - 230 V, 1-phasige Versorgung Motion Servoantrieb LXM16D bei 1 kW, 200 - 230 V, 1-phasige Versorgung Motion Servoantrieb LXM16D bei 1,5 kW, 200 - 230 V, 1-phasige Versorgung
Produkt- oder Komponententyp	Bremswiderstand
Ohmscher Wert	72 Ohm

Zusatzmerkmale

Spitzenenergie	2300 J bei 480 V 2500 J bei 400 V 3700 J bei 230 V 5500 J bei 115 V
mittlere verfügbare Leistung	25 W bei 50 °C
Dauerleistung	100 W
Schutzart	Thermischer Schutz über den Servoantrieb
Produktgewicht	0,62 kg
Kabellänge	0,75 m

Montage

Schutzart (IP)	IP65
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25…85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…50 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,500 cm
VPE 1 Breite	40,000 cm
VPE 1 Länge	13,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	614,500 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**735ea399-2868-47fa-83de-4130bb0137d4**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again


Reproduktion

Rücknahme	**Ja**

Maßzeichnungen

Bremswiderstand

Abmessungen

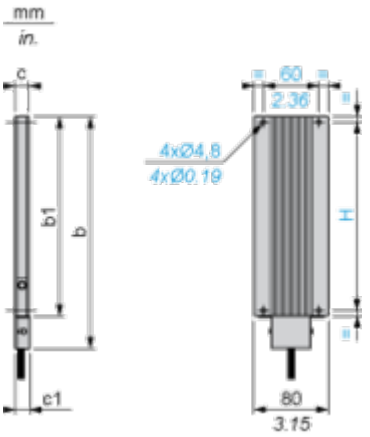

Abmessungen in mm

b	b1	c	c1	H
145	110	15	15,5	98

Abmessungen in in.

b	b1	c	c1	H
5,70	4,33	0,59	0,61	3,85