Produktdatenblatt

Spezifikationen



Anschlussmodul EtherCAT/ EtherNet, 4Eingänge 2Ausgänge Source, STO, Stecker, Lexium 32i

VW3M9116

EAN Code: 3606481274212

Hauptmerkmale

Baureihe	Lexium 32i
Produkt- oder Komponententyp	Anschlussmodul
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Elektrischer Anschluss	Industrieller Steckverbinder

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	Kontrolleinheit LXM32i EtherCAT Kontrolleinheit LXM32i Profinet
Zubehör / Zielkategorie	BMI-Motor mit Auslösegerät Lexium 32i
Kompatible Produktfamilie	Lexium 32i
Kommunikationsschnittstelle	EtherCAT Profinet
Eingangs-/Ausgangstyp	2 diskrete Ausgänge 4 diskrete Eingänge
Diskrete Eingangslogik	Source
Sicherheitsfunktion	STO (Safe Torque Off) Sicher abgeschaltetes Drehmoment
Produktgewicht	0,22 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	8,2 cm
VPE 1 Breite	11,5 cm
VPE 1 Länge	17,0 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	220,0 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	40 cm
VPE 2 Länge	60 cm
VPE 2 Gewicht	8,098 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	240

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 3 Höhe	85,0 cm
VPE 3 Breite	105,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	55 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**

Anschlüsse und Schema

Verbindung des E/A-Moduls für EtherCAT mit Industriesteckverbindern

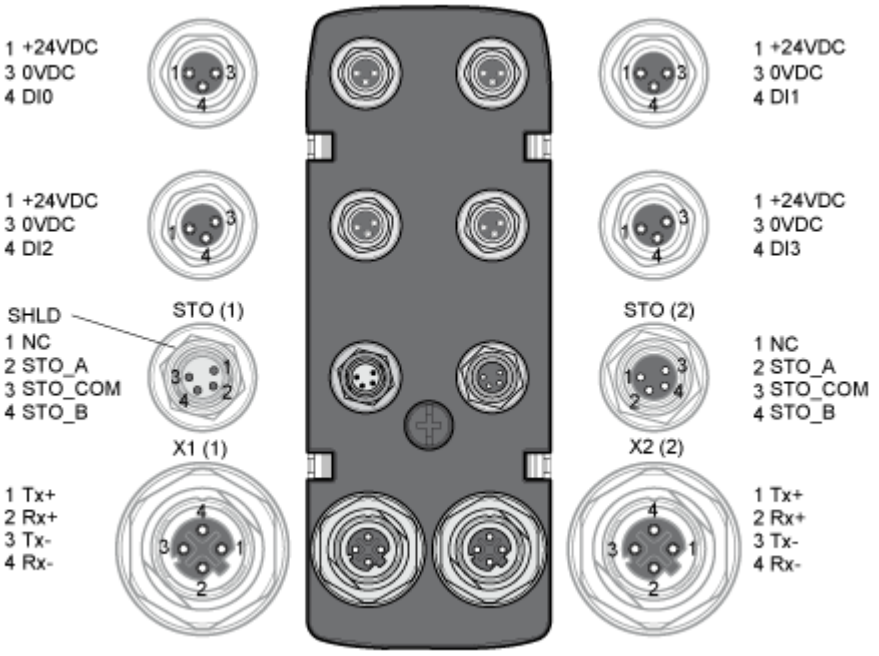

(1) IN

(2) OUT

Signal	Bedeutung
+ 24 VDC	Spannungsversorgung mit 24-V-Signal
0 VDC	Bezugspotential für +24 VDC
DI0	Digitaleingang 0
DI1	Digitaleingang 1
DI2	Digitaleingang 2
DI3	Digitaleingang 3
STO_A	STO-Sicherheitsfunktion
STO_COM	Bezugspotential für die STO-Sicherheitsfunktion
STO_B	STO-Sicherheitsfunktion
SHLD	Schirmung (interne Erdung)
Tx+	Ethernet-Übertragungssignal +
Tx-	Ethernet-Übertragungssignal -
Rx+	Ethernet-Empfangssignal +

Signal	Bedeutung
Rx-	Ethernet-Empfangssignal -
NC	Nicht angeschlossen