Produktdatenblatt

Spezifikationen



Netzdrossel - 5 mH - 7 A - 1-phasig - 20 W - f. Frequenzumrichter

VZ1L007UM50

EAN Code: 3389110890839

Hauptmerkmale

Baureihe	Altivar
Produkt- oder Komponententyp	Netzdrosseln
Produktkompatibilität	ATV312H055M2 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb ATV312H075M2 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb ATV31C055M2 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb ATV31C075M2 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb ATV32H055M2 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb ATV32H075M2 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb LXM05D10F1 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb LXM05D10M2 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb LXM32.U45M2 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV320 Motor: 0,55 kW 200 - 240 V - 1-phasige Versorgung - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV320 Motor: 0,75 kW 200 - 240 V - 1-phasige Versorgung - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
Anzahl der Phasen	1-phasige Versorgung
Kompatible Produktfamilie	Lexium 32 Altivar 31C Altivar 312 Altivar 312 Solar Altivar Maschine ATV320 Lexium 05 Altivar 32
Geräteanwendung	Reduzierung der Oberschwingungen
Induktanzwert	5 mH
[In] Bemessungsstrom	7 A
Thermische Verluste	20 W

Zusatzmerkmale

Frequenz der Stromversorgung	50 - 60 Hz
Max. Spannungsabfall bei Nennlast	5 %
Produktgewicht	0,88 kg
Breite	60 mm
Höhe	100 mm
Tiefe	95 mm

Montage

Normen	IEC 60076 (mit HD398) VDE 0160 Stufe 1 EN 50178
Schutzart (IP)	Drossel: IP00 Klemmen: IP20

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	18,000 cm
VPE 1 Breite	15,000 cm
VPE 1 Länge	13,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	933,000 g
VPE 2 Art	S06
VPE 2 Menge	42
VPE 2 Höhe	75,000 cm
VPE 2 Breite	60,000 cm
VPE 2 Länge	80,000 cm
VPE 2 Gewicht	51,388 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**


Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**

Maßzeichnungen

Abmessungen

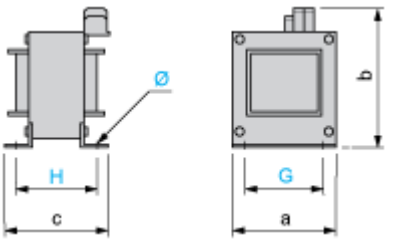

Abmessungen in mm


a	b	c	G	H	Ø
60	100	95	50	60	4

Abmessungen in in.

2,36	3,94	3,74	1,97	2,36	0,16

Anschlüsse und Schema

Empfohlenes Schema

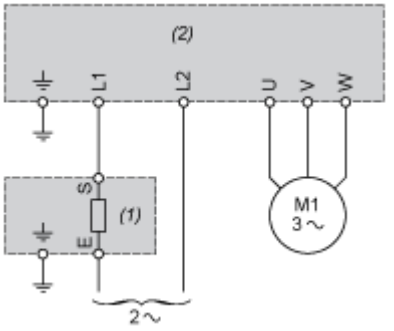

(1) Netzdrossel (Line Choke)

(2) Antrieb