Produktdatenblatt

Spezifikationen



Aufbaugehäuse, Harmony XALE, Kunststoff, hellgrau, 2 Drucktaster, Pfeile Auf-Ab, 1 Schlüsselschalter, 22mm, 3S

XALE3441

EAN Code: 3389119017978

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XALE
Produkt- oder Komponententyp	Komplette Kontrollstation
Kurzbezeichnung des Geräts	XALE
Produktbestimmung	Für XB7 Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm
Anwendung der Bedieneinheit	Drei Funktionen
Farbe des Schaltschranksockels	Hellgrau (RAL 7035)
Farbe Gehäuse-Oberteil	Hellgrau (RAL 7035)
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Schutzart (IP)	IP54 entspricht IEC 60529
Zusammenstellung Gehäuse	1 Tastschalter, bündig, schwarz, Rückstellung 1 Schließer, weiß Pfeil nach unten Markierung 1 Tastschalter, bündig, weiß, Rückstellung 1 Schließer, schwarz Pfeil nach oben Markierung 1 Schlüsselwahlschalter, rastend 1 Schließer, weiß O-I Markierung
Position der Markierung	Markierung auf Drucktaster Markierung auf dem Beschriftungshalter
Betrieb der Kontakte	Gestuft schaltend

Zusatzmerkmale

Wechselstrom-Steuerspannung 50 Hz	120…600 V
Kabeleinführung	2 Aussparungen, Klemmkapazität: 20 mm 6 Bohrungen für ISO M20
Wechselstrom-Steuerspannung 60 Hz	120…600 V
Produktgewicht	0,18 kg
Gleichstrom-Steuerspannung	125…250 V
Beschriftung	CE
Number of command positions	3
Betriebs-Positionsinformation	2 Stellungen
Schlüsselnummer	455
Schlüsselabzugposition	Links
Number of indicator lights	0
Positive Öffnung	Ohne
Number of push buttons	3
Number of selector switches	0

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Kurzschlussschutz	4 A Patronensicherung Typ gG entspricht IEC 60947-5-1
Number of key switches	1
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	250 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV entspricht IEC 60947-1
[Ie] Bemessungs-Betriebsstrom	0,1 A bei 250 V, DC-13, R300 entspricht IEC 60947-5-1 0,22 A bei 125 V, DC-13, R300 entspricht IEC 60947-5-1 0,3 A bei 240 V, AC-14, D300 entspricht IEC 60947-5-1 0,6 A bei 120 V, AC-14, D300 entspricht IEC 60947-5-1
Elektrische Zuverlässigkeit	Î» <= 10exp(-6) bei 17 V und 5 mA entspricht IEC 60947-5-4
Number of mushroom-shaped push-buttons	0
Notabschaltung	No
Anzahl der Kontakte als Öffner	0
Anzahl der Kontakte als Schließer	3
Anzahl der Kontakte als Wechselkontakt	0
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Grau
Farbe Gehäuse-Oberteil	Hellgrau

Montage

Beschichtung	TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…55 °C
Schutzklasse für Stromschläge	Klasse II conforming to IEC 60536
Schutzart (IK)	IK05 entspricht IEC 62262
Normen	IEC 62208 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-5
Schutzart (IP)	IP54
Schutzart (NEMA)	NEMA 4X/13

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	9,5 cm
VPE 1 Breite	7,5 cm
VPE 1 Länge	14,7 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	206,5 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm

VPE 2 Gewicht	4,893 kg
VPE 3 Art	PAM
VPE 3 Menge	400
VPE 3 Höhe	111,5 cm
VPE 3 Breite	100 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	102,6 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**F4dc5dfc-c8be-4490-8b88-7d63de6ddbbc**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**


Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Maßzeichnungen

Abmessungen

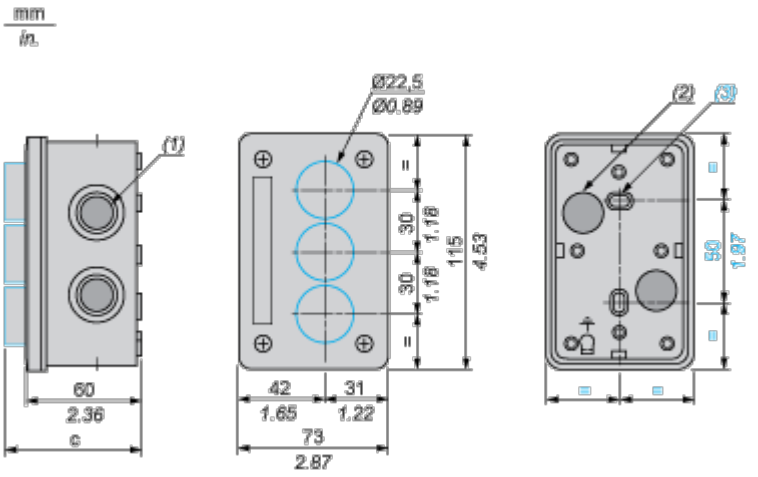

(1) 6 ISO-20-Ausschlagöffnungen

(2) 2 Ausschlagöffnungen zur Kabeleinführung, Höchstkapazität 20 mm / 0.79 in.

(3) 2 längliche Ausschlagbefestigungsöffnungen Ø 3 mm x 5 mm / Ø 0.12 in. x 0.20 in.

Die XALE-Steuerstation beinhaltet:	c in mm	c in in.
Drucktaster, bündig	69	2.72
Drucktaster, vorstehend	71	2.79
Leuchtdrucktaster	74,5	2.93
Leuchtmelder	71	2.79
Not-Aus-Taster ohne Schlüssel	89,5	3.52
Wahlschalter mit Standardgriff	84,5	3.33
Schlüsselschalter	100	3.94