Safety Suite V2
Installationsanleitung

06/2007


33003531.03

a brand of Schneider Electric

Telemecanique

www.telemecanique.com

Inhaltsverzeichnis



Sicherheitshinweise 5

Über dieses Buch 7

Kapitel 1 Softwarepaket und Anforderungen 9

Einführung 9
Softwarepaket 10
Hardware- und Softwareanforderungen für Safety Suite V2 15

Kapitel 2 Installation 17


Auf einen Blick 17
Durchführen einer Erstinstallation von Safety Suite V2 18
Durchführen einer Installation von Safety Suite V2 bei bereits installiertem Safety Suite V2-Paket 24
Durchführen einer Installation von Safety Suite V2 bei bereits installierter Standalone-Software P.A.D., ASISWIN oder XPSMCWIN 29
Durchführen einer Installation von Safety Suite V2 bei bereits installiertem Softwarepaket Safety Suite V1 34
Registrierung 38
Entfernen von Safety Suite 46

Kapitel 3 Hauptseite der Software Safety Suite 47

Safety Suite-Fenster 48

Index 51

Sicherheitshinweise



Wichtige Informationen

HINWEIS

Lesen Sie diese Anweisungen gründlich durch und machen Sie sich mit dem Gerät vertraut, bevor Sie es installieren, in Betrieb nehmen oder warten. Die folgenden Hinweise können an verschiedenen Stellen in dieser Dokumentation enthalten oder auf dem Gerät zu lesen sein. Die Hinweise warnen vor möglichen Gefahren oder machen auf Informationen aufmerksam, die Vorgänge erläutern bzw. vereinfachen.



Erscheint dieses Symbol zusätzlich zu einem Warnaufkleber, bedeutet dies, dass die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht und die Nichtbeachtung des Hinweises Verletzungen zur Folge haben kann.



Dies ist ein allgemeines Warnsymbol. Es macht Sie auf mögliche Verletzungsgefahren aufmerksam. Beachten Sie alle unter diesem Symbol aufgeführten Hinweise, um Verletzungen oder Unfälle mit Todesfälle zu vermeiden.

⚠ GEFAHR

GEFAHR macht auf eine unmittelbar gefährliche Situation aufmerksam, die bei Nichtbeachtung **unweigerlich** einen schweren oder tödlichen Unfall zur Folge hat.

⚠ WARNUNG

WARNUNG macht auf eine möglicherweise gefährliche Situation aufmerksam, die bei Nichtbeachtung **unter Umständen** einen schweren oder tödlichen Unfall oder Beschädigungen an Geräten zur Folge haben kann.

⚠ VORSICHT


VORSICHT macht auf eine möglicherweise gefährliche Situation aufmerksam, die bei Nichtbeachtung **unter Umständen** einen schweren oder tödlichen Unfall oder Beschädigungen an Geräten zur Folge hat.

BITTE BEACHTEN

Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, gewartet und instand gesetzt werden. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die aufgrund der Verwendung dieses Materials entstehen.

© 2007 Schneider Electric. Alle Rechte vorbehalten.

Über dieses Buch



Auf einen Blick

Ziel dieses Dokuments

Diese Installationsanleitung soll Sie bei der Installation von Safety Suite unterstützen. Sie enthält Informationen zur Installation und Registrierung.

Gültigkeitsbereich

Das Safety Suite-Portal ist eine neue Software, bestehend aus vier vorhandenen Softwareprogrammen, die auf einer CD-ROM gruppiert wurden. Safety Suite V2 setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen: Protect Area Design, ASISWIN, XPSMCWIN und XPSMFWIN.

Diese Dokumentation nimmt Bezug auf Safety Suite V2 für Microsoft Windows 2000 und Microsoft XP.

Weiterführende Dokumentation

Titel	Referenz-Nummer
AS-Interface, Referenzhandbuch	XDOC501 ger
ASISWIN2 – AS-Interface-Sicherheitsmonitor-Konfigurationssoftware für Microsoft Windows, Benutzerhandbuch	2 GB/154/ 0195471 18-GB
XPSMC, Handbuch zur Hardware	33003277
XPSMCWIN, Konfigurationssoftware für XPSMC	33003283
XPSMFWIN, Software Manual	33003788
XPSMF40/60, Sicherheitshandbuch	33003794
XPSMF60, Handbuch zur Hardware	33003389
XPSMF40, Sicherheitshandbuch	33003365
XPSMF30, Handbuch zur Hardware	33003371
XPSMF31, Handbuch zur Hardware	33003377
XPSMF35, Handbuch zur Hardware	33003383
XPSMF1DI601, Handbuch zur Hardware	33003395
XPSMF2DO401, Handbuch zur Hardware	33003419
XPSMF2DO801, Handbuch zur Hardware	33003407
XPSMF2DO1601, Handbuch zur Hardware	33003401
XPSMF2DO1602, Handbuch zur Hardware	33003413
XPSMF3DIO8801, Handbuch zur Hardware	33003449
XPSMF3DIO16801, Handbuch zur Hardware	33003431
XPSMF3DIO20802, Handbuch zur Hardware	33003437
XPSMF3AIO8401, Handbuch zur Hardware	33003443
XPSMF•• Sicherheits-SPS Modbus SL Kurzanleitung	33003851
XPSMF•• Sicherheits-SPS Modbus TCP/IP Kurzanleitung	33004036
XPSMF•• Profibus DP Kurzanleitung	33003942
XPS MF to Premium PLC Image Generator Quick Start Guide	

Sie können diese technischen Veröffentlichungen sowie andere technische Informationen von unserer Website *www.telemecanique.com* herunterladen.

Benutzer-kommentar

Ihre Anmerkungen und Hinweise sind uns jederzeit willkommen. Senden Sie sie einfach an unsere E-mail-Adresse: techpub@schneider-electric.com

Softwarepaket und Anforderungen

1

Einführung

Überblick

In diesem Kapitel werden das Safety Suite-Paket sowie die Hardware- und Softwareanforderungen für die Installation der Software beschrieben.

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Softwarepaket	10
Hardware- und Softwareanforderungen für Safety Suite V2	15

Softwarepaket

Überblick

Safety Suite V2 ist ein neues Softwarepaket, bestehend aus vier Sicherheitsanwendungen, die auf einer CD-ROM gruppiert wurden. Safety Suite V2 setzt sich zusammen aus Protect Area Design, ASISWIN, XPSMCWIN und XPSMFWIN:

Software	Beschreibung
Protect Area Design (P.A.D.)	Software für die Definition der benötigten Sicherheitsprodukte (Schaltmatte, Sicherheitslichtvorhänge) rund um eine Maschine
ASISWIN	Konfigurationssoftware zur Verwendung mit dem AS-i-Sicherheitsmonitor
XPSMCWIN	Konfigurationssoftware zur Verwendung mit dem Sicherheitscontroller XPS-MC
XPSMFWIN	Programmiersoftware zur Verwendung mit der Sicherheitssteuerung XPS-MF

Verfügbare Softwarepakete

Folgende Pakete stehen zur Verfügung:

Safety Suite-Paket	Anzahl CDs	Referenznr.	Produktnr.
Safety Suite V2 mit P.A.D.	1	SISCD104200	960036
Safety Suite V2 mit ASISWIN	1	ASISWIN2	900375
Safety Suite V2 mit XPSMCWIN	1	XPSMCWIN	071030
Safety Suite V2 mit XPSMFWIN	1	SSV1XPSMFWIN	901087

Darüber hinaus sind nunmehr folgende drei Updateversionen verfügbar:

Safety Suite-Paket	Anzahl CDs	Referenznr.	Produktnr.
Safety Suite V2-Update mit ASISWIN	1	SSVASISWINUP	902272
Safety Suite V2-Update mit XPSMCWIN	1	SSVXPSMCWINUP	392772
Safety Suite V2-Update mit XPSMFWIN	1	SSVXPSMFWINUP	902273

Spezifikation der Softwarepakete

Die verfügbaren CDs enthalten folgende Softwareversionen:

Safety Suite-Paket	Version der integrierten Software			
	P.A.D.	**ASISWIN**	**XPSMCWIN**	**XPSMFWIN**
Safety Suite V2 mit P.A.D.	V1.0.3.2	V2+ Demo	V2.10 Demo	V4.1 Build 6150 Demo
Safety Suite V2 mit ASISWIN	V1.0.3.2	V2+	V2.10 Demo	V4.1 Build 6150 Demo
Safety Suite V2 mit XPSMCWIN	V1.0.3.2	V2+	V2.10	V4.1 Build 6150 Demo
Safety Suite V2 mit XPSMFWIN[2)]	V1.0.3.2	V2+	V2.10	V4.1 Build 6150[1)]

1) Für die XPSMFWIN-Version ist eine Hardlock-Vorrichtung erforderlich (USB-Dongle), die mit der Software bereitgestellt wird.

2) Auf der CD ist ein Tool für den Export von Daten aus XPSMFWIN in Unity Pro enthalten.

Möglichkeiten für eine Aktualisierung

Die nachstehende Tabelle zeigt die Aktualisierungsmöglichkeiten für Safety Suite:

Bereits installiertes Paket	**Zu installierende Update-Version**		
	SSVASISWINUP	**SSVXPSMCWINUP**	**SSVXPSMFWINUP**
Safety Suite V1 mit P.A.D.	Nicht möglich	Nicht möglich	Nicht möglich
Safety Suite V1 mit ASISWIN	Die vorhandene Version von ASISWIN2 wird entfernt und stattdessen die neue ASISWIN2-Version installiert.	Nicht möglich	Nicht möglich
Safety Suite V1 mit XPSMCWIN	Die vorhandene Version von ASISWIN2 wird entfernt und stattdessen die neue ASISWIN2-Version installiert.	Die vorhandene Version von XPSMCWIN wird entfernt und stattdessen die neue XPSMCWIN-Version installiert.	Nicht möglich
Safety Suite V1 mit XPSMFWIN	Die vorhandene Version von ASISWIN2 wird entfernt und stattdessen die neue ASISWIN2-Version installiert.	Die vorhandene Version von XPSMCWIN wird entfernt und stattdessen die neue XPSMCWIN-Version installiert.	Die vorhandene Version von XPSMFWIN wird entfernt und stattdessen die neue XPSMFWIN-Version installiert.

Beispiel – Installation der Update-Version von ASISWIN bei bereits installiertem Softwarepaket Safety Suite V1 mit XPSMCWIN:

- Die vorhandene ASISWIN-Version wird ersetzt.
- Der Titel wird geändert.
- Der Name unter dem Symbol wird geändert.
- Die technischen Publikationen werden geändert.

Möglichkeiten für ein Upgrade

Die nachstehende Tabelle zeigt die Upgrade-Möglichkeiten für Safety Suite:

Bereits installiertes Paket	**Zu installierendes Paket**		
	Safety Suite V2 mit ASISWIN	**Safety Suite V2 mit XPSMCWIN**	**Safety Suite V2 mit XPSMFWIN**
Safety Suite V2 mit P.A.D.	Upgrade der ASISWIN-Demoversion auf die Vollversion	Upgrade der ASISWIN- und der XPSMCWIN-Demoversionen auf die Vollversionen	Upgrade der ASISWIN-, der XPSMCWIN- und der XPSMFWIN-Demoversionen auf die Vollversionen
Safety Suite V2 mit ASISWIN	Nicht anwendbar	Upgrade der XPSMCWIN-Demoversion auf die Vollversion	Upgrade der XPSMCWIN- und der XPSMFWIN-Demoversionen auf die Vollversionen
Safety Suite V2 mit XPSMCWIN	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar	Upgrade der XPSMFWIN-Demoversion auf die Vollversion

Sprachen

Installations-sprache	Sprache des Softwarepakets	Sprache der verschiedenen Softwarekomponenten			
Safety Suite V2	**Safety Suite V2 (1)**	**Software-komponente Protect Area Design**	**Software-komponente ASISWIN (2)**	**Software-komponente XPSMCWIN (2)**	**Software-komponente XPSMFWIN**
EN	Englisch	Englisch	• Englisch • Französisch • Deutsch • Italienisch • Spanisch • Portugiesisch	• Englisch • Französisch • Deutsch • Italienisch • Spanisch • Portugiesisch	Englisch
FR	Französisch	Französisch	• Englisch • Französisch • Deutsch • Italienisch • Spanisch • Portugiesisch	• Englisch • Französisch • Deutsch • Italienisch • Spanisch • Portugiesisch	Französisch
DE	Deutsch	Englisch	• Englisch • Französisch • Deutsch • Italienisch • Spanisch • Portugiesisch	• Englisch • Französisch • Deutsch • Italienisch • Spanisch • Portugiesisch	Deutsch
IT	Italienisch	Englisch	• Englisch • Französisch • Deutsch • Italienisch • Spanisch • Portugiesisch	• Englisch • Französisch • Deutsch • Italienisch • Spanisch • Portugiesisch	Englisch
SP	Spanisch	Englisch	• Englisch • Französisch • Deutsch • Italienisch • Spanisch • Portugiesisch	• Englisch • Französisch • Deutsch • Italienisch • Spanisch • Portugiesisch	Englisch

(1) Die Sprache von Safety Suite kann umgeschaltet werden. Dabei ändern sich jeweils die Sprachen der einzelnen Softwarekomponenten in Übereinstimmung mit den Angaben in dieser Tabelle.

(2) Die Sprache von ASISWIN oder der Konfigurationssoftware XPSMCWIN kann umgeschaltet werden.

Hardware- und Softwareanforderungen für Safety Suite V2

Hardware-anforderungen

In der nachstehenden Tabelle werden die Mindestanforderungen für die Hardware ausgewiesen:

Anforderungen in Bezug auf...	**Eigenschaften**	
System	Pentium III 500 MHz oder Äquivalent	
RAM	256 MB	
Laufwerke	Festplatte	1,5 GB verfügbarer Plattenspeicher
	CD-ROM	
Anschlüsse	USB	
	Serieller RS232-Port mit 9-poliger SUB-D-Steckverbindung	
Monitor	256 Farben Auflösung: Mind. 800 x 600, empfohlen: 1024 x 768	

Software-anforderungen

In der nachstehenden Tabelle werden die Mindestanforderungen für die Software ausgewiesen:

Anforderungen in Bezug auf...	**Eigenschaften**
Betriebssystem	Windows XP
	Windows 2000
Internet Explorer	Windows Internet Explorer 5.01 oder höher
PDF-Reader	Adobe PDF Reader 5.0 oder höher
ODBC (Open Database Connectivity)	V3.5.1 oder höher

Installation

2

Auf einen Blick

Übersicht

Dieses Kapitel beschreibt, wie die Software Safety Suite installiert wird.

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Durchführen einer Erstinstallation von Safety Suite V2	18
Durchführen einer Installation von Safety Suite V2 bei bereits installiertem Safety Suite V2-Paket	24
Durchführen einer Installation von Safety Suite V2 bei bereits installierter Standalone-Software P.A.D., ASISWIN oder XPSMCWIN	29
Durchführen einer Installation von Safety Suite V2 bei bereits installiertem Softwarepaket Safety Suite V1	34
Registrierung	38
Entfernen von Safety Suite	46

Durchführen einer Erstinstallation von Safety Suite V2

Überblick

Nachstehend wird die Vorgehensweise bei der Erstinstallation von Safety Suite V2 für folgende Komponenten beschrieben:

- Safety Suite P.A.D., ASISWIN und XPSMCWIN
- Safety Suite XPSMFWIN


Wenn noch keines der Safety Suite-Softwarepakete zuvor installiert wurde, erfolgt die Softwareinstallation in Übereinstimmung mit der *Spezifikation der Softwarepakete, S. 11*.

Wurde zuvor bereits ein Softwarepaket installiert, dann wird dieses Paket bei der Installation integriert (siehe Installation bei bereits vorhandenem Softwarepaket (siehe *Durchführen einer Installation von Safety Suite V2 bei bereits installiertem Safety Suite V2-Paket, S. 24*)).

Erstinstallation von Safety Suite P.A.D., ASISWIN und XPSMCWIN

Die hier beschriebene Vorgehensweise umfasst die verschiedenen Arbeitsschritte, die für eine Erstinstallation von Safety Suite V2 mit P.A.D., ASISWIN und XPSMCWIN durchgeführt werden müssen:


Schritt	Aktion
1	Legen Sie die CD-ROM ein.
2	Öffnen Sie die Datei *Setup.exe*.
3	Wählen Sie die Sprache für den Installationsassistenten und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **Weiter**.
4	Bestätigen Sie das Begrüßungsfenster mit **Weiter**.
5	Geben Sie Ihren **Benutzernamen** und **Firmennamen** ein und bestätigen Sie die Eingabe mit **Weiter**.
6	Stimmen Sie den Lizenzbestimmungen für Endbenutzer zu und bestätigen Sie Ihre Zustimmung mit **Weiter**.
7	Wählen Sie nacheinander die zu installierenden Softwarekomponenten von Safety Suite. **Hinweis:** Wenn Sie sich entschließen, eine Softwarekomponente nicht zu installieren, wird deren Installation übersprungen. Sie können diese Komponente dann nicht ausführen. Sie haben jedoch stets die Möglichkeit, die betroffene Komponente zu einem späteren Zeitpunkt zu installieren, indem Sie den Installationsvorgang erneut durchlaufen.
8	Für die Installation von Safety Suite wird ein Standardverzeichnis vorgeschlagen. Sie können dieses standardmäßig vorgegebene Installationsverzeichnis nach Bedarf ändern. Geben Sie den allgemeinen Installationspfad ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **Weiter**. **Hinweis:** Die Softwarekomponente P.A.D. wird stets im Pfad *Laufwerk:\SIS* installiert!
9	Wählen Sie den Ordner, in dem Ihre Anwendung gespeichert werden soll. Dazu können Sie den Standardordner übernehmen oder nach Bedarf die Ordnerangabe ändern. Bestätigen Sie anschließend mit **Weiter** .
10	Starten Sie die Installation von Safety Suite durch einen Klick auf **Installieren**. **Ergebnis:**Die Installation wird vollständig durchgeführt.
11	Bestätigen Sie mit **Ja**, wenn Sie die Readme-Datei einsehen möchten. Klicken Sie nach der Anzeige der Readme-Datei auf **Fertig stellen**.
12	Bestätigen Sie die geöffnete Readme-Datei mit **Weiter**.

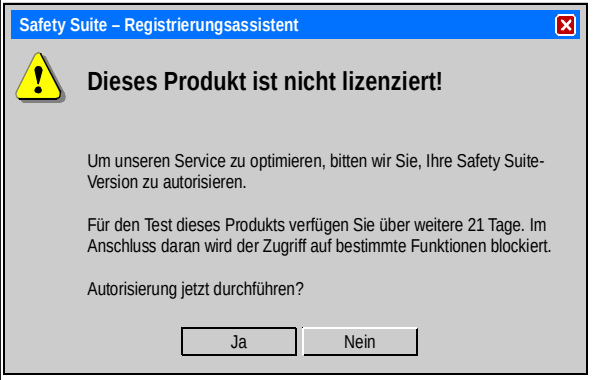Schritt	Aktion
13	Im Anschluss an den Safety Suite-Installationsvorgang erhalten Sie die Möglichkeit, Ihre Software Safety Suite zu registrieren:  Wenn Sie die Bestätigungsfrage mit **Ja** beantworten, wird der Registrierungsassistent (siehe *Registrierung, S. 38*) aufgerufen. Nach der Registrierung müssen Sie Ihren Computer neu starten. Wenn Sie die Registrierungsaufforderung mit **Nein** beantworten, werden Sie direkt zum Neustart Ihres Computers aufgefordert. **Hinweis:** Für einen Zeitraum von 21 Tagen können Sie Safety Suite im Testmodus verwenden. Wenn innerhalb dieses Zeitraums keine Registrierung erfolgt, läuft die Software im Anschluss daran nur noch im Demomodus. Sie können dann allerdings nach wie vor eine Registrierung vornehmen.

Erstinstallation von Safety Suite XPSMFWIN

Die hier beschriebene Vorgehensweise umfasst die verschiedenen Arbeitsschritte, die für eine Erstinstallation von Safety Suite V2 XPSMFWIN durchgeführt werden müssen:

Schritt	Aktion
1	Legen Sie die CD-ROM ein.
2	Öffnen Sie die Datei *Setup.exe*.
3	Wählen Sie die Sprache für den Installationsassistenten und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **Weiter**.
4	Bestätigen Sie das Begrüßungsfenster mit **Weiter**.
5	Geben Sie Ihren **Benutzernamen** und **Firmennamen** ein und bestätigen Sie die Eingabe mit **Weiter**.
6	Stimmen Sie den Lizenzbestimmungen für Endbenutzer zu und bestätigen Sie Ihre Zustimmung mit **Weiter**.
7	Wählen Sie nacheinander die zu installierenden Softwarekomponenten von Safety Suite. **Hinweis:** Wenn Sie sich entschließen, eine Softwarekomponente nicht zu installieren, wird deren Installation übersprungen. Sie können diese Komponente dann nicht ausführen. Sie haben jedoch stets die Möglichkeit, die betroffene Komponente zu einem späteren Zeitpunkt zu installieren, indem Sie den Installationsvorgang erneut durchlaufen.
8	Für die Installation von Safety Suite wird ein Standardverzeichnis vorgeschlagen. Sie können dieses standardmäßig vorgegebene Installationsverzeichnis nach Bedarf ändern. Geben Sie den allgemeinen Installationspfad ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **Weiter**. **Hinweis:** Die Softwarekomponente P.A.D. wird stets im Pfad *Laufwerk:\SIS* installiert!
9	Wählen Sie den Ordner, in dem Ihre Anwendung gespeichert werden soll. Dazu können Sie den Standardordner übernehmen oder nach Bedarf die Ordnerangabe ändern. Bestätigen Sie anschließend mit **Weiter** .
10	Starten Sie die Installation von Safety Suite durch einen Klick auf **Installieren**. **Ergebnis:** Ein Großteil der Komponenten von Safety Suite wird installiert.
11	Im Anschluss daran wird die Installation des Treibers für die Hardlock-Vorrichtung gestartet. Führen Sie die bereitgestellte Hardlock-Vorrichtung in einen USB-Port ein.
12	Bestätigen Sie das Begrüßungsfenster mit **Weiter**. **Ergebnis:** Der Treiber für die Hardlock-Vorrichtung wird installiert.

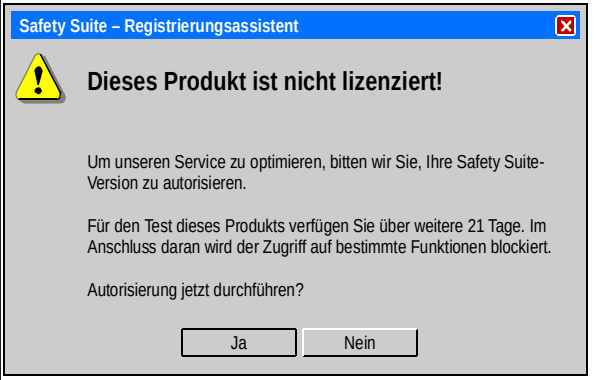Schritt	Aktion
13	Bestätigen Sie das Abschlussfenster mit **Weiter**. **Hinweis:**Hinweis: Die Installation der Komponente XPSMFWIN kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Im Verlauf des Installationsvorgangs werden von der Software automatisch mehrere Fenster geöffnet und wieder geschlossen. **Ergebnis:** XPSMFWIN (ELOP II Factory und der Funktionsbaustein ELOP II Factory H_BA01) und die XPSMFWIN-Demo werden installiert.
14	Bestätigen Sie das Abschlussfenster mit **Weiter**. Bestätigen Sie mit **Ja**, wenn Sie die Readme-Datei einsehen möchten.
15	Im Anschluss an den Safety Suite-Installationsvorgang erhalten Sie die Möglichkeit, Ihre Software Safety Suite zu registrieren:  Wenn Sie die Bestätigungsfrage mit **Ja** beantworten, wird der Registrierungsassistent (siehe *Registrierung, S. 38*) aufgerufen. Nach der Registrierung müssen Sie Ihren Computer neu starten. Wenn Sie die Registrierungsaufforderung mit **Nein** beantworten, werden Sie direkt zum Neustart Ihres Computers aufgefordert. **Hinweis:**Für einen Zeitraum von 21 Tagen können Sie Safety Suite im Testmodus verwenden. Wenn innerhalb dieses Zeitraums keine Registrierung erfolgt, läuft die Software im Anschluss daran nur noch im Demomodus. Sie können dann allerdings nach wie vor eine Registrierung vornehmen.


Starten von Safety Suite

Für den Start von Safety Suite stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl:

- Doppelklicken auf das Symbol auf Ihrem Desktop
- Auswahl von **Start** → **Alle Programme** → **Schneider Electric** → **Safety Suite V2**

Hinweis: Safety Suite kann nur ausgeführt werden, wenn Sie über **Administratorrechte** verfügen. Andernfalls funktionieren die integrierten Softwareprogramme nicht ordnungsgemäß.

Die nachstehende Abbildung zeigt ein Beispiel für die Hauptseite von Safety Suite V2 mit XPSMCWIN:

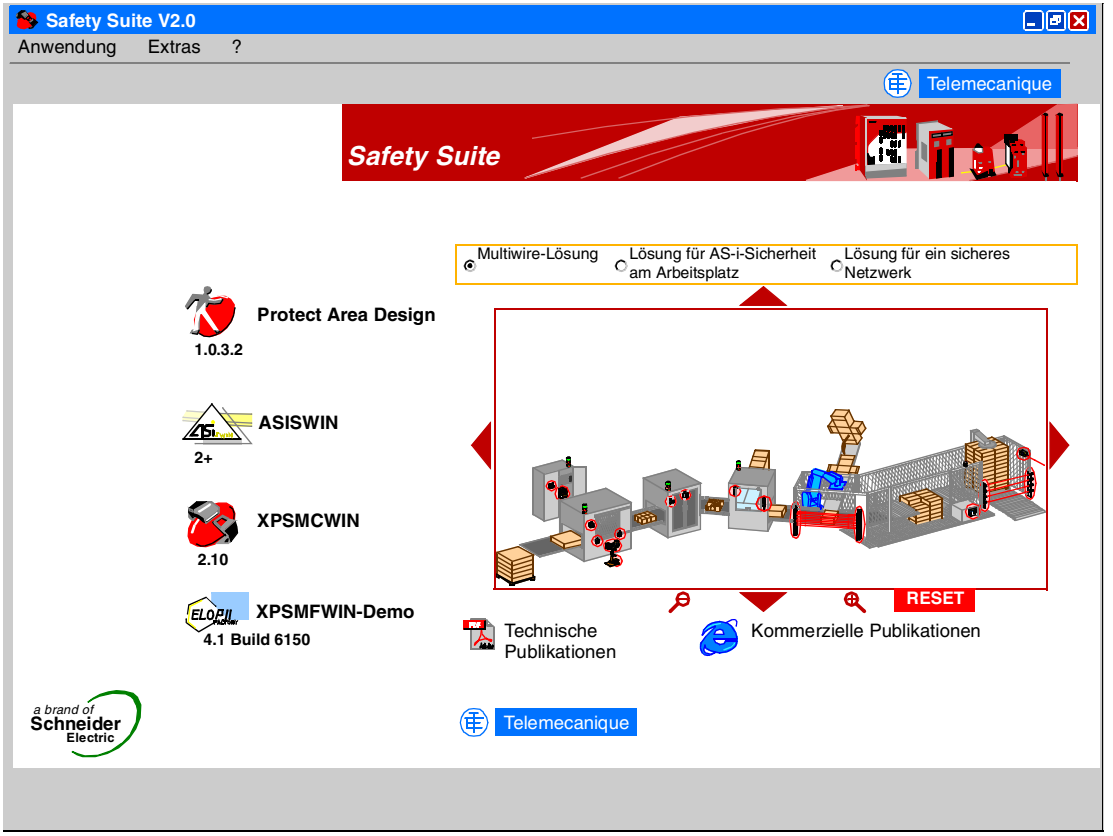

Durchführen einer Installation von Safety Suite V2 bei bereits installiertem Safety Suite V2-Paket

Überblick

Sie haben die Möglichkeit, ein Upgrade auf ein anderes Safety Suite-Paket mit größerem Funktionsumfang durchzuführen.


Möglichkeiten für ein Upgrade


Die nachstehende Tabelle zeigt die Upgrade-Möglichkeiten für Safety Suite:


Zu installierendes Paket	**Bereits installiertes Paket**		
	Safety Suite V2 mit P.A.D.	**Safety Suite V2 mit ASISWIN**	**Safety Suite V2 mit XPSMCWIN**
Safety Suite V2 mit ASISWIN	Upgrade der ASISWIN-Demoversion auf die Vollversion	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
Safety Suite V2 mit XPSMCWIN	Upgrade der ASISWIN- und der XPSMCWIN-Demoversionen auf die Vollversionen	Upgrade der XPSMCWIN-Demoversion auf die Vollversion	Nicht anwendbar
Safety Suite V2 mit XPSMFWIN	Upgrade der ASISWIN-, der XPSMCWIN- und der XPSMFWIN-Demoversionen auf die Vollversionen	Upgrade der XPSMCWIN- und der XPSMFWIN-Demoversionen auf die Vollversionen	Upgrade der XPSMFWIN-Demoversion auf die Vollversion

Installations-schritte für ein Upgrade

Die hier beschriebene Vorgehensweise umfasst die verschiedenen Arbeitsschritte, die für das Upgrade einer Installation von Safety Suite V2 durchgeführt werden müssen:

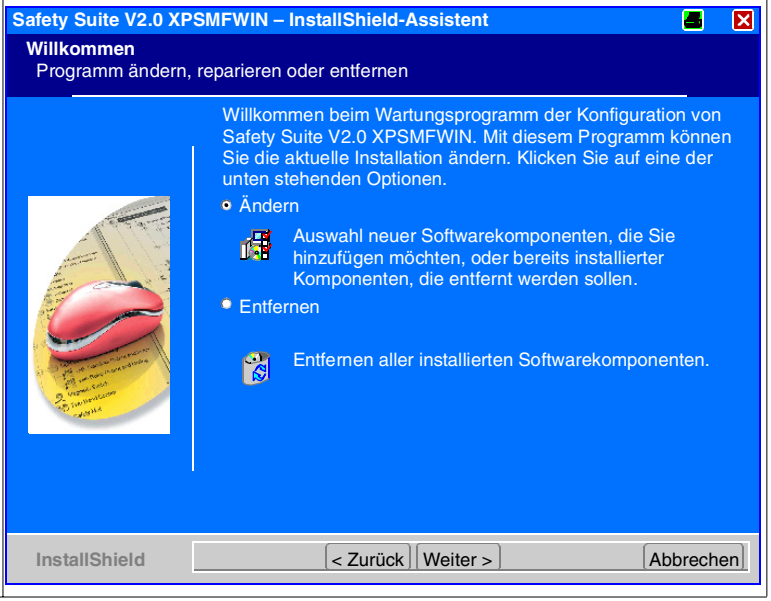Schritt	Aktion
1	**Voraussetzung:** Safety Suite V2 mit P.A.D., Safety Suite V2 mit ASISWIN oder Safety Suite V2 mit XPSMCWIN ist bereits installiert.
2	Legen Sie die CD-ROM des Softwarepakets (Safety Suite ASISWIN, Safety Suite XPSMCWIN oder Safety Suite XPSMFWIN) ein, für das ein Upgrade durchgeführt werden soll.
3	Öffnen Sie die Datei *Setup.exe*. **Ergebnis:** Folgendes Fenster wird angezeigt: 

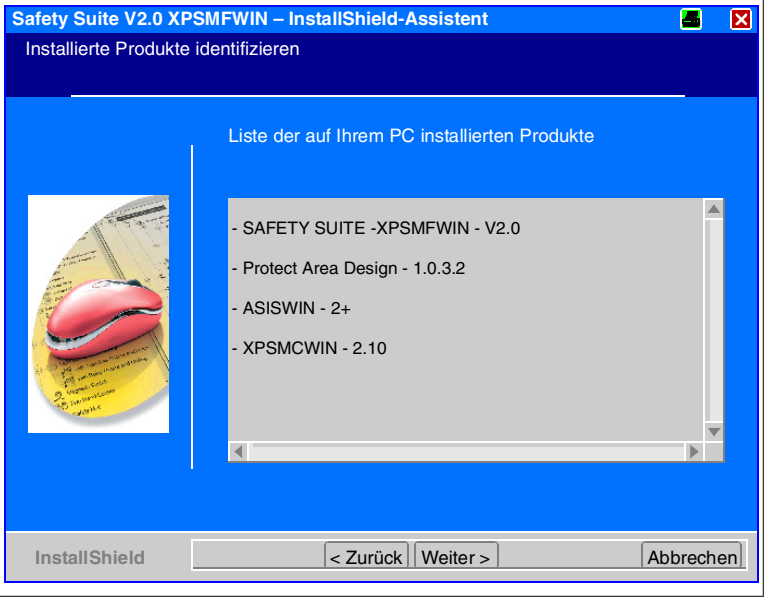Schritt	Aktion
4	Wählen Sie **Ändern** und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **Weiter**. **Ergebnis:** Folgendes Fenster wird angezeigt: 

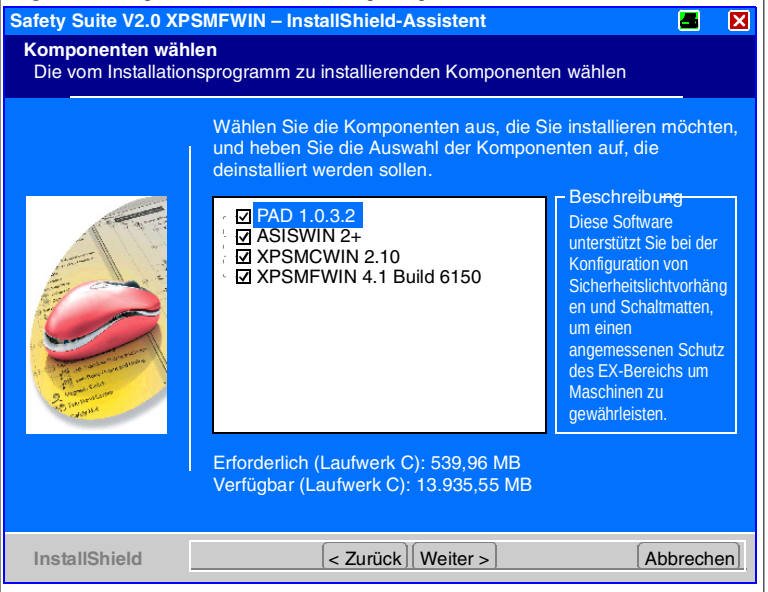Schritt	Aktion
5	Bestätigen Sie mit **Weiter**. **Ergebnis:** Folgendes Fenster wird angezeigt: 
6	Wählen Sie die zu installierenden Softwarekomponenten.

Schritt	Aktion
7	Bestätigen Sie mit **Weiter**. **Ergebnis:** Folgendes Fenster wird angezeigt: 
8	Klicken Sie auf **Installieren**. Nach Abschluss der Upgrade-Installation wird das Fenster **InstallShield-Assistent abgeschlossen** angezeigt. Sie müssen Ihren Computer neu starten, bevor Sie Safety Suite ausführen können.

Durchführen einer Installation von Safety Suite V2 bei bereits installierter Standalone-Software P.A.D., ASISWIN oder XPSMCWIN

Überblick

Sie können die nachstehend aufgeführte Konfigurationssoftware in Safety Suite integrieren, wenn diese bereits auf Ihrem Computer installiert ist:

- Software Protect Area Design, Standalone-Version 1.0.3.2
- Konfigurationssoftware für den AS-i-Sicherheitsmonitor ASISWIN2, Standalone-Versionen 1.2 und 2.0.3
- Konfigurationssoftware für XPS-MC, Standalone-Versionen 1.2, 1.21 und 1.22

Hinweis: Eine bereits installierte Standalone-Version der Programmiersoftware für die Sicherheitssteuerung XPS-MF, **XPSMFWIN** und Protect Area Design Software V1.0.3.1, kann **nicht** integriert werden. Dieses Programm muss vor der Installation des Safety Suite-Pakets entfernt werden.

Möglichkeiten für eine Integration

Die nachstehende Tabelle zeigt die Integrationsmöglichkeiten in Safety Suite für bereits installierte Standalone-Softwareversionen:

Zu installierendes Paket	Bereits installierte Standalone-Software		
	P.A.D.	**ASISWIN2**	**XPSMCWIN**
Safety Suite mit P.A.D.	Die vorhandene Version von P.A.D. wird entfernt und stattdessen Safety Suite V2 mit P.A.D. installiert.	Die vorhandene Version von ASISWIN2 wird in Safety Suite als Vollversion integriert und die Standalone-Installation gelöscht.	Die vorhandene Version von XPSMCWIN wird in Safety Suite als Vollversion integriert und die Standalone-Installation gelöscht.
Safety Suite mit ASISWIN	Die vorhandene Version von P.A.D. wird entfernt und stattdessen Safety Suite V2 mit ASISWIN installiert.	Die vorhandene Version von ASISWIN2 wird entfernt und stattdessen Safety Suite V2 mit ASISWIN installiert.	Die vorhandene Version von XPSMCWIN wird in Safety Suite als Vollversion integriert und die Standalone-Installation gelöscht.
Safety Suite mit XPSMCWIN	Die vorhandene Version von P.A.D. wird entfernt und stattdessen Safety Suite V2 mit XPSMCWIN installiert.	Die vorhandene Version von ASISWIN2 wird entfernt und stattdessen Safety Suite V2 mit XPSMCWIN installiert.	Die vorhandene Version von XPSMCWIN wird entfernt und stattdessen Safety Suite V2 mit XPSMCWIN installiert.
Safety Suite mit XPSMFWIN	Die vorhandene Version von P.A.D. wird entfernt und stattdessen Safety Suite V2 mit XPSMFWIN installiert.	Die vorhandene Version von ASISWIN2 wird entfernt und stattdessen Safety Suite V2 mit XPSMFWIN installiert.	Die vorhandene Version von XPSMCWIN wird entfernt und stattdessen Safety Suite V2 mit XPSMFWIN installiert.


Beispiel: Wenn bei der Installation von Safety Suite V2 ASISWIN bereits eine Standalone-Version von XPSMCWIN V1.21 auf Ihrem Computer vorhanden ist, wird das XPSMCWIN-Symbol von Ihrem Desktop entfernt und in die Safety Suite-Benutzeroberfläche integriert. Auf Ihrem Desktop wird das Symbol von Safety Suite V2 installiert. Die Safety Suite-Demoversion von XPSMCWIN V2.10 wird nicht installiert, stattdessen wird die vorhandene Version von XPSMCWIN in Safety Suite V2 integriert.

Die Integration der anderen, bereits installierten Standalone-Software erfolgt auf dieselbe Weise.

Installations-schritte für die Integration einer Standalone-Softwareversion


Die hier beschriebene Vorgehensweise umfasst die verschiedenen Arbeitsschritte, die für die Integration einer bereits vorhandenen Standalone-Software in Safety Suite V2 durchgeführt werden müssen:

Schritt	Aktion
1	**Voraussetzung:** Die Standalone-Version von ASISWIN und/oder XPSMCWIN ist bereits auf Ihrem Computer installiert.
2	Legen Sie die CD-ROM des zu installierenden Softwarepakets ein (Safety Suite P.A.D., Safety Suite ASISWIN, Safety Suite XPSMCWIN oder Safety Suite XPSMFWIN).
3	Öffnen Sie die Datei *Setup.exe*.
4	Wählen Sie die Installationssprache und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **Weiter**.
5	Bestätigen Sie das Begrüßungsfenster mit **Weiter**.
6	Geben Sie Ihren **Benutzernamen** und **Firmennamen** ein und bestätigen Sie die Eingabe mit **Weiter**.
7	Stimmen Sie den Lizenzbestimmungen für Endbenutzer zu und bestätigen Sie Ihre Zustimmung mit **Weiter**.
8	Bestätigen Sie das Fenster mit den identifizierten installierten Produkten mit **Weiter**.
9	Wählen Sie die zu installierenden Softwarekomponenten.
10	Für die Installation von Safety Suite wird ein Standardverzeichnis vorgeschlagen. Sie können dieses standardmäßig vorgegebene Installationsverzeichnis nach Bedarf ändern. Geben Sie den allgemeinen Installationspfad ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **Weiter**. **Hinweis:** Die Softwarekomponente P.A.D. wird stets im Pfad *Laufwerk:\SIS* installiert!
11	Wählen Sie das Anwendungsverzeichnis und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **Weiter**.
12	Klicken Sie auf **Installieren**. Halten Sie sich dann an die angezeigten Anweisungen.
13	Die Schritte 14 bis 19 treffen nicht auf die Installation von Safety Suite P.A.D. zu:
14	Im daraufhin angezeigten Fenster werden Sie über die Integration der Standalone-Software in Safety Suite V2informiert. Bestätigen Sie mit **OK**.
15	Wählen Sie die Konfigurationssprache und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.
16	Wählen Sie die Option **Entfernen** und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.
17	Bestätigen Sie die Frage `Möchten Sie die gewählte Anwendung und alle zugehörigen Komponenten vollständig entfernen?` mit **OK**. **Ergebnis:**Die Standalone-Version wird gelöscht, um die Integration der Software in Safety Suite zu ermöglichen.

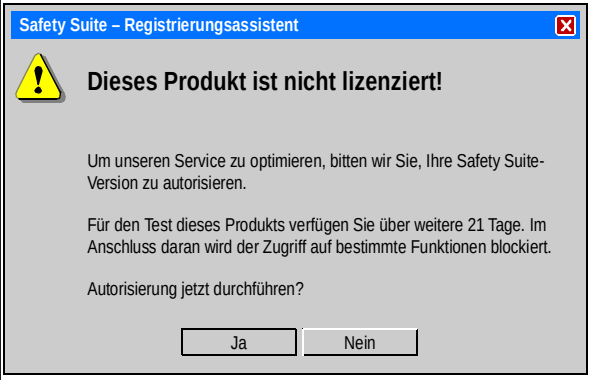Schritt	Aktion
18	Sollte eine Frage in Verbindung mit dem Hinweis **Gemeinsam genutzte Datei identifiziert** ausgegeben werden, dann beantworten Sie sie mit **Nein**. Andernfalls wird das Programm vollständig gelöscht.
19	Sollte eine Frage in Verbindung mit dem Hinweis **Schreibgeschützte Datei identifiziert** ausgegeben werden, dann beantworten Sie sie mit **Ja**.
20	Bestätigen Sie das Abschlussfenster mit **Fertig stellen**. Bestätigen Sie mit **Ja**, wenn Sie die Readme-Datei einsehen möchten.
21	Im Anschluss an den Safety Suite-Installationsvorgang erhalten Sie die Möglichkeit, Ihre Software Safety Suite zu registrieren:  Wenn Sie die Bestätigungsfrage mit **Ja** beantworten, wird der Registrierungsassistent (siehe *Registrierung, S. 38*) aufgerufen. Nach der Registrierung müssen Sie Ihren Computer neu starten. Wenn Sie die Registrierungsaufforderung mit **Nein** beantworten, werden Sie direkt zum Neustart Ihres Computers aufgefordert. **Hinweis:** Für einen Zeitraum von 21 Tagen können Sie Safety Suite im Testmodus verwenden. Wenn innerhalb dieses Zeitraums keine Registrierung erfolgt, läuft die Software im Anschluss daran nur noch im Demomodus. Sie können dann allerdings nach wie vor eine Registrierung vornehmen.

Installations-ergebnis

Das Hauptfenster von Safety Suite V2 ASISWIN mit integrierter Software XPSMCWIN 1.21 sieht folgendermaßen aus:

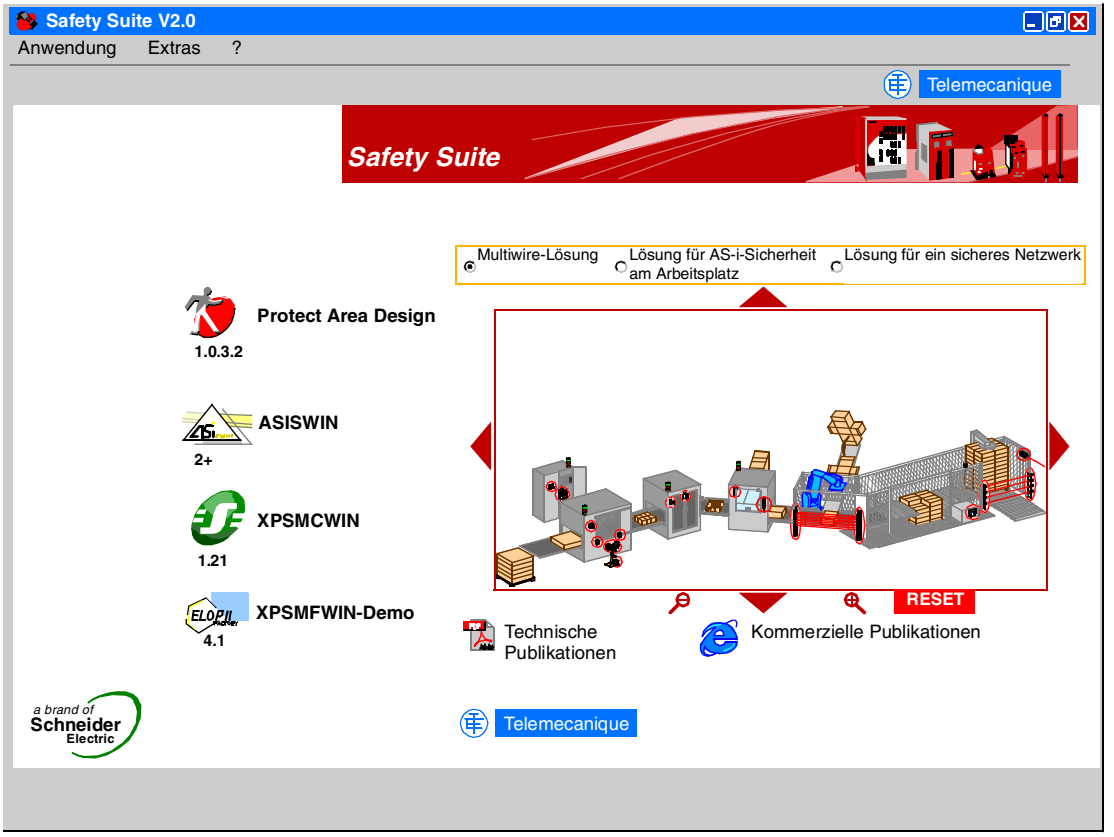

Durchführen einer Installation von Safety Suite V2 bei bereits installiertem Softwarepaket Safety Suite V1

Überblick

Wenn das Softwarepaket Safety Suite V1 bereits auf Ihrem Computer installiert ist, können Sie mit einer Update-Version von Safety Suite V2 eine Aktualisierung durchführen.

Safety Suite V1	Mögliche Aktualisierung mit...
XPSMFWIN	• SSVASISWINUP • SSVXPSMCWINUP • SSVXPSMFWINUP
XPSMCWIN	• SSVASISWINUP • SSVXPSMCWINUP
ASISWIN2	• SSVASISWINUP

Möglichkeiten für eine Aktualisierung

Die nachstehende Tabelle zeigt die Aktualisierungsmöglichkeiten für Safety Suite:

Bereits installiertes Paket	**Zu installierende Update-Version**		
	SSVASISWINUP	**SSVXPSMCWINUP**	**SSVXPSMFWINUP**
Safety Suite V1 mit P.A.D.	Nicht möglich	Nicht möglich	Nicht möglich
Safety Suite V1 mit ASISWIN	Die vorhandene Version von ASISWIN2 wird entfernt und stattdessen die neue ASISWIN2-Version installiert.	Nicht möglich	Nicht möglich
Safety Suite V1 mit XPSMCWIN	Die vorhandene Version von ASISWIN2 wird entfernt und stattdessen die neue ASISWIN2-Version installiert.	Die vorhandene Version von XPSMCWIN wird entfernt und stattdessen die neue XPSMCWIN-Version installiert.	Nicht möglich
Safety Suite V1 mit XPSMFWIN	Die vorhandene Version von XPSMFWIN wird entfernt und stattdessen die neue XPSMFWIN-Version installiert.	Die vorhandene Version von ASISWIN2 wird entfernt und stattdessen die neue ASISWIN2-Version installiert.	Die vorhandene Version von XPSMCWIN wird entfernt und stattdessen die neue XPSMCWIN-Version installiert.

Beispiel – Installation der Update-Version von ASISWIN bei bereits installiertem Softwarepaket Safety Suite V1 XPSMCWIN:

- Die vorhandene ASISWIN-Version wird ersetzt.
- Der Titel wird geändert.
- Der Name unter dem Symbol wird geändert.
- Die technischen Publikationen werden geändert.


Installationsschritte für eine Aktualisierung

Die hier beschriebene Vorgehensweise umfasst die verschiedenen Arbeitsschritte, die für die Aktualisierung einer bereits vorhandenen Installation von Safety Suite V1 durchgeführt werden müssen:

Schritt	Aktion
1	**Voraussetzung:** Eine Version von Safety Suite V1 mit ASISWIN, XPSMCWIN und/oder XPSMFWIN ist bereits auf Ihrem Computer installiert.
2	Legen Sie die CD-ROM der zu installierenden Update-Software ein (Safety Suite ASISWIN, Safety Suite XPSMCWIN oder Safety Suite XPSMFWIN).
3	Öffnen Sie die Datei *Setup.exe*.
4	Wählen Sie die Installationssprache und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **Weiter**.
5	Bestätigen Sie das Begrüßungsfenster mit **Weiter**.
6	Stimmen Sie den Lizenzbestimmungen für Endbenutzer zu und bestätigen Sie Ihre Zustimmung mit **Weiter**.
7	Bestätigen Sie das Fenster mit den identifizierten installierten Produkten mit **Weiter**.
8	Nehmen Sie keine Änderungen an der Software-Auswahl vor, sondern bestätigen Sie nur mit **Weiter**.
9	Bestätigen Sie das nächste Fenster mit **Installieren**. **Ergebnis:**Die Installation wird vollständig durchgeführt.
10	Bestätigen Sie mit **Ja**, wenn Sie die Readme-Datei einsehen möchten, und klicken Sie anschließend auf **Fertig stellen**.
11	Wenn Sie die Readme-Datei gelesen haben, bestätigen Sie mit **Weiter**.
12	Wählen Sie **Ja**, um Ihren Computer direkt neu zu starten (ein sofortiger Neustart wird empfohlen), und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **Fertig stellen**.

Ergebnis der Aktualisierung

Das Hauptfenster von Safety Suite V1 mit XPSMCWIN und der aktualisierten Version von ASISWIN sieht wie nachstehend gezeigt aus. Mit der Update-Version von ASISWIN2 wurde das Softwarepaket Safety Suite V1 auf die Version Safety Suite V2 aktualisiert.

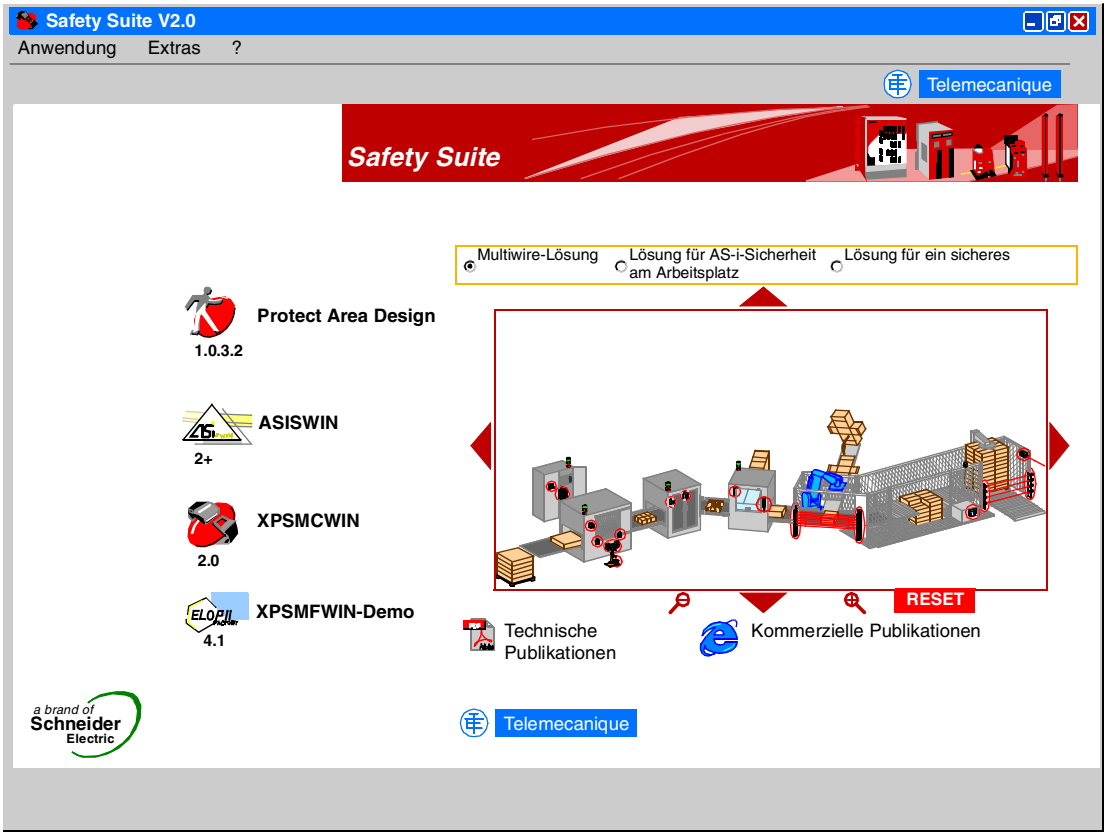

Registrierung

Überblick

Um über permanente Nutzungsrechte für die Software zu verfügen, müssen Sie diese bei Schneider Electric registrieren. Die Registrierung hat innerhalb von 21 Tagen im Anschluss an die Installation der Software zu erfolgen. Wenn innerhalb dieses Testzeitraums keine Registrierung vorgenommen wird, stehen anschließend bestimmte Komponenten der Software nicht mehr zur Verfügung. Nach Ablauf der Testperiode können Sie allerdings nach wie vor eine Registrierung vornehmen.


Für den Start des Registrierungsassistenten stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

- Automatischer Start des Registrierungsassistenten im Anschluss an die erfolgreiche Installation
- Klicken auf **Extras** → **Registrierung** im Hauptfenster von Safety Suite
- Klicken auf die Schaltfläche **Registrieren** im Dialogfeld **Info über**
- Nach Ablauf der Testperiode ohne Registrierung:
  Klicken auf die Schaltfläche **Registrieren** in dem beim Start von Safety Suite V2 angezeigten Meldungsfenster


Im Dialogfeld **Info über** finden Sie Informationen zu Ihrem Registrierungsstatus.

Start des Registrierungs-vorgangs

Die Registrierung Ihrer Software wird folgendermaßen gestartet:

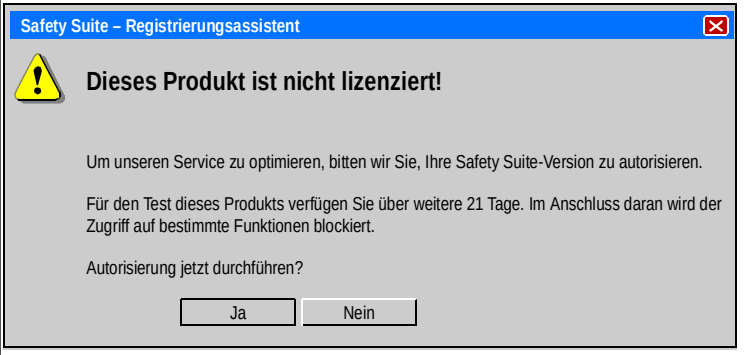Schritt	Aktion
1	 • Wenn Sie auf **Ja** klicken, wird der Registrierungsvorgang fortgesetzt. • Wenn Sie auf **Nein** klicken, wird der Registrierungsvorgang abgebrochen. Die Registrierung kann jederzeit durch Auswahl von **Extras** → **Registrierung** im Hauptfenster von Safety Suite bzw. durch Klicken auf die Schaltfläche **Registrieren** im Dialogfeld **Info über** abgeschlossen werden.

Schritt	Aktion
2	Bei der Auswahl von **Ja** wird folgendes Fenster angezeigt:

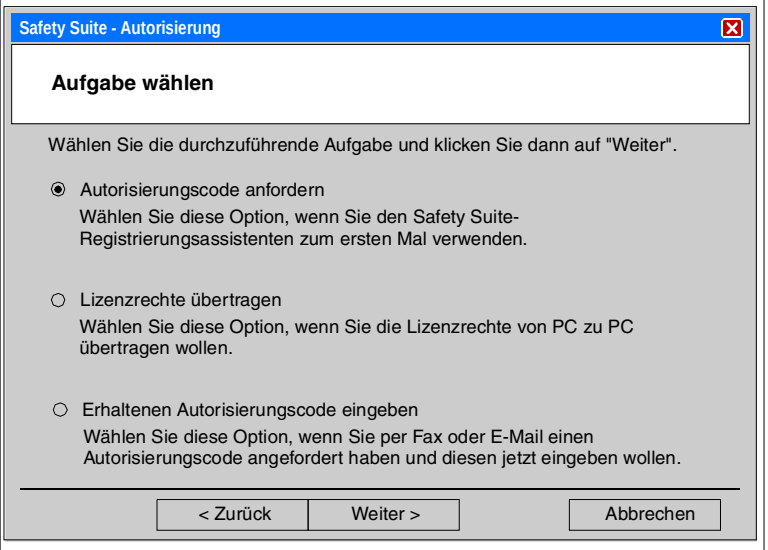

- Bei einer Erstinstallation wählen Sie die Option **Autorisierungscode anfordern** (siehe Schritt 3).
- Für die Übertragung der Autorisierung von einem anderen Computer wählen Sie die Option **Lizenzrechte übertragen (siehe *Übertragen der Lizenzrechte, S. 45*)**.
- Für die Eingabe eines bereits erhaltenen Codes wählen Sie die Option **Erhaltenen Autorisierungscode eingeben (siehe *Eingeben des erhaltenen Autorisierungscodes, S. 45*)**.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **Weiter**.

Schritt	Aktion
3	Ein Fenster wird angezeigt, in dem Sie die gewünschte Registrierungsmethode wählen können. • **Per Web** (siehe *Registrierung per Web, S. 41*) Benutzerdaten und Lizenzinformationen werden interaktiv auf einer Webseite eingegeben. Der Autorisierungscode wird direkt generiert und die Software unmittelbar ohne weitere Vorgänge autorisiert. Der Ziel-PC muss dazu über eine Internetverbindung verfügen. • **Per Internet auf einem anderen PC** (siehe *Registrierung per Internet auf einem anderen PC, S. 42*) Benutzerdaten und Lizenzinformationen werden interaktiv auf einer Webseite eingegeben. Der Autorisierungscode wird direkt generiert. Sie müssen sich den Code notieren und ihn dann manuell mithilfe des Registrierungsassistenten auf dem Ziel-PC eingeben. • **Per Telefon** (siehe *Registrierung per Telefon, S. 43*) Benutzerdaten und Lizenzinformationen werden an einen Sachbearbeiter am Telefon übermittelt, der Ihnen dann einen Autorisierungscode zuteilt. Sie müssen sich den Code notieren und ihn dann manuell mithilfe des Registrierungsassistenten auf dem Ziel-PC eingeben. • **Per E-Mail** (siehe *Registrierung per E-Mail, S. 44*) Benutzerdaten und Lizenzinformationen werden per E-Mail übermittelt. Der Autorisierungscode wird dann ebenfalls per E-Mail an Sie gesendet und muss manuell mithilfe des Registrierungsassistenten auf dem Ziel-PC eingegeben werden. • **Per Fax** (siehe *Registrierung per Fax, S. 44*) Benutzerdaten und Lizenzinformationen werden in einer Textdatei gespeichert, die manuell gefaxt werden muss. Der Autorisierungscode wird Ihnen dann ebenfalls per Fax übermittelt und muss dann manuell mithilfe des Registrierungsassistenten auf dem Ziel-PC eingegeben werden. Wählen Sie die gewünschte Registrierungsmethode.

Registrierung per Web

Für eine Registrierung per Web müssen folgende Schritte ausgeführt werden:

Schritt	Aktion
1	Wählen Sie im Fenster **Autorisierungsmethode wählen** die Option **Per Web** und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **Weiter**.
2	Wählen Sie die gewünschte Sprache für das Registrierungsformular und klicken Sie dann auf **Gehe zu**.
3	Sie müssen sicherstellen, dass in Ihrem Browser Cookies zugelassen sind. Außerdem müssen Sie sich die Angaben zu Vertraulichkeit und Haftungsausschluss durchlesen. Wählen Sie die Option **Ich akzeptiere die Bedingungen und lasse Cookies zu** und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **Weiter**.
4	Geben Sie alle erforderlichen Daten in das Registrierungsformular ein und wählen Sie die zutreffenden Produktdaten. Stellen Sie auf jeden Fall sicher, dass alle mit einem Asterisk gekennzeichneten Felder ausgefüllt sind. Bestätigen Sie mit **Registrieren**.
5	Nach erfolgreicher Registrierung über das Web wird auf Ihrem Bildschirm eine Bestätigungsmeldung angezeigt. Klicken Sie zunächst auf **Registrierungsbestätigung drucken** und anschließend auf **Hier**, um zur Registrierung von Safety Suite zurückzukehren.
6	Bestätigen Sie die Meldung zur erfolgreichen Registrierung durch Klicken auf die Schaltfläche **OK**.
7	Um den Assistenten wieder zu schließen, bestätigen Sie mit **Fertig stellen**. **Ergebnis:** Ihre installierte Software Safety Suite ist nunmehr registriert.


Registrierung per Internet auf einem anderen PC

Für eine Registrierung per Internet auf einem anderen PC müssen folgende Schritte ausgeführt werden:

Schritt	Aktion
1	Wählen Sie im Fenster **Autorisierungsmethode wählen** die Option **Per Internet auf einem anderen PC** und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **Weiter**.
2	Drucken bzw. notieren Sie sich die Informationen, die Sie für die Registrierung benötigen: • Code-Eingabenummer • Computer-ID • Bestellreferenz (aktuelle Teilenummer)
3	Starten Sie den Webbrowser auf einem PC mit Internetzugang und geben Sie den URL *http://www.schneider-electric.com/swregistration* ein.
4	Wählen Sie die gewünschte Sprache für das Registrierungsformular und klicken Sie dann auf **Gehe zu**.
5	Sie müssen sicherstellen, dass in Ihrem Browser Cookies zugelassen sind. Außerdem müssen Sie sich die Angaben zu Vertraulichkeit und Haftungsausschluss durchlesen. Wählen Sie die Option **Ich akzeptiere die Bedingungen und lasse Cookies zu** und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **Weiter**.
6	Geben Sie alle erforderlichen Daten in das Registrierungsformular ein und wählen Sie die zutreffenden Produktdaten. Stellen Sie auf jeden Fall sicher, dass alle mit einem Asterisk gekennzeichneten Felder ausgefüllt sind. Bestätigen Sie mit **Registrieren**.
7	Geben Sie die in Schritt 2 gedruckten Informationen ein, d. h. Code-Eingabenummer und Computer-ID. Bestätigen Sie mit **Senden**.
8	Nach der erfolgreichen Registrierung über das Internet auf einem anderen PC erhalten Sie eine Bestätigung mit Ihrem Autorisierungscode. Klicken Sie zunächst auf **Registrierungsbestätigung drucken** und anschließend auf **Hier**, um das Fenster zu schließen.
9	Kehren Sie zu dem PC zurück, auf dem die zu registrierende Software installiert wurde. Geben Sie den erhaltenen Autorisierungscode ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **Weiter**.
10	Bestätigen Sie die Meldung zur erfolgreichen Registrierung durch Klicken auf die Schaltfläche **OK**.
11	Um den Assistenten wieder zu schließen, bestätigen Sie mit **Fertig stellen**. **Ergebnis:** Ihre installierte Software Safety Suite ist nunmehr registriert.

Registrierung per Telefon

Für eine Registrierung per Telefon müssen folgende Schritte ausgeführt werden:

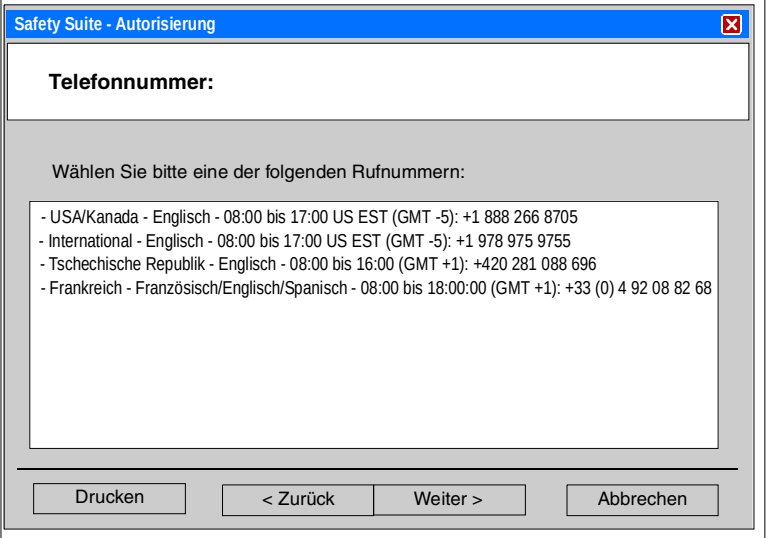Schritt	Aktion
1	Wählen Sie im Fenster **Autorisierungsmethode wählen** die Option **Per Telefon** und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **Weiter**.
2	Geben Sie die erforderlichen Daten in das Registrierungsformular ein. Sie müssen dabei die **Seriennummer** (eine 11-stellige Nummer) sowie die **Bestellreferenz** (siehe die Tabelle *Verfügbare Softwarepakete, S. 10*) angeben und sicherstellen, dass alle mit einem Asterisk gekennzeichneten Felder ausgefüllt sind. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **Weiter**.
3	Wählen Sie eine der angezeigten Rufnummern (ausschließlich während der angegebenen Öffnungszeiten von Montag bis Freitag).  Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.
4	Geben Sie den erhaltenen Autorisierungscode ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **Weiter**.
5	Bestätigen Sie die Meldung zur erfolgreichen Registrierung durch Klicken auf die Schaltfläche **OK**.
6	Um den Assistenten wieder zu schließen, bestätigen Sie mit **Fertig stellen**. **Ergebnis:** Ihre installierte Software Safety Suite ist nunmehr registriert.

Registrierung per E-Mail

Für eine Registrierung per E-Mail müssen folgende Schritte ausgeführt werden:

Schritt	Aktion
1	Wählen Sie im Fenster **Autorisierungsmethode wählen** die Option **Per E-Mail** und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **Weiter**.
2	Geben Sie die erforderlichen Daten in das Registrierungsformular ein. Sie müssen dabei die **Seriennummer** (eine 11-stellige Nummer) sowie die **Bestellreferenz** (siehe die Tabelle *Verfügbare Softwarepakete, S. 10*) angeben und sicherstellen, dass alle mit einem Asterisk gekennzeichneten Felder ausgefüllt sind. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **Weiter**.
3	Wählen Sie eine E-Mailadresse in der angezeigten Liste und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **Weiter**. **Ergebnis:** Die E-Mail zur Registrierung wird an die gewählte Adresse gesendet.
4	Schließen Sie den Registrierungsassistenten durch Klicken auf **Weiter**.
5	Sobald Sie den Autorisierungscode vom Software-Registrierungscenter per E-Mail erhalten haben, halten Sie sich an die Anweisungen unter *Eingeben des erhaltenen Autorisierungscodes, S. 45*.

Registrierung per Fax

Für eine Registrierung per Fax müssen folgende Schritte ausgeführt werden:

Schritt	Aktion
1	Wählen Sie im Fenster **Autorisierungsmethode wählen** die Option **Per Fax** und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **Weiter**.
2	Geben Sie die erforderlichen Daten in das Registrierungsformular ein. Sie müssen dabei die **Seriennummer** (eine 11-stellige Nummer) sowie die **Bestellreferenz** (siehe die Tabelle *Verfügbare Softwarepakete, S. 10*) angeben und sicherstellen, dass alle mit einem Asterisk gekennzeichneten Felder ausgefüllt sind. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **Weiter**.
3	Wählen Sie eine Faxnummer in der angezeigten Liste und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **Weiter**.
4	Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um das Faxformular für den Druck vorzubereiten.
5	Drucken und senden Sie das Fax.
6	Sobald Sie den Autorisierungscode vom Software-Registrierungscenter per Fax erhalten haben, halten Sie sich an die Anweisungen unter *Eingeben des erhaltenen Autorisierungscodes, S. 45*.

Eingeben des erhaltenen Autorisierungs-codes

Für die Eingabe des Autorisierungscodes müssen folgende Schritte ausgeführt werden:

Schritt	Aktion
1	Starten Sie die Registrierung und wählen Sie die Option **Erhaltenen Autorisierungscode eingeben**.
2	Geben Sie den erhaltenen Autorisierungscode in das entsprechende Feld ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **Weiter**.
3	Bestätigen Sie die Meldung zur erfolgreichen Registrierung durch Klicken auf die Schaltfläche **OK**.
4	Um den Assistenten wieder zu schließen, bestätigen Sie mit **Fertig stellen**. **Ergebnis:** Ihre installierte Software Safety Suite ist nunmehr registriert.

Übertragen der Lizenzrechte

Sie können die Lizenzrechte über einen auswechselbaren Datenträger bzw. über ein Netzwerk von einem PC auf einen anderen übertragen. Auf jeden Fall können die Lizenzrechte zu einem Zeitpunkt jeweils nur auf einem PC aktiv sein.

Eine Übertragung der Lizenzrechte ist nur möglich, wenn Typ und Version der Software auf Ausgangs- und Ziel-PC übereinstimmen.

Wenn die Lizenzrechte zu einem späteren Zeitpunkt vom Ziel-PC wieder auf den Ausgangs-PC zurückübertragen werden sollen, braucht die Software nicht entfernt und anschließend wieder neu installiert zu werden. Für eine Rückübertragung der Lizenzrechte wird die Übertragungsprozedur einfach erneut durchlaufen.

Nach dem Start des Registrierungsassistenten können Sie für die Übertragung der Lizenzrechte unter den nachstehenden Optionen eine Auswahl treffen:

- Lizenzrechte auf ein bzw. von einem USB-Gerät übertragen
  Die Computer-ID des Zielrechners braucht in diesem Fall nicht bekannt zu sein.
- Lizenzrechte auf einen bzw. von einem Computer per Netzwerk bzw. auswechselbarem Datenträger übertragen
  Die Computer-ID des Zielrechners muss bekannt sein.
- Lizenzrechte auf einen anderen Benutzer übertragen
  Verwenden Sie diese Option nur dann, wenn die Lizenzrechte auf eine andere Firma übertragen werden sollen.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie in der *Hilfe des Registrierungsassistenten*.

Entfernen von Safety Suite

Angestrebtes Ziel

Durch diesen Vorgang werden alle Safety Suite-Komponenten, einschließlich der XPSMFWIN-Komponenten, von Ihrem Computer entfernt.

Dies wirkt sich jedoch in keiner Weise auf folgende Elemente aus:

- Anwendungsdateien der integrierten Softwareteile
- Mit anderen Softwarepaketen gemeinsam genutzte Elemente

Vorgehensweise

In der nachstehenden Tabelle wird die Vorgehensweise für die Deinstallation der Software erläutert:

Schritt	Aktion
1	Wählen Sie den Menübefehl **Start** → **Einstellungen** → **Systemsteuerung** → **Software**.
2	Wählen Sie **Safety Suite** und fahren Sie mit Schritt 5 fort.
3	**Oder** legen Sie die CD ein.
4	Öffnen Sie die Datei *Setup.exe*.
5	Wählen Sie die Option **Entfernen**. **Ergebnis:** Der **Safety Suite V2 - InstallShield-Assistent** wird geöffnet.
6	Wählen Sie die Option **Entfernen** und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **Weiter**.
7	Beantworten Sie die Frage `Möchten Sie die gewählte Anwendung und alle zugehörigen Funktionen vollständig entfernen?` mit **OK**. **Ergebnis**: Die Software Safety Suite wird von Ihrem Computer entfernt.
8	**Hinweis:** Dies gilt nur bei installierter Software XPSMFWIN. Für die Deinstallation des Treibers der Hardlock-Vorrichtung wird bei der Safety Suite-Deinstallation automatisch ein Fenster angezeigt. Wählen Sie in diesem Fenster die Option **Automatisch** und klicken Sie anschließend auf **Weiter**. **Ergebnis:** Der Treiber für die Hardlock-Vorrichtung wird von Ihrem Computer entfernt.
9	**Hinweis:** Dies gilt nur bei vorangegangener Integration einer Standalone-Software. Sollte eine Frage in Verbindung mit dem Hinweis **Gemeinsam genutzte Datei identifiziert** ausgegeben werden, dann beantworten Sie sie mit **Ja**. Sollte eine Frage in Verbindung mit dem Hinweis **Schreibgeschützte Datei identifiziert** ausgegeben werden, dann beantworten Sie sie mit **Ja**. **Ergebnis:** Die Standalone-Software wird von Ihrem Computer entfernt.
10	Wählen Sie **Ja, meinen Computer jetzt neu starten** und bestätigen Sie mit **Fertig stellen**.


Hauptseite der Software Safety Suite

3

Safety Suite-Fenster

Überblick

Die nachstehende Abbildung zeigt die Hauptseite von Safety Suite V2 mit "Protect Area Design":

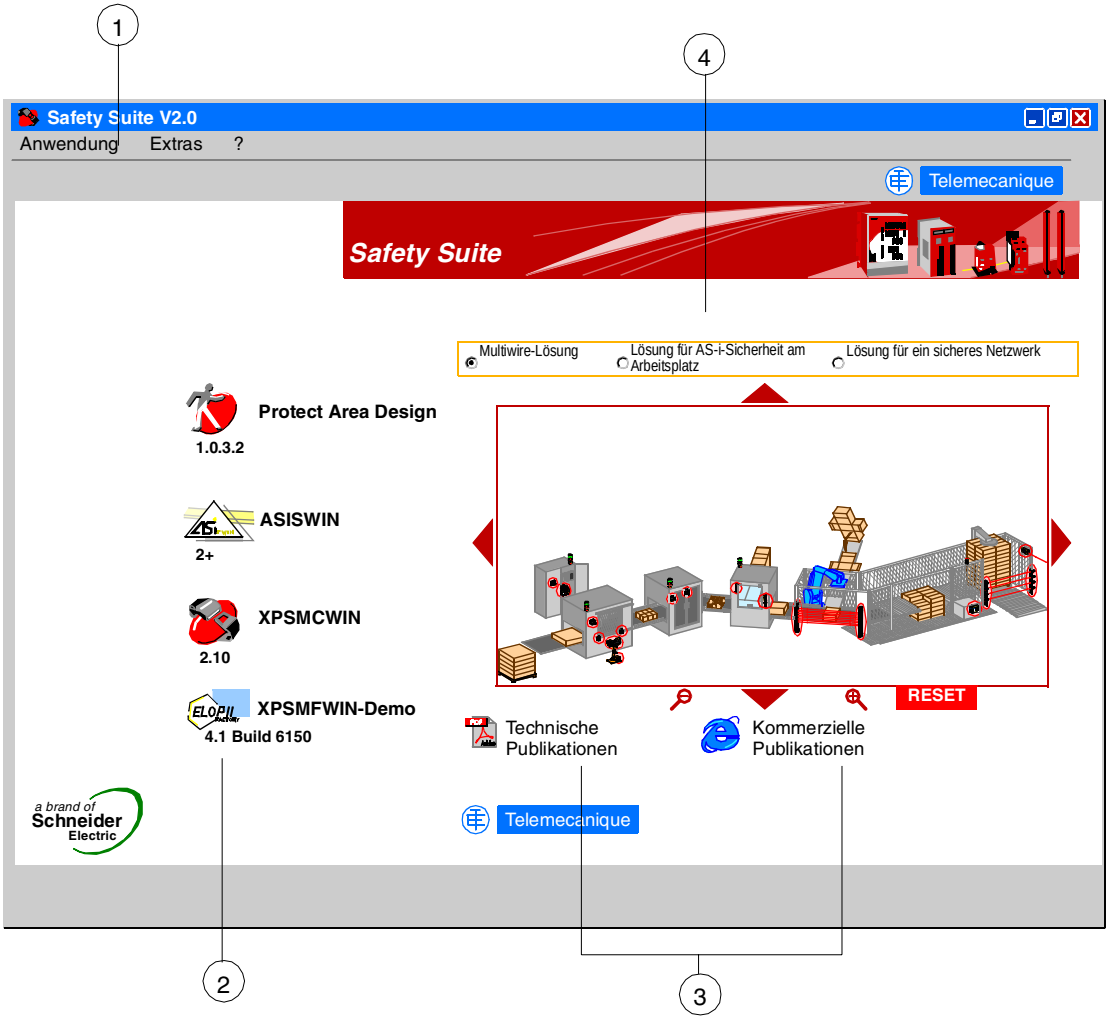

1 Hauptmenüs von Safety Suite
2 Bereich für den Start der integrierten Software
3 Bereich für das Abrufen zusätzlicher, technischer Informationen zur integrierten Software
4 Animierte Bilder mit Informationen zu den verschiedenen Sicherheitsanwendungen

Hauptmenüs

Es stehen 3 Hauptmenüs zur Verfügung:

- **Anwendung**
  Ermöglicht die Ausführung folgender Vorgänge:
  - Starten eines oder mehrerer der eingebetteten Softwareprogramme
  - Beenden von Safety Suite

- **Extras**
  Ermöglicht die Ausführung folgender Vorgänge:
  - Auswählen der gewünschten Sprache:
    - Englisch
    - Deutsch
    - Französisch
    - Spanisch
    - Italienisch
  - Starten der Produktregistrierung

- **?**
  Ermöglicht das Öffnen des Dialogfelds **Info über**, in dem Informationen zu Ihrem Computer und der installierten Software Safety Suite angezeigt werden.

Hinweis: Die integrierten Softwareprogramme werden in der Sprache gestartet, die Sie für Safety Suite ausgewählt haben. Sollte eine Software nicht in der gewählten Sprache zur Verfügung stehen, dann wird sie in Englisch bzw. in der Installationssprache gestartet.

Bereich für den Start der integrierten Software

In diesem Bereich wird angegeben, welche Software in Ihrem installierten Safety Suite-Paket als Voll- oder Demoversion enthalten ist (siehe *Spezifikation der Softwarepakete, S. 11*).

Durch einmaliges Klicken auf ein Symbol wird die entsprechende Software gestartet.

Bereich für das Abrufen zusätzlicher, technischer Informationen zur integrierten Software

In diesem Bereich können Sie technische Informationen zur eingebetteten Software abrufen:

Element	Beschreibung
Technische Publikationen	Öffnet ein Fenster mit allen technischen Dokumenten, die für die verschiedenen Produkte in Verbindung mit dieser Software zur Verfügung stehen: • AS-i-Sicherheitsmonitor • Sicherheitscontroller XPS-MC • Sicherheitssteuerung XPS-MF **Voraussetzung**: Auf Ihrem Computer muss ein PDF-Reader verfügbar sein.
Kommerzielle Publikationen	Öffnet Internet Explorer mit der Website *www.telemecanique.com* direkt auf der Seite der Sicherheitsprodukte. **Voraussetzung**: Auf Ihrem Computer muss Internet Explorer verfügbar sein.

Animierte Bilder


In diesem Bereich des Safety Suite-Fensters können Sie eines von 3 animierten Bildern wählen, die Informationen zu Sicherheitsprodukten von Schneider Electric übermitteln:

- Multiwire-Lösung
  Ein Rechner mit einer Multiwire-Lösung unter Rückgriff auf ein Sicherheitsmodul bzw. einen Sicherheitscontroller der Baureihe PREVENTA.
- Lösung für AS-i-Sicherheit am Arbeitsplatz
  Ein Rechner mit einer AS-i-Sicherheitslösung für den Arbeitsplatz unter Rückgriff auf AS-i-Geräte der Baureihe PREVENTA.
- Lösung für ein sicheres Netzwerk
  Ein Rechner mit einer sicheren Netzwerklösung unter Rückgriff auf Sicherheitssteuerungen der Baureihe PREVENTA.

Mithilfe der Maus können Sie die Informationen abrufen und sich in den Bildern bewegen:

Element	Beschreibung
Kleine rote oder gelbe Beschriftung	Verweist auf die Namen und Referenzen der verschiedenen Sicherheitsprodukte.
Reset	Zeigt das Bild nach einer Vergrößerung oder Verkleinerung wieder in Normalansicht an.
+	Vergrößert das Bild.
–	Verkleinert das Bild.

Index



A

Anforderungen
- Hardware, 15
- Software, 15

E

Entfernen, 46

H

Hardwareanforderungen, 15
Hauptmenüs, 48

I

Inhalt der CD, 10
Installation
- Erstinstallation (ohne vorhergehende Installation), 18
- Installation bei bereits installiertem Safety Suite-Paket, 24
- Installation bei bereits installiertem Softwarepaket Safety Suite V1, 34
- Installation bei bereits installierter Standalone-Software P.A.D., ASISWIN oder XPSMCWIN, 29

Integrationsmöglichkeiten für Standalone-Installationen, 30

M

Möglichkeiten für eine Aktualisierung von Safety Suite, 12, 35

R

Registrierung, 38
- Eingeben des Codes, 45
- Per E-Mail, 44
- Per Fax, 44
- Per Internet auf einem anderen PC, 42
- Per Telefon, 43
- Per Web, 41
- Übertragen der Lizenz, 45

S

Safety Suite-Fenster, 48
Softwareanforderungen, 15
Spezifikation der Softwarepakete, 10
Starten von Safety Suite, 23

U

Upgrade von Safety Suite, 13, 24