Produktdatenblatt

Spezifikationen



Lieferbar solange Restbestände vorhanden

Anschlusselement+Deckel für Signalsäulen ohne Blitzlicht XVB, schwarz, IP 65

XVBC21

Eingestellt am: 31.12.2025

Der Service wird eingestellt am: 01.07.2026

EAN Code: 3389110845020

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XVB Universal
Produkt- oder Komponententyp	Anschlusselement mit Deckel
Komponentenname	XVBC
Material	Glasfaserverstärktes Polyamid: Grundeinheit Polykarbonat: Deckeleinheit

Zusatzmerkmale

Befestigungsmodus	Direkt- oder Rohrbefestigung
Montagedurchmesser	70 mm
Produktbestimmung	Leisten ohne Blitzröhreneinheit
Elektrische Verbindung	1 Stecker für Standardeingang
Kabeleinführung	Untere oder seitliche Durchführung
Bauweise	Kundenbaugruppe, bis 5 Anlagen
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1	(GND)GROUND (COM-1)PW (COM-4)PW (COM-3)PW (COM-5)PW (COM-2)PW
Produktgewicht	0,19 kg

Montage

Produktzertifizierungen	CCC EAC CSA C22-2 Nr. 14 UL 508
Normen	IEC 60947-5-1
Beschichtung	TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…70 °C
Schutzart (NEMA)	UL type 4X entspricht UL (Innenraum)

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Höhe	8,500 cm
VPE 1 Breite	10,000 cm
VPE 1 Länge	9,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	206,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	36
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	8,173 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	288
VPE 3 Höhe	75,000 cm
VPE 3 Breite	60,000 cm
VPE 3 Länge	80,000 cm
VPE 3 Gewicht	71,516 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**91020e1b-4a08-4f42-b464-aa95672e6762**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion


Recyclingfähigkeitspotential in %	**9**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Nein**

Maßzeichnungen

Signalsäule ohne „Blitz“-Entladeeinheit

Abmessungen

Die folgende Zeichnung zeigt die Mindestkonfiguration des Produkts. Wählen Sie die Anzahl der Stufen entsprechend den Produktkenndaten, um die Abmessung **b** zu erhalten.

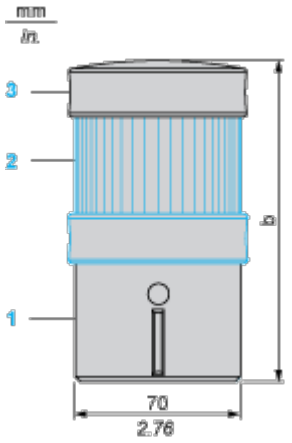

(1) Basiselement

(2) Leucht- oder Akustik-Signalelement XVBC•••, muss separat bestellt werden


(3) Abdeckung (im Lieferumfang der Basiseinheit enthalten)

Anzahl der Leucht- oder Akustik-Signalelemente (ohne „Blitz“)	b in mm	b in in.
1	138	5,43
2	201	7,91
3	264	10,39
4	327	12,87
5	390	15,35

Montage und Abstand

Basiselement für Signalsäulen

Schalttafelausschnitt für Direktmontage

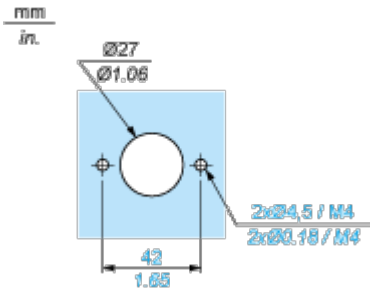

Anschlüsse und Schema

Signalstation

Verdrahtungsplan




Image of product / Alternate images

Alternative









Image of product in real life situation

