Produktdatenblatt

Spezifikationen



Signalsäule 100 mm 100..240 V Sirene – Dauerlicht/Blitzlicht LED,grün/orange/rot

XVC1M3HK

Eingestellt am: 31.05.2026

Lieferbar solange Restbestände vorhanden

EAN Code: 3606480072499

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XVC1
Produkt- oder Komponententyp	Verdrahtete Kompaktsignalsäulen
Typ Leucht- oder Blinklicht	3 beleuchtete Einheiten
Tonsignalisierung	Sirene
Montagedurchmesser	100 mm
Komponentenname	XVC
Lichtquelle	LED Dauerlicht oder blinkend rot LED Dauerlicht oder blinkend orange LED Dauerlicht oder blinkend grün
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	100 - 240 V
Art des Versorgungsstromkreises	AC
Geräuschpegel	0…102 dB (kontinuierlicher oder intermittierender Ton) bei 1 m

Zusatzmerkmale

Material	Polykarbonat: beleuchtete Einheit ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Grundeinheit PBT + ABS (UL94-V0): obere Abdeckung
Produktmontage	Auf Sockel
Kabel-Querschnitt	0,33 mm² 0,83 mm²
AWG	AWG 18 AWG 22
Kabellänge	500 mm
Beschriftung	CE
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Stromaufnahme	320 mA
Blitzfrequenz	0,7…3 Hz
Produktgewicht	2,08 kg
Höhe	449 mm

Montage

Normen	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen	UL

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Beschichtung	TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20…50 °C
Schutzklasse für Stromschläge	Klasse I conforming to IEC 61140
Schutzart (IP)	IP54 entspricht IEC 60529

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	21,000 cm
VPE 1 Breite	22,000 cm
VPE 1 Länge	65,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	4,125 kg
VPE 2 Art	P06
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	75,000 cm
VPE 2 Breite	60,000 cm
VPE 2 Länge	80,000 cm
VPE 2 Gewicht	25,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**168 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**26 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**4 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**133 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**4 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**

Use Again

Reproduktion


Rücknahme	**Ja**

Maßzeichnungen

Vormontierte und vorverdrahtete Signalsäule mit Sirene

Abmessungen

Die folgende Abbildung zeigt die maximale Konfiguration des Produkts. Wählen Sie die Anzahl der Stufen entsprechend den Produktkenndaten, um die Abmessung **b** zu erhalten.

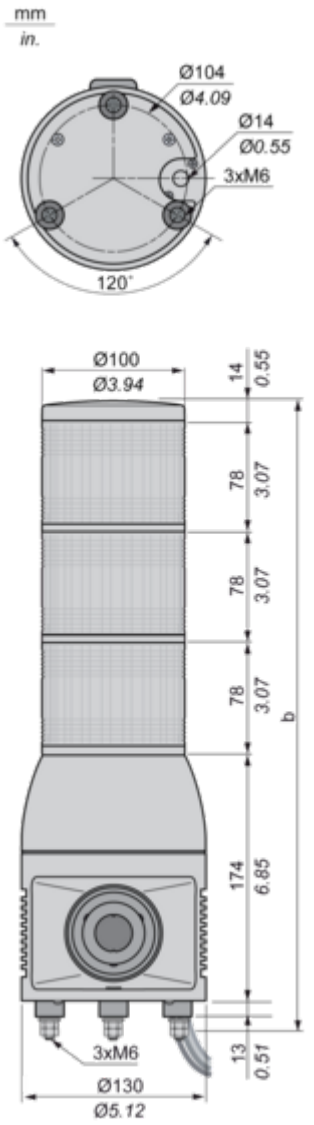

Anzahl Leuchtelemente	b in mm	b in in.
1	293	11.54
2	371	14.61
3	449	17.68

Montage und Abstand

Vormontierte und vorverdrahtete Signalsäule mit Sirene

Montage auf horizontalem Träger (direkt oder mit Befestigungsplatte)

Schalttafelausschnitt

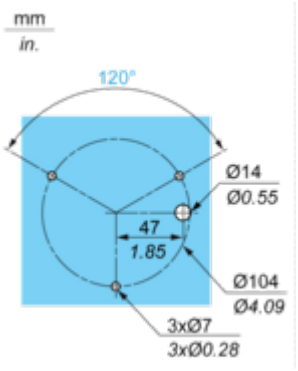


Image of product / Alternate images

Alternative











