# Produktdatenblatt

Spezifikationen



Lieferbar solange Restbestände vorhanden

## Tower R 40mm Stange

XVC4B1

Eingestellt am: 31.05.2026

**EAN Code: 3606480032370**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Harmony XVC4 |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Verdrahtete Kompaktsignalsäulen |
| **Typ Leucht- oder Blinklicht** | 1 beleuchtete Einheit |
| **Tonsignalisierung** | Ohne |
| **Montagedurchmesser** | 40 mm |
| **Komponentenname** | XVC |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | XVC |
| **Lichtquelle** | LED Dauerlicht rot |
| **Art des Versorgungsstromkreises** | AC/DC |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Material** | Polykarbonat: beleuchtete Einheit<br>ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Grundeinheit<br>PBT + ABS (UL94HB): obere Abdeckung<br>SGP (verchromt): Stützrohr |
| **Montageort** | Auf Stützrohr, 17 mm |
| **Produktmontage** | Auf Stützrohr, 17 mm |
| **[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung** | 24 V |
| **[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung** | 24 V |
| **Kabel-Querschnitt** | 0,33 mm² |
| **AWG** | AWG 22 |
| **Kabellänge** | 600 mm |
| **Beschriftung** | CE |
| **[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit** | 0,8 kV |
| **Stromaufnahme** | 25 mA |
| **Blitzfrequenz** | 1 Hz |
| **Produktgewicht** | 0,5 kg |
| **Höhe** | 403,5 mm |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Normen** | IEC 61000-6-2<br>IEC 61000-6-3 |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Produktzertifizierungen** | UL |
| **Beschichtung** | TC |
| **Umgebungstemperatur bei Lagerung** | -35…70 °C |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -10…50 °C |
| **Schutzklasse für Stromschläge** | Klasse I conforming to IEC 61140 |
| **Überspannungskategorie** | Klasse I entspricht IEC 61140 |
| **Schutzart (IP)** | IP23 Installation auf vertikaler Oberfläche entspricht IEC 60529 |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 6,700 cm |
| **VPE 1 Breite** | 75,000 cm |
| **VPE 1 Länge** | 6,800 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 540,000 g |
| **VPE 2 Art** | P06 |
| **VPE 2 Menge** | 10 |
| **VPE 2 Höhe** | 45,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 60,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 80,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 16,000 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **22 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **3 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **0.6 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **18 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **0.5 kg CO2 eq.** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Ja** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Freistellungskonform** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Rücknahme | **Ja** |

## Maßzeichnungen

### Vormontierte und vorverdrahtete Signalsäule mit Stützrohrmontage

### Abmessungen

Die folgende Abbildung zeigt die maximale Konfiguration des Produkts. Wählen Sie die Anzahl der Stufen entsprechend den Produktkenndaten, um die Abmessung **b** zu erhalten.




| Anzahl Leuchtelemente | b ohne Summer (mm) | b ohne Summer (in.) |
|---|---|---|
| 1 Stufe | 403,50 | 15.89 |
| 2 Stufen | 438,50 | 17.26 |
| 3 Stufen | 473,50 | 18.64 |
| 4 Stufen | 508,50 | 20.02 |
| 5 Stufen | 543,50 | 21.40 |

Montage und Abstand

## Vormontierte und vorverdrahtete Signalsäule

### Stützrohrmontage

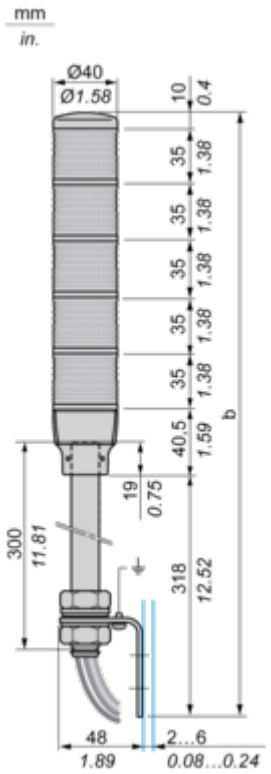