Produktdatenblatt

Spezifikationen



Nicht mehr lieferbar

Monolithische Signalsäule, rot-orange-grün, 40 mm, Rohrmontage, konstant oder blinkend, mit Summer 70.85 dB, IP23, 100.240 V AC

XVC4M35S

Eingestellt am: 31.05.2026

EAN Code: 3606480072871

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XVC4
Produkt- oder Komponententyp	Verdrahtete Kompaktsignalsäulen
Typ Leucht- oder Blinklicht	3 beleuchtete Einheiten
Tonsignalisierung	Akustikelement
Montagedurchmesser	40 mm
Komponentenname	XVC
Kurzbezeichnung des Geräts	XVC
Lichtquelle	LED Dauerlicht oder blinkend rot LED Dauerlicht oder blinkend orange LED Dauerlicht oder blinkend grün
Art des Versorgungsstromkreises	AC
Geräuschpegel	70…85 dB (kontinuierlicher oder intermittierender Ton) bei 1 m

Zusatzmerkmale

Material	Polykarbonat: beleuchtete Einheit ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Grundeinheit PBT + ABS (UL94-V0): obere Abdeckung SGP (verchromt): Stützrohr
Montageort	Auf Stützrohr, 17 mm
Produktmontage	Auf Stützrohr, 17 mm
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	100 - 240 V
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	100 - 240 V
Kabel-Querschnitt	0,33 mm² 0,83 mm²
AWG	AWG 22 AWG 18
Kabellänge	450 mm
Beschriftung	CE
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Stromaufnahme	80 mA
Grundfrequenz	2,23 kHz
Blitzfrequenz	1 Hz

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktgewicht	0,8 kg
Höhe	637,2 mm

Montage

Normen	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen	UL
Beschichtung	TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10…50 °C
Schutzklasse für Stromschläge	Klasse I conforming to IEC 61140
Überspannungskategorie	Klasse I entspricht IEC 61140
Schutzart (IP)	IP23 Installation auf vertikaler Oberfläche entspricht IEC 60529

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	74,000 cm
VPE 1 Breite	6,700 cm
VPE 1 Länge	6,700 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	848,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	17,000 cm
VPE 2 Breite	36,500 cm
VPE 2 Länge	76,500 cm
VPE 2 Gewicht	9,441 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	20
VPE 3 Höhe	75,000 cm
VPE 3 Breite	60,000 cm
VPE 3 Länge	80,000 cm
VPE 3 Gewicht	27,382 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**142 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**7 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**133 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.9 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**

Maßzeichnungen

Vormontierte und vorverdrahtete Signalsäule mit Stützrohrmontage

Abmessungen

Die folgende Abbildung zeigt die maximale Konfiguration des Produkts. Wählen Sie die Anzahl der Stufen entsprechend den Produktkenndaten, um die Abmessung **b1** zu erhalten.

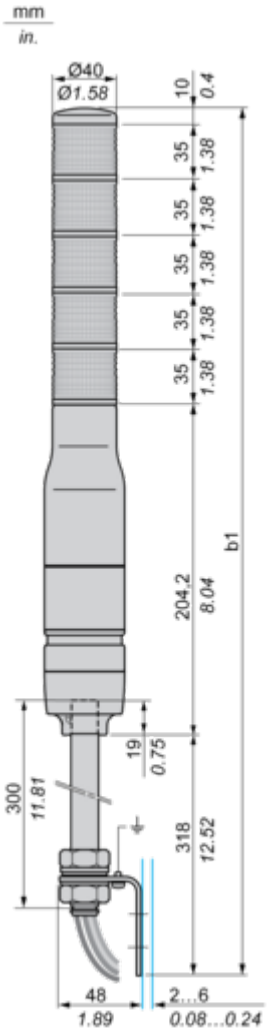

Anzahl Leuchtelemente	b1 ohne Summer (mm)	b1 ohne Summer (in.)
1 Stufe	567,20	22.33
2 Stufen	602,20	23.71
3 Stufen	637,20	25.09
4 Stufen	672,20	26.46
5 Stufen	707,20	27.84

Montage und Abstand

Vormontierte und vorverdrahtete Signalsäule

Stützrohrmontage

