Produktdatenblatt

Spezifikationen



Stützrohr Aluminium Ø 20mm mit Kunststoffhalterung

XVMZ03

Eingestellt am: 31.05.2026

EAN Code: 3389119004381

Nicht mehr lieferbar

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XVM
Zubehör / Teilebezeichnung	Ø 20 mm-Aluminium-Halterohr mit Kunststoff-Befestigungssockel
Produkt- oder Komponententyp	Support tube
Zubehör / Teilekategorie	Montage- und Befestigungszubehör
Zubehör / Zielkategorie	Warn- und Anzeigeleuchten-Leisten Ø 45 mm

Zusatzmerkmale

Zubehör / Teiletyp	Halterohr m Bef-Sockel
Produktkompatibilität	XVM.
Höhe unter der Sockeleinheit	228 mm
Länge	250 mm
Farbe	Weiß
Produktgewicht	0,108 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	26,0 cm
VPE 1 Breite	7,1 cm
VPE 1 Länge	7,1 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	148,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	15
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	2,75 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**6797f094-b2bf-48a4-981a-58794615fad0**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**9**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**

Maßzeichnungen

Abmessungen und Montage

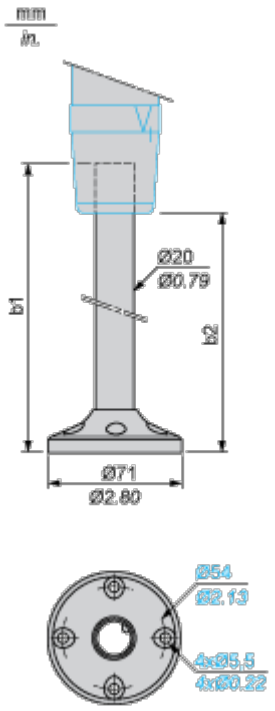

Länge des Stützrohrs		b1 (Rohr + Platte)		b2 (Höhe unter der Basiseinheit)	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
250	9,84	256	10,08	229	9,01

Montage und Abstand

Schalttafelausschnitt

