Produktdatenblatt

Spezifikationen



Elektronischer Alarmgeber, Harmony XVS, weiß, PNP, 90dB, 16 Töne, 4 Kanäle, 72mm DIN Schiene, 12-24V DC

XVSV7BBP

EAN Code: 3606480623813

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XVS
Produkt- oder Komponententyp	Einstellbarer elektronischer Alarm
Typ Leucht- oder Blinklicht	Akustikelement
Kurzbezeichnung des Geräts	XVSV

Zusatzmerkmale

Farbe	Dunkelgrau
Eingangstyp	Bit: Eingang, 6 Kanäle Binär: Eingang, 63 Kanäle
Bauweise	Fertig montiert
Material	PC (Polykarbonat): Gehäuse PC (Polykarbonat): Rückseitige Abdeckung TPE (Thermoplastisches Elastomer): Frontplatte NBR (Acrylnitril-Butadien-Kautschuk)
Beschriftung	CE
Überspannungskategorie	Klasse II entspricht IEC 61140
Montagehalterung	72-mm-DIN-Schiene
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	12 - 24 V DC
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	10-30 V DC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	250 V
Einschaltstrom	30 A
Zugehörige Absicherung	1 A
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	2,5 kV entspricht IEC 60947-1
Leistungsaufnahme in W	1,8 W
Leistungsaufnahme	75 mA bei 24 V DC
Klemmverbindungskapazität	<= 1 x 1,5 mm²
Geräteanwendung	Drucken Verpackung U-Bahn
Montagedurchmesser	80 mm
Breite	80 mm
Höhe	80 mm
Tiefe	24,9 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktgewicht	0,142 kg

Montage

Diskreter Ausgangstyp	PNP
Signaltyp	Einstellbare Töne
Normen	IEC 60947-5-1
Beschichtung	TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20…60 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10…55 °C
Verschmutzungsgrad	2
Relative Luftfeuchtigkeit	35…85 % Betauung nicht zulässig
Vibrationsfestigkeit	7 gn
Schutzart (IP)	Auf Montageplatte montiert: IP65 entspricht IEC 60529 Wandmontage: IP20
Geräuschpegel	0…89 dB (Anhalten oder unterdrücken) bei 1 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	7,000 cm
VPE 1 Breite	11,500 cm
VPE 1 Länge	13,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	335,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	3,861 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**Fe0ee3ab-dd49-4abe-bd8e-c49754e2c442**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**


Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**19**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**

Maßzeichnungen


Abmessungen

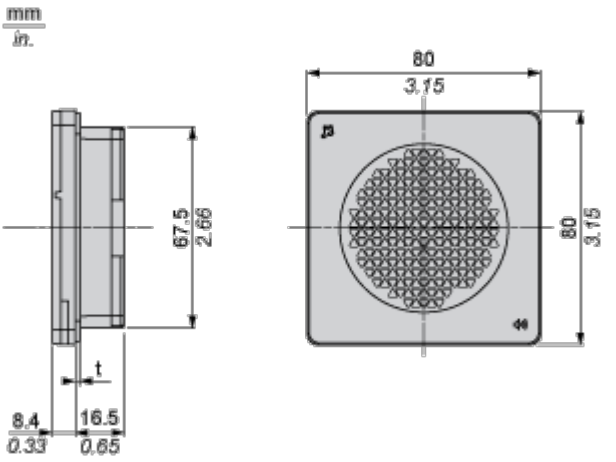

(t): Wasserdichter Gummi (1,6 mm / 0.06 in.)

Montage und Abstand


Abmessungen des Schalttafelausschnitts

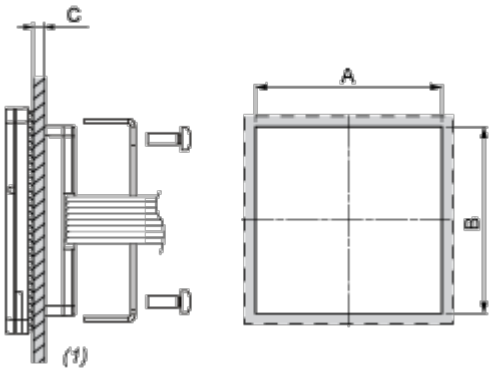

(1) Montageplatte

A	B	C
68 +0,5/0 mm (2.68 +0.0197/0 in.)	68 +0,5/0 mm (2.68 +0.0197/0 in.)	1 bis 4 mm (0.04 bis 0.15 in.)


Abmessungen bei der Wandmontage

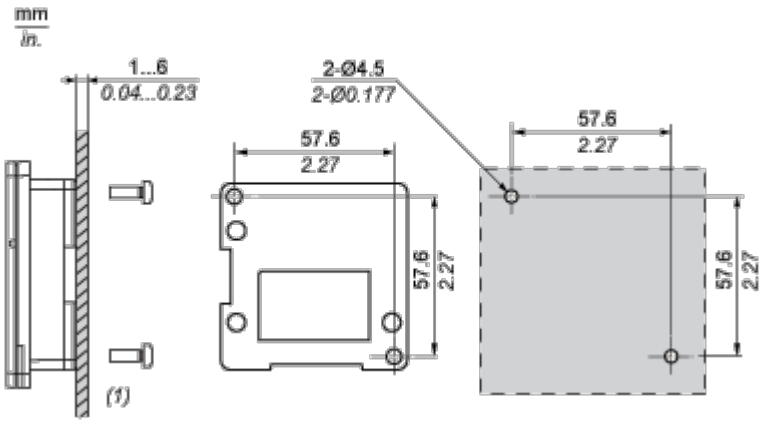

(1) Montageplatte

Anschlüsse und Schema

Verdrahtungsplan

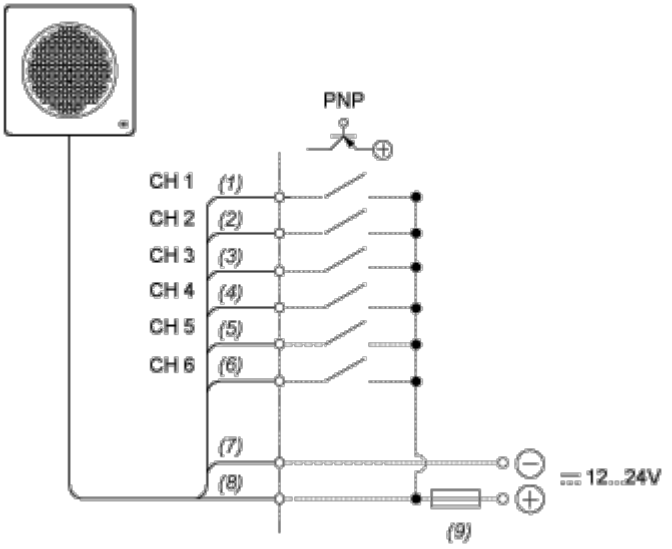

(1) Grün

(2) Gelb

(3) Braun

(4) Blau

(5) Violett

(6) Grau

(7) Schwarz

(8) Rot

(9) Sicherung (Bemessungsstrom: 1 A)

Image of product / Alternate images

Alternative








Schneider
Electric

Image of product in real life situation

