
Produktdatenblatt

Spezifikationen



Montagekit zum flachen Einbau, Harmony XB4, Metall, 22mm auf 30mm, für Wahlschalter und Leuchtdrucktaster

ZB4BZ022

EAN Code: 3606485440217

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XB4
Produkt- oder Komponententyp	Bausatz für Unterputzmontage
Zubehör / Teilekategorie	Montage- und Befestigungszubehör
Zubehör / Zielkategorie	Wahlschalter mit hoher Schutzkragen und Starkschutz Leuchtdrucktaster mit hoher Schutzkragen und Starkschutz

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	ZB4BK ZB4BD.8 ZB4BD ZB4BD.9 ZB4BJ ZB4BH..3 ZB4BA.6 ZB4BW
Oberflächenbeschaffenheit	Verchromt
Schutzart (IP)	IP66 (Vorderseite) entspricht IEC 60529 IP69 (Vorderseite) entspricht IEC 60529 IP69K (Vorderseite) entspricht DIN 40050-9
Schutzart (IK)	IK06 entspricht IEC 50102
Montagedurchmesser	30,5 mm
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,500 cm
VPE 1 Breite	5,200 cm
VPE 1 Länge	5,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	33,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	80
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	2,953 kg

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Durchschnittlicher Prozentsatz des recycleten Kunststoffgehaltes	**23 %**
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycelten Metallgehaltes	**16 %**
Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**


Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Dimensions Drawings

Dimensions with Flush Mounting Kit

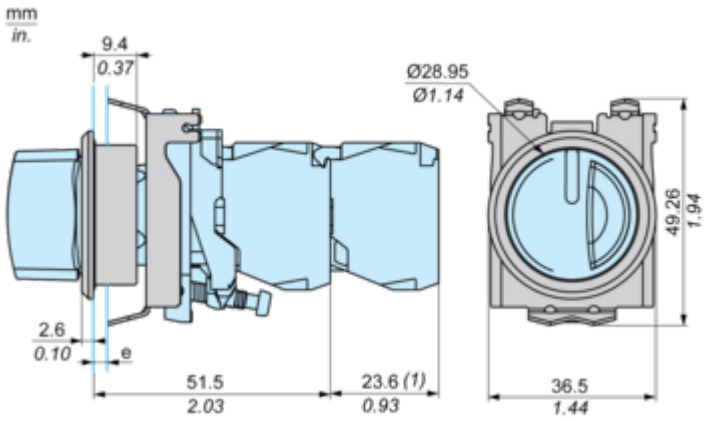

e : Clamping thickness : 1.2 to 2.8 mm / 0.05 to 0.11 in.
(1) Additional row of contacts or double contact

Mounting and Clearance

Panel Cut-Out and Mounting

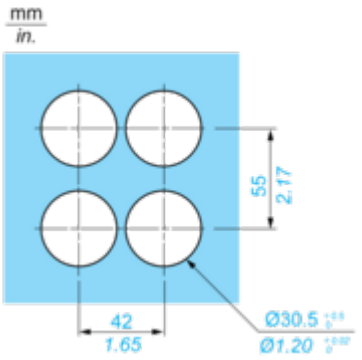


Image of product / Alternate images

Alternative

