
Produktdatenblatt

Spezifikationen



Verdrehschutzplatte, Harmony XB5F, für 30mm Frontelement, Metall

ZB5FAZ902

EAN Code: 3606481362124

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XB5
Zubehör / Teilekategorie	Montage- und Befestigungszubehör
Produktkompatibilität	ZB5FD ZB5FG ZB5FJ ZB5FK
Zubehör / Zielkategorie	Wahlschalter

Zusatzmerkmale

Farbe	Metall
Geräteanwendung	Industriemaschinen
Menge pro Satz	Satz à 10 Stück

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	8,800 cm
VPE 1 Breite	7,000 cm
VPE 1 Länge	2,330 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	7,400 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	8,800 cm
VPE 2 Breite	7,000 cm
VPE 2 Länge	7,000 cm
VPE 2 Gewicht	74,000 g
VPE 3 Art	S02
VPE 3 Menge	150
VPE 3 Höhe	15 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	1,433 kg

Vertragliche Gewährleistung

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Durchschnittlicher Prozentsatz des recycleten Kunststoffgehaltes	**25 %**
Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again


Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**29**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

For use on flat surface of a type 4, type 4X, type 12, and type 13

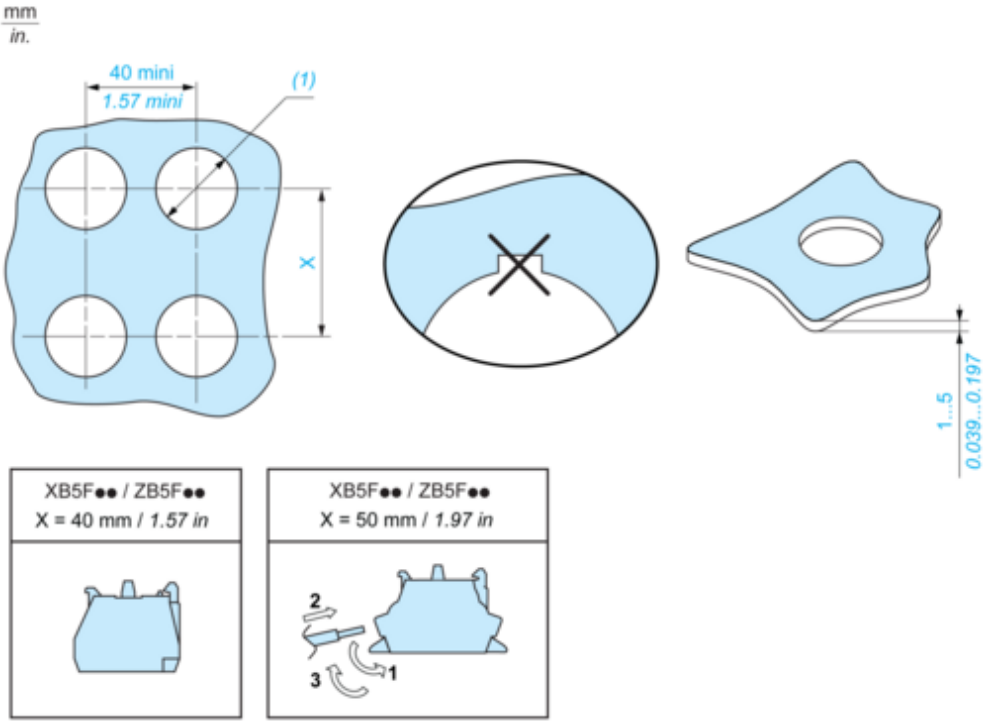

(1) Ø30.75 mm recommended (Ø30.5 mm $_{0}^{+0.5}$) / Ø1.21 in. recommended (Ø1.20 in. $_{0}^{+0.019}$)