# Produktdatenblatt

Spezifikationen



Nicht mehr lieferbar

## LED Flutlichtstrahler Mureva 150W/ 15000lm /6500k / IP65 / IK05 / Kabel: 0,5m

IMT47222

Eingestellt am: 31.12.2024

Der Service wird eingestellt am: 30.06.2025

**EAN Code: 3606489903220**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Mureva |
| **Baureihe** | Mureva-Lichter |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Floodlight |
| **Geräteanwendung** | Lagerhäuser und Parkgaragen<br>Gebäude<br>Unterstützung von Mediengeräten<br>Öffentliche Bereiche<br>Sichere Beleuchtung<br>Stadien und Arenen |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Installationstyp** | Im Freien |
| **Gesamte Systemleistung** | 150 W |
| **Lichtquelle** | LED |
| **[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung** | 230 V AC |
| **Leistungsfaktor** | 0,9 |
| **Farbwiedergabeindex** | $R_a$=80 |
| **Lichtfluss** | 18000 lm |
| **Lebensdauer der Glühbirne** | 50000 h |
| **Farbtemperatur** | 6500 K |
| **Farbton** | Schwarz |
| **Geliefertes Zubehör** | Sensor |
| **elektrische Isolationsklasse** | Klasse E |
| **Strahlwinkel** | 110 ° |
| **Form** | Rechteckig |
| **Höhe** | 342,0 mm |
| **Breite** | 278,0 mm |
| **Tiefe** | 61,0 mm |
| **Produktgewicht** | 4,05 kg |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Umgebungseigenschaften** | Wetterfest |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Schutzart (IP)** | IP65 |
| **Schutzart (IK)** | IK06 |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -30…45 °C |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 11 cm |
| **VPE 1 Breite** | 32,4 cm |
| **VPE 1 Länge** | 40 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 4,542 kg |
| **VPE 2 Art** | S04 |
| **VPE 2 Menge** | 2 |
| **VPE 2 Höhe** | 30 cm |
| **VPE 2 Breite** | 40 cm |
| **VPE 2 Länge** | 60 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 10,518 kg |
| **VPE 3 Art** | P12 |
| **VPE 3 Menge** | 16 |
| **VPE 3 Höhe** | 75 cm |
| **VPE 3 Breite** | 80 cm |
| **VPE 3 Länge** | 120 cm |
| **VPE 3 Gewicht** | 96,144 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 60 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | Ja |
| Verpackung ohne Kunststoff | Nein |
| SCIP-Nummer | 70ff4a45-7b66-43af-a141-7990e6438899 |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform |
| REACh-Verordnung | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | Entsorgungsinformationen |
| Rücknahme | Nein |
| WEEE-Kennzeichnung | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Image of product / Alternate images

**Alternative**




















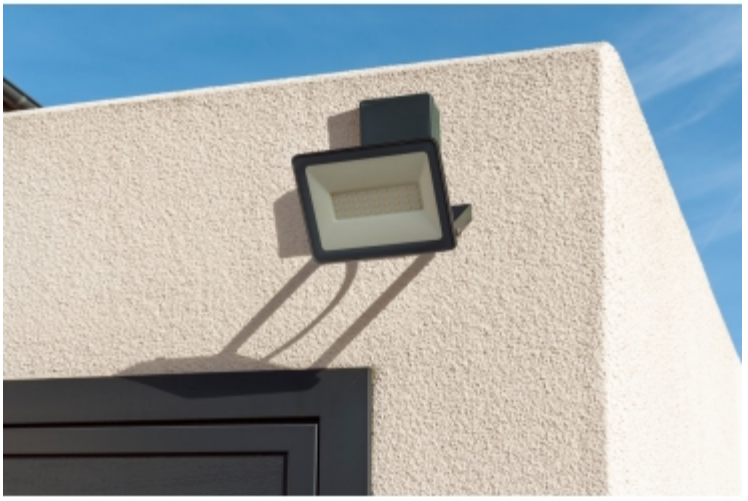

EC
brushless
motor


EC
brushless
motor





