Pulsador con porta-etiquetas



USO

Pulsador para cargas hasta 3A.

GAMA

Denominación	Referencia
Pulsador iluminable con porta-etiqueta 1P (NO) 3A - 250Va.c. retroiluminable con led blanco (el LED no es intercambiable) 2 módulos	Y4040

DIMENSIONES TOTALES (mm)

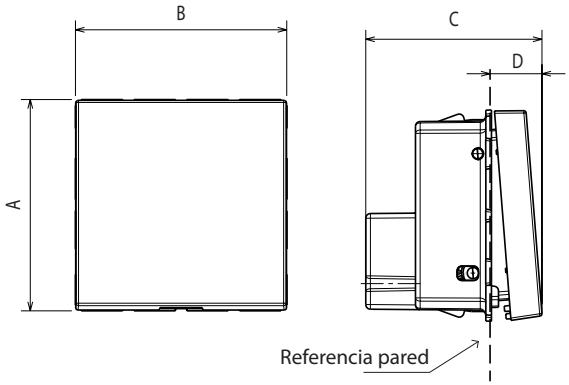

A	B	C	D
45.1	45	37.6	11.9

CONEXIÓN

Tipo de terminal: embornamiento con tornillo
Capacidad bornas: 4 mm^2 máx.
Longitud de pelado de cable: 11 mm
Compatible con cables flexibles o rígidos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Grado de protección:**

(considerando una instalación completa, incluyendo la placa embellecedora)

- Penetración de materia líquida/sólida: IP40
- Prueba de resistencia a los golpes: IK04

- **Características del material:**
  - Mecanismo: PC (policarbonato)
  - Tecla: PC
  - Sin halógenos
  - Resistente a los rayos UV
  - Autoextinguible:

850 °C/30 s para las piezas aislantes que sujetan las partes con tensión.
650 °C/30 s para otras piezas de materiales aislantes.

- **Características eléctricas:**
  - Tensión: 250 V a.c.
  - Intensidad: 3A
  - LED integrado: 30Va.c. 0.5W

- **Características ambientales:**
  - Temperatura almacenamiento: -10° C a +70° C
  - Temperatura de uso: -5° C a +35° C

LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.

No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.

NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Cumple con los estándares IEC/EN/CEI 60669-1.

Consultar el e-catálogo.