
Botão com porta-etiquetas




UTILIZAÇÃO

Botão de pressão para cargas até 3A.

GAMA

Designação	Referência
Botão de pressão iluminado com porta-etiqueta 1P (NA) 3A - 250Va.c. retroiluminação com led branco (o LED não é substituível) 2 módulos	Y4040

DIMENSÕES TOTAIS (mm)

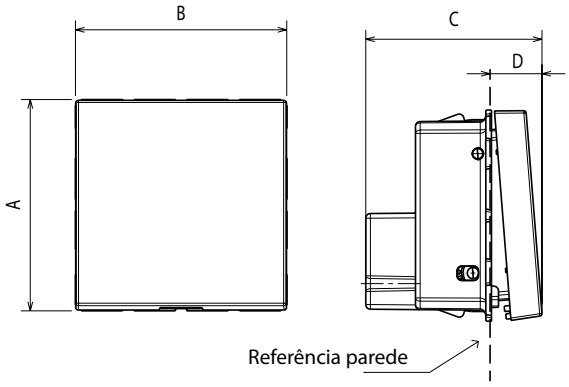

A	B	C	D
45,1	45	37,6	11,9

LIGAÇÃO

Tipo de terminal: ligadores de parafusos
Capacidade bornes: 4 mm2 máx.
Comprimento de descarne do cabo: 11 mm
Compatível com cabos flexíveis ou rígidos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Grau de proteção:**

(considerando uma instalação completa, incluindo o quadro de acabamento)

- Proteção contra sólidos e líquidos: IP40
- Teste de resistência ao impacto: IK04

- **Características do material:**
  - Estructura: PC (policarbonato)
  - Tecla: PC
  - Sem halogéneos
  - Resistente aos raios UV
  - Auto-extinguível:

850 °C/30 s para as peças isolantes que sustentam as peças sujeitas a tensão.
650° C/30 s para outras peças de materiais isolantes.

- **Características elétricas:**
  - Tensão: 250 V a.c.
  - Corrente: 3 A
  - LED integrado: 30Va.c. 0,5 WW

- **Características ambientais:**
  - Temperatura de armazenamento: -10° C a +70° C
  - Temperatura de utilização: -5° C a +35° C

LIMPEZA

Limpar a superfície com um pano.

Não utilizar acetona, produtos removedores de alcatrão ou tricloroetileno.

Cuidado: Antes de utilizar produtos de limpeza especiais, primeiro faça um teste.

NORMAS E HOMOLOGAÇÕES

Em conformidade com as normas IEC/EN/CEI 60669-1.

Consultar o e-catálogo.