
Pulsador de tirador



USO


Pulsador de tirador para iluminación y otras cargas.

GAMA

Denominación	Referencia
Pulsador de tirador 1P (NA/NC) 10A - 250Va.c. 1 módulo	☐ YW4033 ▒ YG4033 ■ YD4033

Colores: ☐ Blanco ▒ Stone ■ Dark

DIMENSIONES TOTALES (mm)

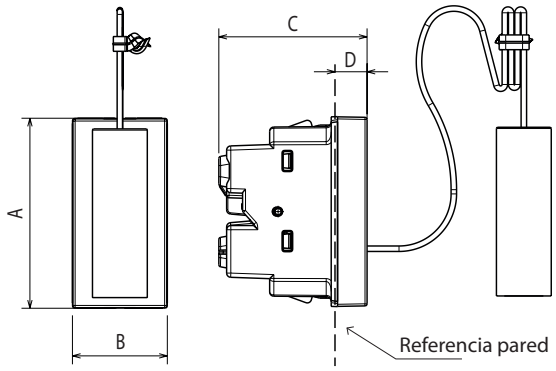

A	B	C	D
45.1	22.5	35.2	8.6

CONEXIÓN

Tipo de terminal: embornamiento con tornillo
Capacidad bornas: 2 x 4 mm^2 máx.
Longitud de pelado de cable: 9 mm
Compatible con cables flexibles o rígidos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Grado de protección:**

(considerando una instalación completa, incluyendo la placa embellecedora)
  - Penetración de materia líquida/sólida: IP40
  - Prueba de resistencia a los golpes: IK04

- **Características del material:**
  - Cuerpo: PC (policarbonato)
  - Tecla: ABS
  - Sin halógenos
  - Resistente a los rayos UV
  - Autoextinguible:

850 °C/30 s para las piezas aislantes que sujetan las partes con tensión.
650 °C/30 s para otras piezas de materiales aislantes.

- **Características eléctricas:**
  - Tensión: 250 V a.c
  - Intensidad: 10A

- **Características ambientales:**
  - Temperatura almacenamiento: -10° C a +70° C
  - Temperatura de uso: -5° C a +35° C

LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.

No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.

NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Cumple con los estándares IEC/EN 60669-1.

Consultar el e-catálogo.