


Classia **- Mecanismos para toldos y persianas y señalización.**

RW4037 - RA4037 - RG4037
RW4027 - RA4027 - RG4027
RW4028H - RA4028H- RG4028H


..4037


..4027


..4028H

1. USO

Mecanismos para toldos y persianas, iluminación y otras cargas.


2. GAMA

Denominación	N.º ref.
Pulsador de persiana doble 1P (NO) + 1P (NO)	☐ RW4037 ▒ RA4037 ■ RG4037
Conmutador de persiana doble 1P (NO) + 1P (NO)	☐ RW4027 ▒ RA4027 ■ RG4027
Conmutador doble 1-0-2 con enclavamiento	☐ RW4028H ▒ RA4028H ■ RG4028H

Código de color:

☐ **Blanco** ▒ **Aluminio** ■ **Dark**

3. DIMENSIONES TOTALES (MM)

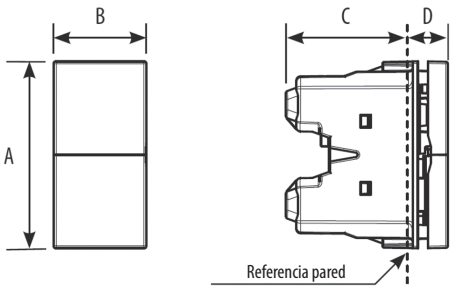

	A	B	C	D
..4037	45.1	22.3	29.3	9.8
..4027	45.1	22.3	33.8	9.8
..4028H	45.1	22.3	33.8	9.8

4. CONEXIÓN

Tipo de terminal: borne atornillado
Capacidad de los bornes: 2 x 2,5 mm² máx.
Longitud de decapado: 9 mm
Compatible con cables flexibles o rígidos

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

■ **Grado de protección**
(considerando una instalación completa, incluyendo la placa embellecedora)
Penetración de materia líquida/sólida: IP40

■ **Características mecánicas**
Prueba de resistencia a los golpes: IK 04.

■ **Características del material**
Cuerpo: PC (policarbonato)
Tecla: ABS – ABS/PC
Resistente a los rayos UV.
Autoextinguible:
850 °C/30 s para las piezas aislantes que sujetan las partes con tensión.
650 °C/30 s para otras piezas de materiales aislantes.

■ **Características eléctricas**
Tensión: 250 V CA
Corriente: 10 AX

■ **Características ambientales**
Temperatura de almacenamiento: de –10 °C a +70 °C
Temperatura de uso: de –5 °C a +35 °C

6. LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.
No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.
Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.

7. NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Cumple con los estándares IEC/EN 60669-1.
Consultar el catálogo electrónico.