
Viale Borri, 231 - 21100 VARESE – Italy
www.bticino.es

Classia

Base de corriente Euro-americana

RW4125 - RG4125
RW4125P - RG4125P



USO


Base de corrientes con estándar euro-americano

GAMA

Denominación	Referencia
Base 2P 16A 127/250V.ac - alveolos protegidos.	☐ RW4125 RW4125P ■ RG4125 RG4125P

Colores:
☐ Blanco ■ Dark

DIMENSIONES TOTALES (mm)

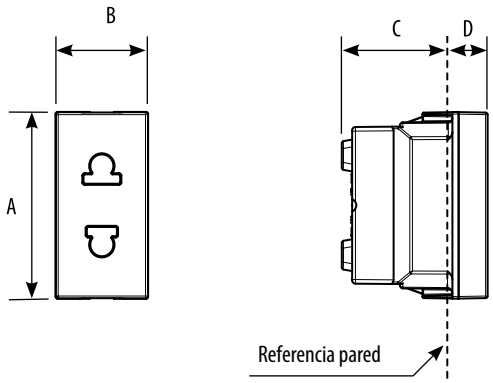

	A	B	C	D
..4125.	45.1	22.3	25.4	9.8

CONEXIÓN

Tipo de terminal: embornamiento con tornillos
Capacidad bornas: 2 x 4 mm^2 máx.
Longitud de pelado de cable: 11 mm
Compatible con cables flexibles o rígidos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Grado de protección
(considerando una instalación completa, incluyendo la placa embellecedora)
Penetración de materia líquida/sólida: IP20D

- Características mecánicas
Prueba de resistencia a los golpes: IK 04

- Características del material
Material:
Mecanismo y frontal: PC (Policarbonato)

Sin halógeno

Resistente a los rayos UV

Autoextinguible:
850° C/30 s para las piezas aislantes que sujetan las partes con tensión.
650° C/30 s para otras piezas de materiales aislantes

- Características eléctricas
Tensión: 127/250 VAC
Intensidad: 16 A

- Características climáticas
Temperatura almacenamiento: - 10° C a + 70° C
Temperatura de uso: - 5° C a + 35° C

LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.
No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.

NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Cumple con la norma: IEC 60884-1
Consultar el e-catálogo