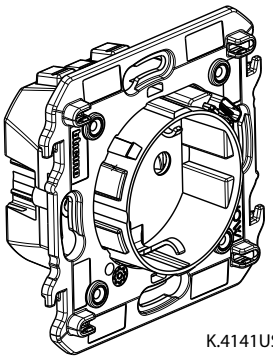
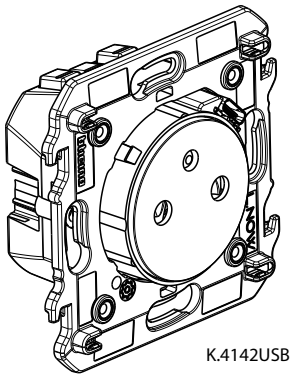
Viale Borri, 231 - 21100 VARESE – Italy
www.bticino.es

LIVING
now

KW4141USB- KM4141USB- KG4141USB
KW4142USB- KM4142USB- KG4142USB

Base de corriente 2P+T con USB C


K.4141USB


K.4142USB


1. USO

Base de corriente 2P+T con protección para niños.
Cargador USB tipo C: para cargar dispositivos portátiles como móviles,tablets, MP3, MP4, altavoces, relojes, videoconsolas, powerbanks.
Instalación en cajas de empotrar con una profundidad mínima de 40 mm.
Fijación con tornillos.
Completar con frontal y placa.

2. GAMA

Descripción estándar francés	**Blanco**	**Sand**	**Dark**
Base de corriente compuesta por: - 2P+T rasante -16 A - 250 V~ - Cargador USB - 5 V - 1.5 A - 7.5 W Suministrado con soporte (separación 71mm)	KW4142USB Frontal KW62	KM4142USB Frontal KM62	KG4142USB Frontal KG62
Descripción estándar alemán	**Blanco**	**Sand**	**Dark**
Base de corriente compuesta por: - 2P+T -16 A - 250 V~ - Cargador USB - 5 V - 1.5 A - 7.5 W Suministrado con soporte (separación 71mm)	KW4141USB Frontal KG63	KM4141USB Frontal KG63	KG4141USB Frontal KG63

3. DIMENSIONES TOTALES (mm)

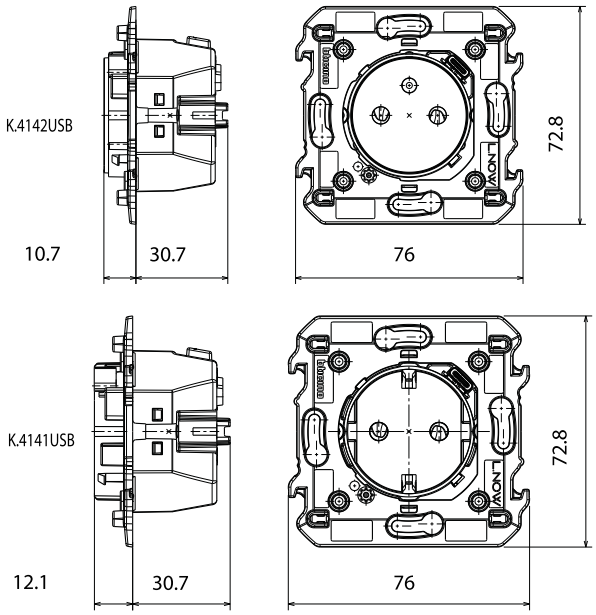

4. CONEXIÓN

■ 4.1 Base de corriente 2P+T:
Tipo de terminal: embornamiento automático
Capacidad bornas: 6 x 2.5 mm²
Longitud de pelado de cable: 11 mm
Compatible con cables flexibles o rígidos

■ 4.2 Cargador USB tipo C
Precableado

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

■ 5.1 Grado de protección
Prueba de resistencia a los impactos: IK 04
Penetración de materia líquida/sólida: IP 40

■ 5.2 Características del material
Mecanismo: PC
Frontal: PC
Soporte: PC gris RAL 7016 + metal
Garras: acero
Sin halógeno
Resistente a los rayos UV
Autoextinguible:
850 °C/30 s para las piezas aislantes que sujetan las partes con tensión.
650 °C/30 s para otras piezas de materiales aislantes.

■ 5.3 Características eléctricas base 2P+T
Tensión: 250 V~
Intensidad: 16 A
Frecuencia: 50/60 Hz

■ 5.4 Características eléctricas cargador USB
Protección contra sobretensiones integrado

Todos los valores en esta lista han sido medidos con una temperatura de +25º y después de un uso de 15 minutos.

Conector	Cargador USB C
Tensión nominal de entrada	250 V~
Frecuencia nominal de entrada	50-60 Hz
Intensidad nominal de entrada	200 mA
Consumo en Standby	0.07 W - 0.075 mA - 7.5 W
Tensión nominal de salida	5 V ⎓*
Intensidad nominal de salida	1.5 A
El rendimiento puede alcanzar el nivel "VI" (≥ 76% medido en la salida del cargador USB)	
Norma seguridad	EN62368-1
Clase de protección	II - Baja tensión

Base de corriente 2P+T con USB C

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS *(continuación)*

5.3 Características climáticas
Temperatura almacenamiento: -10° C a + 70° C
Temperatura de uso: -5° C a + 35° C

6. LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.
No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.

7. NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Cumple con las normas de instalación y de fabricación.
Consultar el e-catálogo.