LIGHT now

YW4382 - YG4382 - YD4382
YW4382IR - YG4382IR - YD4382IR

Lámpara de señalización con y sin sensor IR



..4382



..4382IR

USO

Lámpara de señalización y lámpara de señalización con sensor IR integrado.

GAMA

Denominación	Referencia
Lámpara de señalización	☐ YW4382 ▒ YG4382 ■ YD4382
Lámpara de señalización + IR	☐ YW4382IR ▒ YG4382IR ■ YD4382IR

Colores: ☐ Blanco ▒ Stone ■ Dark

DIMENSIONES TOTALES (mm)

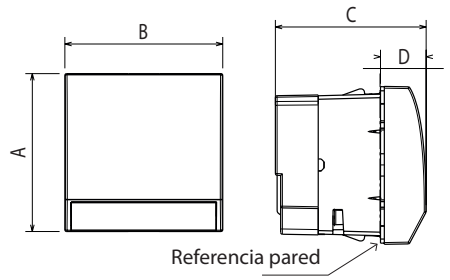

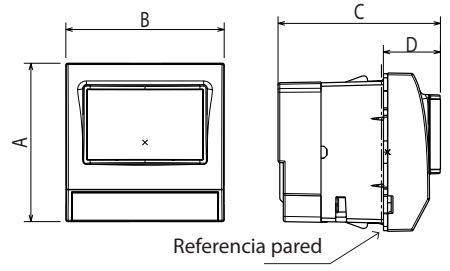

	A	B	C	D
..4382	45.1	45.1	42.9	13
..4382IR	45.1	45.1	46.1	16.2

CONEXIÓN

Tipo de terminal: embornamiento con tornillo
Capacidad bornas: 2 x 4 mm^2 máx.
Longitud de pelado de cable: 8 mm
Destornillador: plano 3mm
Compatible con cables flexibles o rígidos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Grado de protección:**

(considerando una instalación completa, incluyendo la placa embellecedora)
  - Penetración de materia líquida/sólida: IP40

- **Características mecánicas:**
  - Prueba de resistencia a los golpes: IK04

- **Características del material:**
  - Mecanismo y frontal: PC (policarbonato)
  - Sin halógenos
  - Resistente a los rayos UV
  - Autoextinguible:

850 °C/30 s para las piezas aislantes que sujetan las partes con tensión.
650 °C/30 s para otras piezas de materiales aislantes.

- **Características eléctricas:**
  - Tensión: ..4382 - 230V a.c.
    ..4382IR - 230V a.c.
  - Consumo: 1W

- **Características ambientales:**
  - Temperatura almacenamiento: -10° C a +70° C
  - Temperatura de uso: -5° C a +35° C

LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.
No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.

NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Cumple con los estándares EN-60669-1.
Consultar el e-catálogo.