

www.bticino.es


LIGHT now


- Interruptor
- Conmutador
- Pulsador


Y4001A - Y4003A - Y4005A
YW4001A - YG4001A- YD4001A
YW4003A - YG4003A - YD4003A
YW4005A - YG4005A - YD4005A
YW4034A - YG4034A - YD4034A
YW4001M2A - YG4001M2A- YD4001M2A
YW4003M2A - YG4003M2A - YD4003M2A
YW4005M2A - YG4005M2A - YD4005M2A


Y4001A - Y4003A
Y4005A


..4001A - ..4003A
..4005A - ..4034A


..4001M2A - ..4003M2A
..4005M2A


YW4005AM2A


YW4005DM2A

USO

Mecanismo de mando basculante para iluminación y otras cargas.


GAMA

Denominación	Referencia
Interruptor 1P 10AX - 250Va.c. iluminable con lámpara led (ver tabla abajo)	☐ YW4001A - YW4001M2A ▒ YG4001A - YG4001M2A ■ YD4001A - YD4001M2A ⊘ Y4001A
Conmutador 1P 10AX - 250Va.c. iluminable con lámpara led (ver tabla abajo)	☐ YW4003A - YW4003M2A ▒ YG4003A - YG4003M2A ■ YD4003A - YD4003M2A ⊘ Y4003A
Pulsador 1P 10AX - 250Va.c. iluminable con lámpara led (ver tabla abajo)	☐ YW4005A - YW4005M2A ▒ YG4005A - YG4005M2A ■ YD4005A - YD4005M2A ⊘ Y4005A
Pulsador 1P (NO-NC) 10A - 250Va.c. iluminable con lámpara led (ver tabla abajo)	☐ YW4034A ▒ YG4034A ■ YD4034A
Pulsador 1P 10AX - 250Va.c. - serigrafiado iluminable con lámpara led (ver tabla abajo)	☐ YW4005AM2A ☐ YW4005DM2A

Color LED	230 Va.c	12/24 Va.c
Blanco	LN4742V230T	LN4742V12T
Azul	LN4742V230B	

Colores: ☐ Blanco ▒ Stone ■ Dark

DIMENSIONES TOTALES (mm)

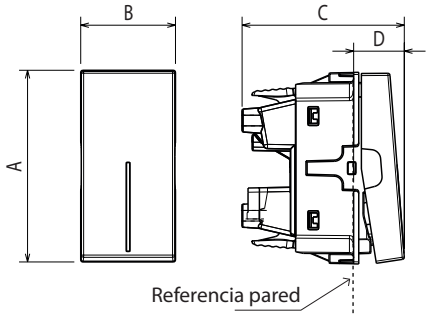

	A	B	C	D
..4001A / ..4003A / ..4005A / ..4034A	45.1	22.3	38.1	11.9
..4001M2A / ..4003M2A / ..4005M2A	45.1	44.7	38.1	11.9

CONEXIÓN

Tipo de terminal: embornamiento automático
Capacidad bornas: 2 x 4 mm^2 máx.
Longitud de pelado de cable: 12 mm
Compatible con cables flexibles o rígidos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Grado de protección:**

(considerando una instalación completa, incluyendo la placa embellecedora)

- Penetración de materia líquida/sólida: IP40
- Prueba de resistencia a los golpes: IK04

- **Características del material:**
  - Cuerpo: PC (policarbonato)
  - Tecla: ABS
  - Sin halógenos
  - Resistente a los rayos UV
  - Autoextinguible:

850 °C/30 s para las piezas aislantes que sujetan las partes con tensión.
650 °C/30 s para otras piezas de materiales aislantes.

- **Características eléctricas:**
  - Tensión: 250 V a.c
  - Intensidad: 10AX

- **Características ambientales:**
  - Temperatura almacenamiento: -10° C a +70° C
  - Temperatura de uso: -5° C a +35° C

LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.

No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.

NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Cumple con los estándares IEC/EN 60669-1.

Consultar el e-catálogo.